


CS 7641 FL SmartLine-Element mit induktionsbeheizter Wokmulde

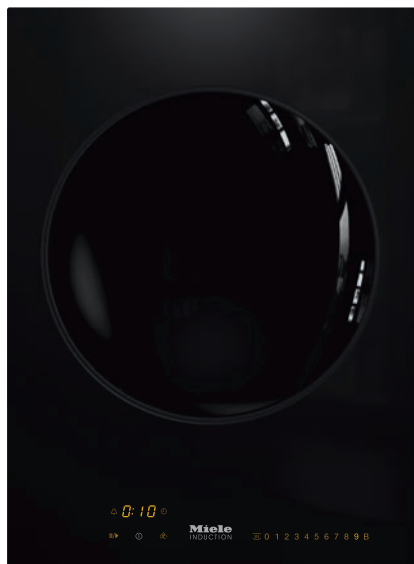


- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Elegantes Design – für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Außergewöhnlich – mit eingelassener Wokmulde
- Kein Überhitzen – Die beigelegte Wok-Pfanne hält die Temperatur stabil bei 250°C

EAN: 4002516230267 / Materialnummer: 11280000 / Alte Materialnummer: 27764150D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
SmartLine	•
Design	
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender / Flächenbündiger Einbau	–/•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	1
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	–/–
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	mittig
Art	Wok-Mulde
Größe in mm	Ø 300
Max. Leistung in W	2500
Max. Booster-Leistung in W	3000
6. Kochzone / Kochbereich	
Wok-Mulde	Wok-Mulde
Bedienkomfort	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	133 x 378 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	378
Abmessungen in mm (Höhe)	133
Abmessungen in mm (Tiefe)	520


CS 7641 FL
SmartLine-Element
mit induktionsbeheizter Wokmulde

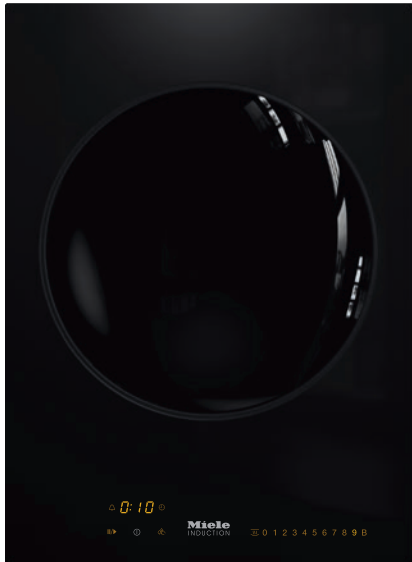

EAN: 4002516230267 / Materialnummer: 11280000 / Alte Materialnummer: 27764150D


Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	358/382 x 500/524
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	129
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	358 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	358
Gewicht in kg	12
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	382
Gesamtanschlusswert in kW	3,00
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja
Unbeschichtete Wok-Pfanne	•

CS 7641 FL SmartLine-Element mit induktionsbeheizter Wokmulde

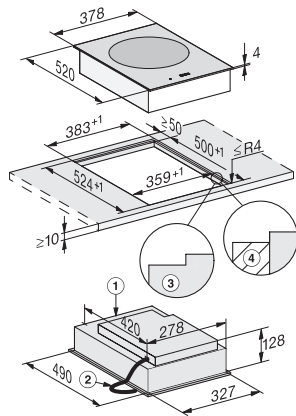


CS7641FL, flächenbündig (*Fußnote) (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm, 3) Stufenfräsung, 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

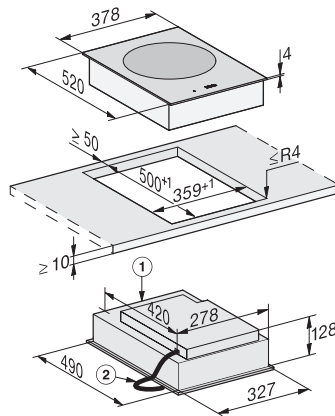


CS7641FL, aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

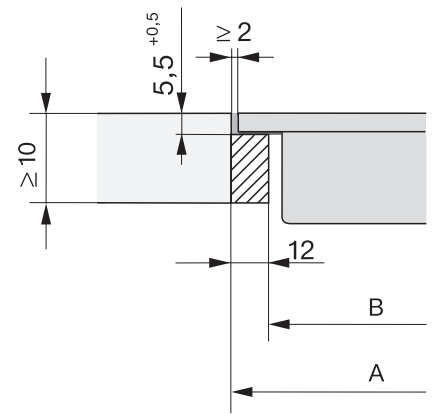

CS 7000 FL, flächenbündig, Holz (Skizze)

*7+0,5 = CS7641 (Wok)

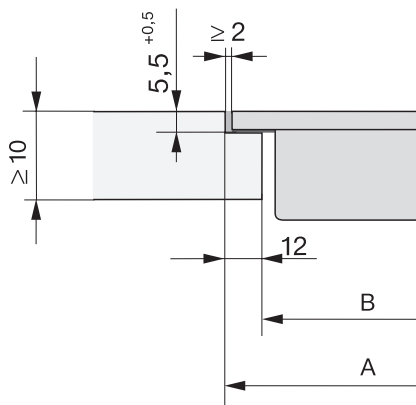

CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

*7+0,5 = CS7641 (Wok)