

DAD 4840 Black Levantar Downdraft-Dunstabzug in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung



- 916mm Breite – Perfekte Kombination mit Panorama-Kochfeldern
- Einfache Installation im Umluftbetrieb mit Plug&Play Zubehör-Set
- Motorisch ausfahrbarer Wrasenschirm – Hood in Motion
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002516523420 / Materialnummer: 11864370 /
Alte Materialnummer: 28D4840MD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAD 4840 Black Levantar
Materialnummer Hersteller	11864370
EAN-Nummer	4002516523420
Bauform	
Downdraft-Dunstabzug	•
Bauform und Design	
Farbe	Schwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 600
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
SmartControl	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Hood in motion	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
ECO-Motor	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
Ambiente-Beleuchtung	No
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 11,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	400
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•

DAD 4840 Black Levantar
Downdraft-Dunstabzug
in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516523420 / Materialnummer: 11864370 /
Alte Materialnummer: 28D4840MD

Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	340
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	440
Luftleistung Boosterstufe (m³/h)	600
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	640
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	43,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	56,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	58,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	520
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	555
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	50,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	76,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	61,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	62,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	916
Tiefe des Haubenkörpers in mm	170
Nettogewicht in kg	34,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Phasenanzahl	1
Steckertyp	Schuko-Stecker mit Erdung
Gesamtanschlusswert in kW	0,25

DAD 4840 Black Levantar

Downdraft-Dunstabzug

in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516523420 / Materialnummer: 11864370 /

Alte Materialnummer: 28D4840MD

Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50


Montagehinweise

Abluftanschluss unten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Optimale Kombination mit Kochfeld nach Verfügbarkeit	KM 7689 FL; KM 7684 FL
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

DAD 4840 Black Levantar


Downdraft-Dunstabzug

in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung

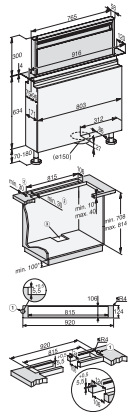


DAD4840, Skizze


1. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in eine Arbeitsplatte aus Naturstein (Granit, Marmor).
2. Es ist auf ausreichende Stabilität des Materials zu achten.
3. Ausschnitt außermittig, Abluftanschluss Ø 150 Millimeter. * Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.

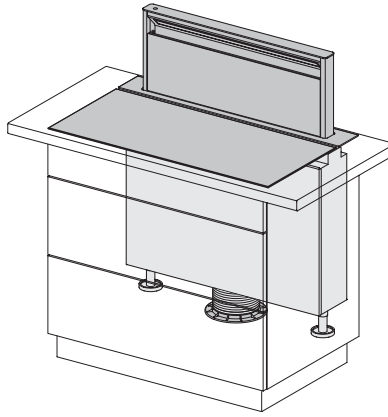

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Einbauvariante 1, Skizze

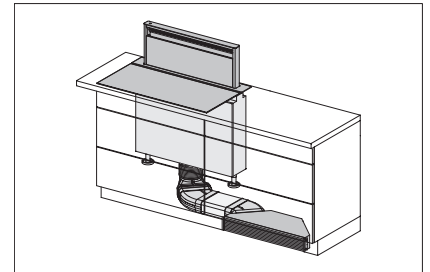


DAD4840, DAD4940 - DUU600 Sockelbox, Einbauvariante 2, Skizze

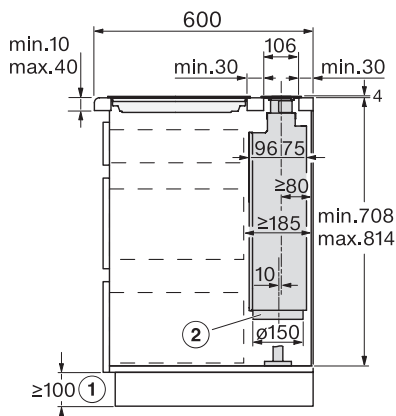


DAD4840, DAD4940, aufliegend – AP600 mm, Seitenansicht, Skizze

- 2 Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., 2 Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

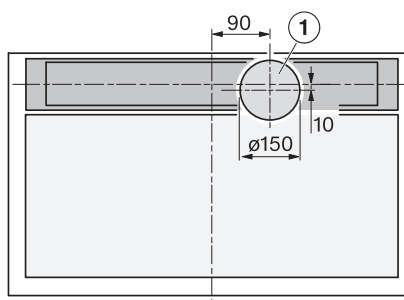

DAD484x, DAD494x, flächenbündig – AP600 mm, Draufsicht, Skizze


- 2 Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

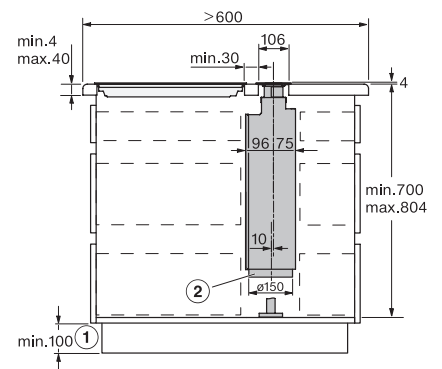

DAD4840, DAD4940, aufliegend AP größer 600 mm, Seitenansicht, Skizze


- 2 Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., 2 Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

DAD 4840 Black Levantar Downdraft-Dunstabzug in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung

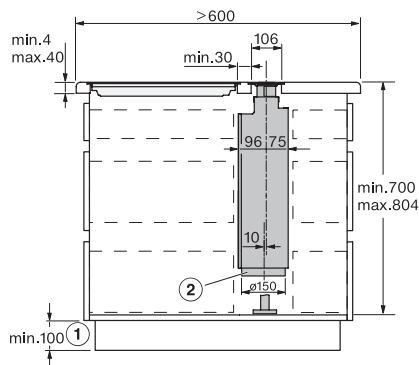


DAD4840, DAD4940, flächenbündig AP größer 600 mm, Seitenansicht, Skizze

[2] Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., [2] Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

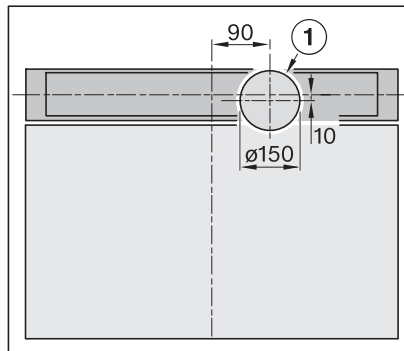


DAD484x, DAD494x, flächenbündig AP größer 600 mm, Draufsicht, Skizze

[2] Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

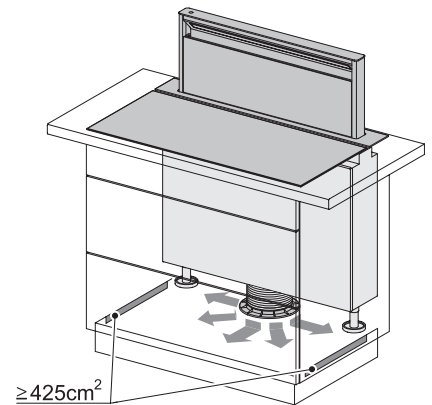


DAD4840, DAD4940 - DUP150, Einbauvariante 1, Skizze, Ausströmpfeile

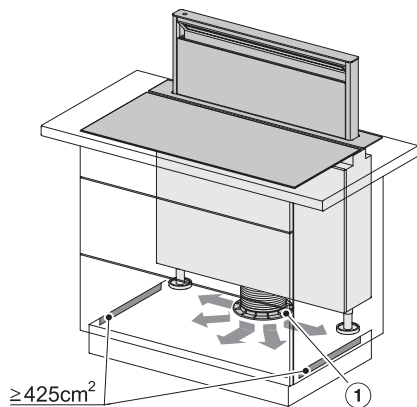


DAD4840, DAD4940 - DUP150, Einbauvariante 1, Skizze, Ausströmpfeile, Positionsnummer

[2] DUP 150

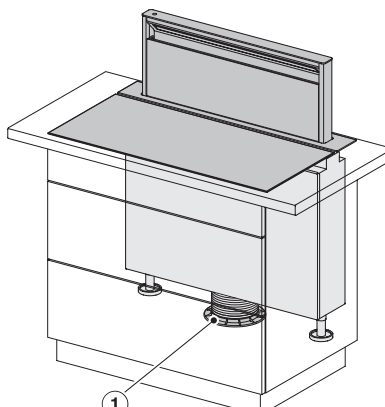

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Einbauvariante 1, Skizze, Positionsnummer

[2] DUP 150

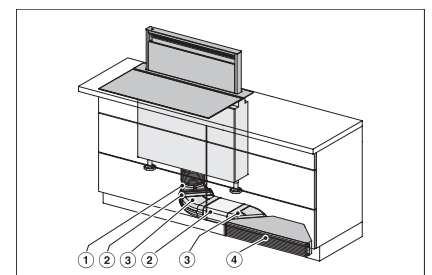




DAD4840, DAD4940 - DUU600 Sockelbox, Einbauvariante 2, Skizze

[2] DFK-AK 90, [2] DFK-R 1000, [2] DFK-BH-45, [2] DUU 600

DAD 4840 Black Levantar

Downdraft-Dunstabzug

in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung

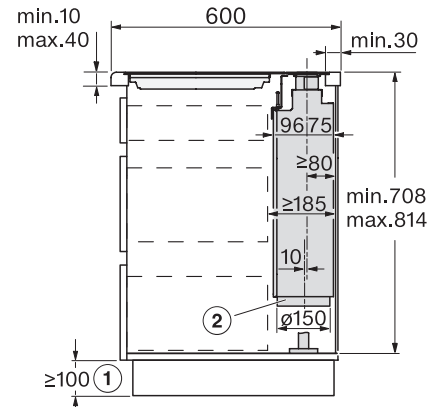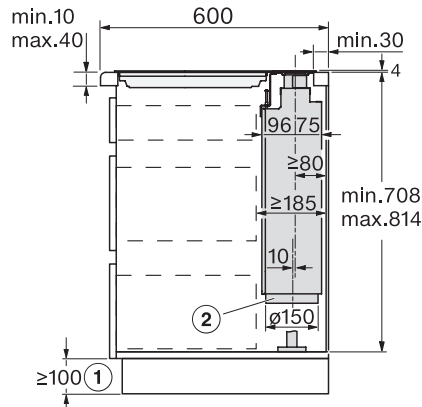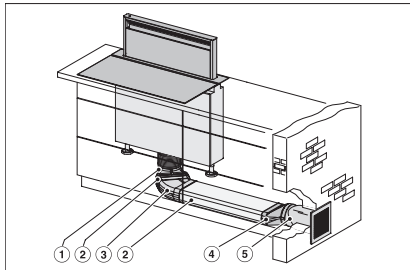

DAD4840, DAD4940 - DMK150-1 Mauerkasten, Einbauvariante 3, Skizze, Positionsnummern




2 DFK-AK 90, 2 DFK-R 1000, 2 DFK-BH 45, 2 DFK-A, 2 DMK 150-1

DAD4840, DAD4940 - aufhängend – Seitenansicht – Skizze

2 Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., 2 Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

DAD4840, DAD4940 - flächenbündig – Seitenansicht – Skizze

2 Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., 2 Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

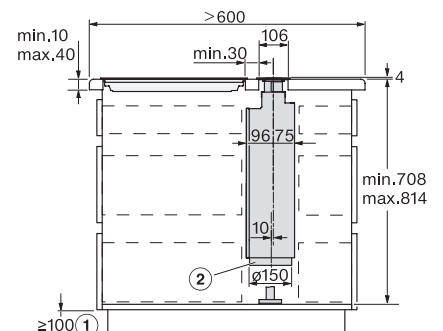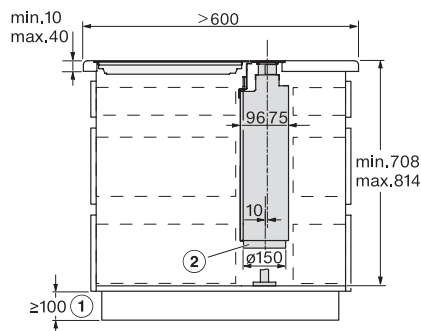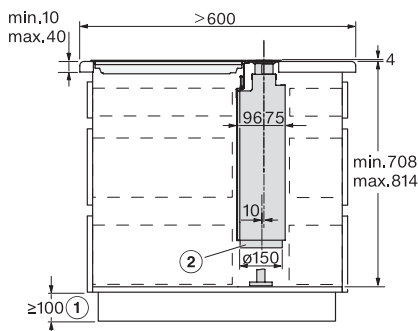

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - aufhängend, AP > 600 mm – Seitenansicht – Skizze

2 Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., 2 Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flächenbündig, AP > 600 mm – Seitenansicht – Skizze

2 Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., 2 Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.




DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - aufhängend, AP > 600 mm – Seitenansicht – Skizze

2 Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., 2 Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

DAD 4840 Black Levantar

Downdraft-Dunstabzug

in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung

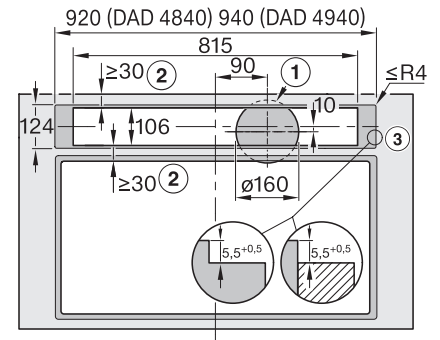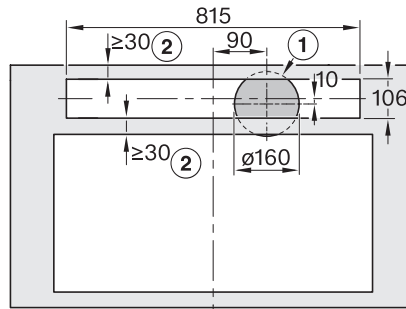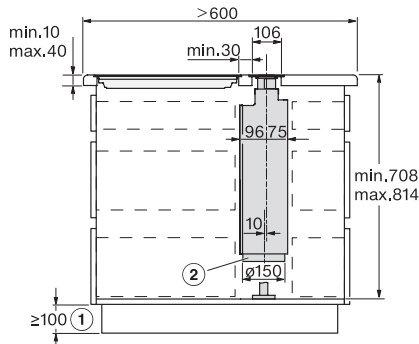

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flächenbündig, AP > 600 mm – Seitenansicht – Skizze




2) Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird., 3) Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

DAD4840, DAD4940, aufliegend, Skizze

1) Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2) Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte.

DAD4840, DAD4940, flächenbündig, Skizze

1) Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2) Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte., 3) Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in einer Arbeitsplatte. Beachten Sie die unterschiedlichen Fräsbreiten für das Kochfeld und die Downdraft. Statt einer Stufenfräsung kann alternativ eine 5,5 mm nach unten versetzte Holzleiste installiert werden (nicht im Lieferumfang)., , Abluftanschluss Ø 150 mm.

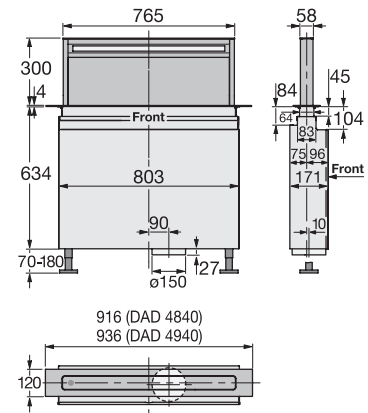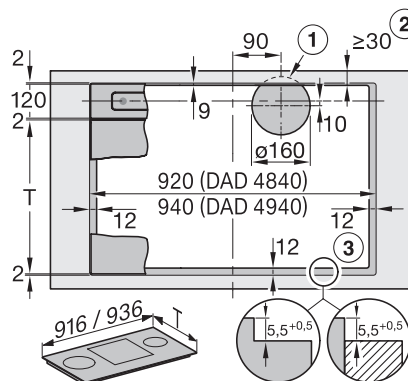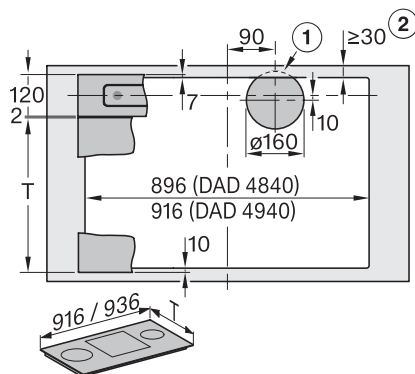

DAD4840, DAD4940, aufliegend, Skizze

1) Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2) Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte.

DAD4840, DAD4940, flächenbündig, Skizze

1) Ausschnitt für Abluftleitung im Schrankboden., 2) Achten Sie auf ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte., 3) Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in einer Arbeitsplatte. Beachten Sie, die unterschiedlichen Fräsbreiten für das Kochfeld und die Downdraft. Statt einer, Stufenfräsung kann alternativ eine 5,5 mm nach unten versetzte Holzleiste, installiert werden (nicht im Lieferumfang)., , Abluftanschluss Ø 150 mm.

DAD4840, DAD4940, Skizze