DGC 7860 HCX Pro
Griffloser Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + HydroClean.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



EAN: 4002516632818 / Materialnummer: 12100900 / Alte Materialnummer: 23786079D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DGC 7860 HCX Pro
Materialnummer Hersteller	12100900
EAN-Nummer	4002516632818
Bauform und Design	
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätetyp und Design	
Dampfbackofen	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisenthermometer	kabellos
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Dampfgaren	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Sous-vide	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Kuchen Spezial	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Auftauen	•
Gourmet Braten	•
Erhitzen	•
Teller wärmen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Spezialanwendungen	•

DGC 7860 HCX Pro
Griffloser Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + HydroClean.



EAN: 4002516632818 / Materialnummer: 12100900 / Alte Materialnummer: 23786079D

Design	
Farbe	Graphitgrau
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
Näherungssensor MotionReact	•
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•

DGC 7860 HCX Pro
Griffloser Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + HydroClean.

EAN: 4002516632818 / Materialnummer: 12100900 / Alte Materialnummer: 23786079D

HydroClean	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Frischwassertank hinter Liftblende	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
DirectWater	Nein
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	67
Anzahl der Einschubebenen	4
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 567
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturren Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	567
Gewicht in kg	46,4
Gesamtanschlusswert in kW	3,45
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Nullleiter	Ja
Anschlusskabel mit Netzstecker	•


DGC 7860 HCX Pro
Griffloser Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + HydroClean.




EAN: 4002516632818 / Materialnummer: 12100900 / Alte Materialnummer: 23786079D

Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Kabelloses Speisenthermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


DGC 7860 HCX Pro
Griffloser Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + HydroClean.

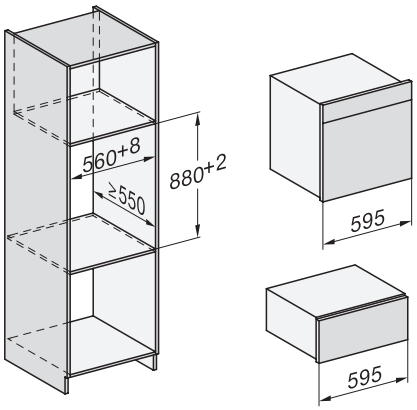


Einbau DGC XXL, ESW7x20 Skizze

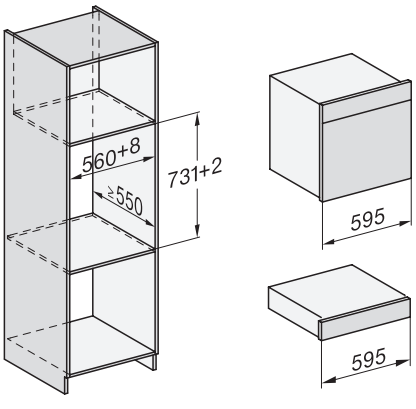

Einbau_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010, Skizze

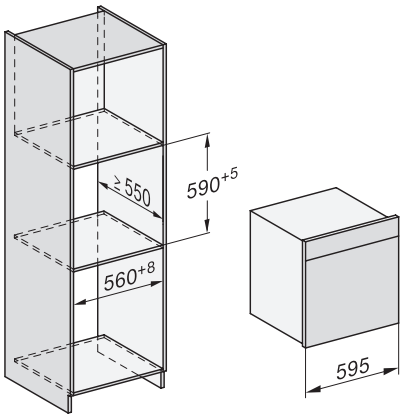


Einbau DGC XXL, Skizze

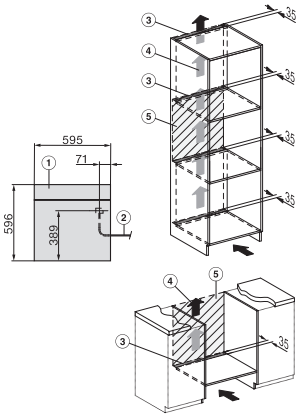


DGC7x60 Anschlüsse und Belüftung 60cm, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 4) Be- und Entlüftung, 5) kein Anschluss in diesem Bereich

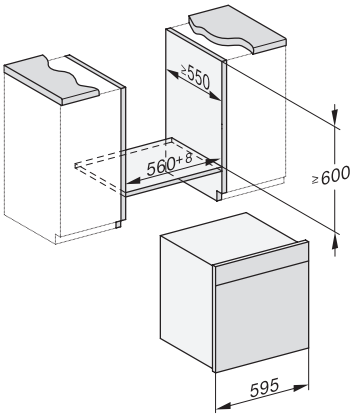


Einbau DGC XXL Unterbau, Skizze


Arbeitsplattenüberstand ≤ 29 mm

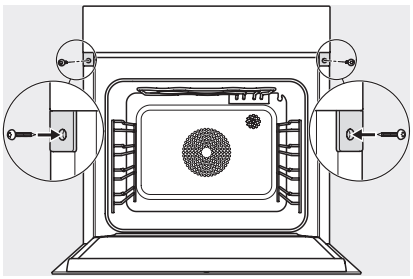

Verschraubung DGC XXL, Skizze

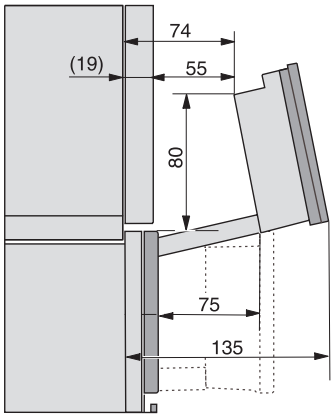

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze

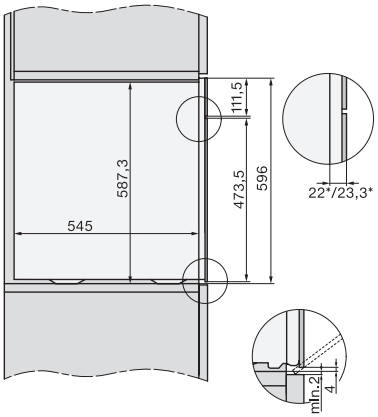

Seitenansicht DGC XXL, Skizze

*22 mm – Glas, *23,3 mm – Edelstahl