

## G 7790 SCVi AutoDos K2O Vollintegrierter Geschirrspüler mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Ermöglicht Perfektion im Küchendesign und automatisches Öffnen – Knock2open
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort Körbe



EAN: 4002516702733 / Materialnummer: 12338620 / Alte Materialnummer: 21779062D

### Allgemeine Informationen

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Modellbezeichnung         | G 7790 SCVi AutoDos K2O |
| Materialnummer Hersteller | 12338620                |
| EAN-Nummer                | 4002516702733           |
| Klasse                    | Platinum                |

### Bauart

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Vollintegrierte Geschirrspüler | • |
| 60er Geschirrspüler            | • |

### Design

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Blendenfarbe      | Obsidianschwarz                 |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende          |
| Bedienungsart     | Softkeys                        |
| Display           | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| Displayfarbe      | Weiß                            |
| MultiLingua       | •                               |

### Komfort

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vernetzung mit Miele@home            | •                                                    |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | •                                                    |
| Knock2open                           | •                                                    |
| Türschließhilfe                      | AutoClose inkl. ComfortClose                         |
| BrilliantLight                       | •                                                    |
| Restzeitanzeige                      | •                                                    |
| Startvorwahl bis zu 24 h             | •                                                    |
| Funktionskontrolle                   | optisch und akustisch, akustische Lautstärkeregelung |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Wahl der Displaysprache | • |
|-------------------------|---|

### Effizienz und Nachhaltigkeit

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                                   | A    |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                                  | 6,0  |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)      | 8,4  |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh                                          | 0,54 |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 54   |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh                      | 0,29 |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten                                             | 230  |
| Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W                                         | 0,90 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,30 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W                                 | 0,30 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 0,90 |
| Anzahl Maßgedecke                                                              | 14   |
| Geräuschemissionsklasse                                                        | B    |
| Geräuschemission in dB(A)                                                      | 41   |
| FlexiTimer mit EcoStart                                                        | •    |

## G 7790 SCVi AutoDos K2O

Vollintegrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516702733 / Materialnummer: 12338620 / Alte Materialnummer: 21779062D

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EcoFeedback                   | •                      |
| EcoPower Technology           | •                      |
| Geprüfte Hygiene              | •                      |
| Warmwasseranschluss           | •                      |
| Halbe Beladung                | •                      |
| <b>Ergebnisqualität</b>       |                        |
| Frischwasserspüler            | •                      |
| AutoOpen-Trocknung            | •                      |
| SensorDry                     | •                      |
| Aktive Kondensationstrocknung | •                      |
| BrilliantGlassCare            | •                      |
| <b>Spülprogramme</b>          |                        |
| QuickPowerWash                | •                      |
| ECO                           | •                      |
| Automatic                     | •                      |
| ComfortWash 45°C              | •                      |
| Intensiv 75°C                 | •                      |
| PowerWash                     | •                      |
| ComfortWash+ 55°C             | •                      |
| Fein                          | •                      |
| Hygiene                       | •                      |
| SolarSpar                     | •                      |
| ExtraLeise 37 dB(A)           | •                      |
| Pasta/Paella                  | •                      |
| Ohne Oberkorb 65°C            | •                      |
| Gerätepflege                  | •                      |
| Salz ausspülen                | •                      |
| <b>Spüloptionen</b>           |                        |
| AutoDos                       | •                      |
| BottleClean                   | •                      |
| Quick                         | •                      |
| IntenseZone                   | •                      |
| Extra sauber                  | •                      |
| Extra trocken                 | •                      |
| <b>Korbgestaltung</b>         |                        |
| Besteckunterbringung          | 3D-MultiFlex-Schublade |
| FlexCare-Gläserhalter         | 2                      |
| FlexCare-Tassenauflage        | 1                      |
| Korbgestaltung                | MaxiComfort            |
| MultiClip                     | •                      |
| FlexCare Glass & Bottle       | •                      |
| XL Assist                     | •                      |
| StrawClean                    | •                      |
| <b>Sicherheit</b>             |                        |
| Waterproof-System             | •                      |
| Sieb-Kontrollanzeige          | •                      |
| <b>Technische Daten</b>       |                        |
| Nischenbreite minimal in mm   | 600                    |
| Nischenbreite maximal in mm   | 600                    |

## G 7790 SCVi AutoDos K2O

Vollintegrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.




EAN: 4002516702733 / Materialnummer: 12338620 / Alte Materialnummer: 21779062D

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nischenhöhe minimal in mm                    | 805                                                                                             |
| Nischenhöhe maximal in mm                    | 870                                                                                             |
| Niscentiefe in mm                            | 550                                                                                             |
| Gerätebreite in mm                           | 598                                                                                             |
| Gerätehöhe in mm                             | 805                                                                                             |
| Gerätetiefe in mm                            | 550                                                                                             |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm         | 116,5                                                                                           |
| Nettogewicht in kg                           | 48,0                                                                                            |
| Gesamtanschlusswert in kW                    | 2,00                                                                                            |
| Spannung in V                                | 230                                                                                             |
| Absicherung in A                             | 10                                                                                              |
| Phasenanzahl                                 | 1                                                                                               |
| Elektrische Frequenz Standard                | 50                                                                                              |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m              | 1,50                                                                                            |
| Länge Wasserablaufschlauch in m              | 1,50                                                                                            |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m        | 1,70                                                                                            |
| Min. Frontplattengewicht in kg               | 4,0                                                                                             |
| Max. Frontplattengewicht in kg               | 11,0                                                                                            |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf min.]     | 7,0                                                                                             |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf max.]     | 14,0                                                                                            |
| Leuchtmittel tauschen                        | Kundendienst                                                                                    |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                |                                                                                                 |
| 1 x PowerDisk                                | •                                                                                               |
| Gutschein für 6 x PowerDisk                  | •                                                                                               |
| <b>Verfügbare Displaysprachen</b>            |                                                                                                 |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | deutsch, english (GB),<br>français (FR), italiano,<br>nederlands, português,<br>español, türkçe |

## G 7790 SCVi AutoDos K2O

Vollintegrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.

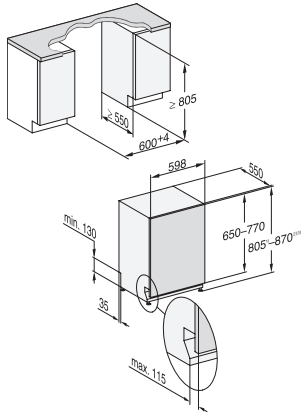

G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),