

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed. Integrierter Geschirrspüler



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home



EAN-Nr.: 4002516763055 / Materialnummer: 12469600 /
Alte Materialnummer: 21773154A

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.
Materialnummer Hersteller	12469600
EAN-Nummer	4002516763055
Klasse	Platinum
Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustische Lautstärkeregelung, akustisch, Display
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W	0,90
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,90
Anzahl Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
FlexiTimer mit EcoStart	•
EcoFeedback	•

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed. Integrierter Geschirrspüler



EAN-Nr.: 4002516763055 / Materialnummer: 12469600 /
Alte Materialnummer: 21773154A

EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•

Ergebnisqualität

Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•

Spülprogramme

Programmpaket für den Alltag	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•

Spüloptionen

AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•

Korbgestaltung

Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	4
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	125 Gala Edition
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•

Sicherheit

Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•

Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm	600
-----------------------------	-----


G 7731 SCi AD 125 Gala Ed. Integrierter Geschirrspüler



EAN-Nr.: 4002516763055 / Materialnummer: 12469600 /
Alte Materialnummer: 21773154A

Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,2
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	17,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•
Gutschein für ein Paket mit Klarspüler, Regeneriersalz, DishClean	•
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), ελληνικά, hrvatski, română, srpski, slovenščina

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed. Integrierter Geschirrspüler

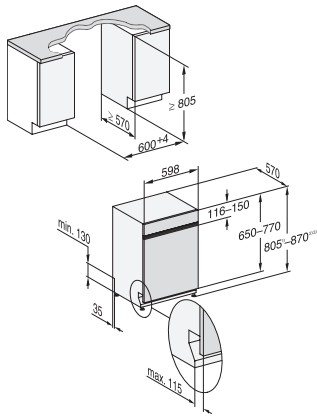

G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)