

H 7244 BP

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme



EAN: 4002516132448 / Materialnummer: 11104150 / Alte Materialnummer: 22724425D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	H 7244 BP
Materialnummer Hersteller	11104150
EAN-Nummer	4002516132448
Klasse	Gold

Bauform und Design

Farbe	Obsidianschwarz
VitroLine	•

Gerätetyp und Design

Backofen	•
----------	---

Genussvorteile

Schnellaufheizen	•
------------------	---

Betriebsarten

Auftauen	•
Heißluft Plus	•
Bratautomatik	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0

H 7244 BP

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.



EAN: 4002516132448 / Materialnummer: 11104150 / Alte Materialnummer: 22724425D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	38,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,20
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Nullleiter	Ja
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1

H 7244 BP

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.



EAN: 4002516132448 / Materialnummer: 11104150 / Alte Materialnummer: 22724425D

Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
 [?] [?] [?], deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, [?] [?] [?]
 [?] [?] [?], hrvatski, bahasa
 malaysia, niederlands, norsk,
 polski, portugûes, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7244 BP

Kompakt-Backofen


im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.

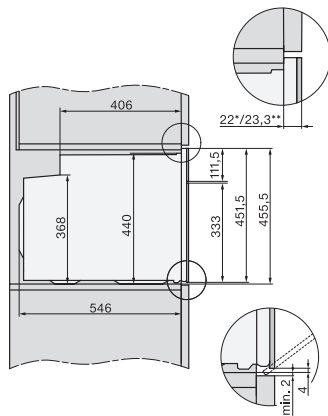


Seitenansicht H7000 M, Skizze
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

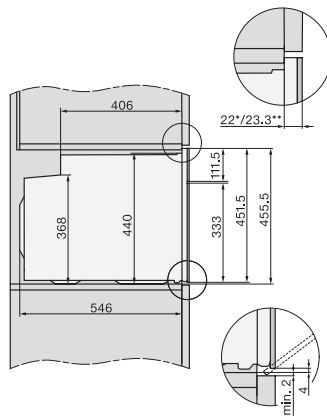

Seitenansicht H7000 M, Skizze, GB, AU
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

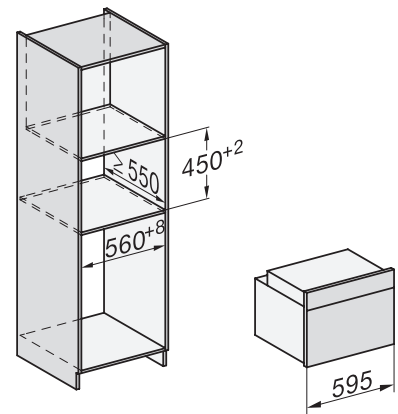


Einbau H7000 M, Skizze

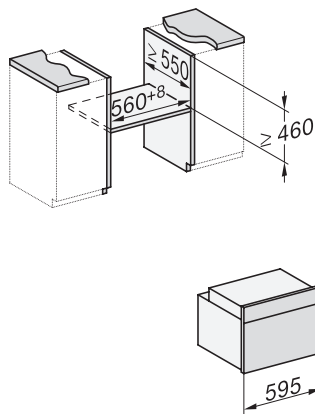


Einbau H7000 M Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

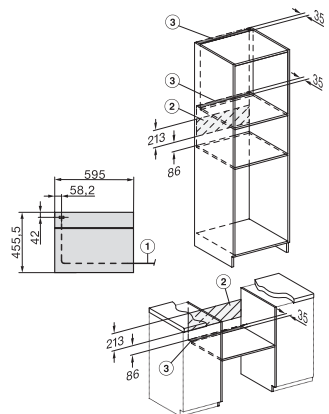


Installation H7000 M, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

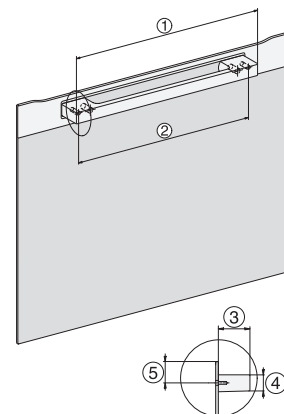


H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

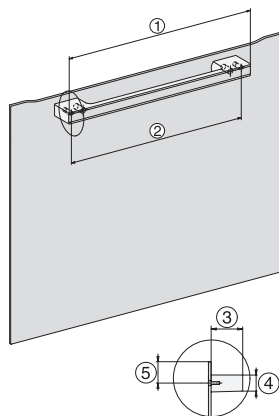

H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

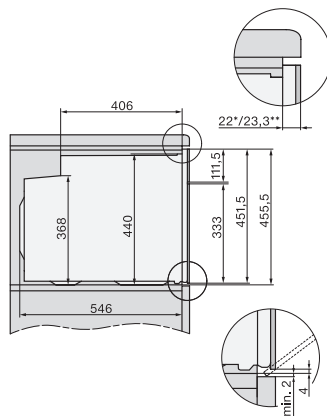

Seitenansicht H7000 M Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl