

H 7262 B Backofen mit Klartextdisplay, Speisethermometer und PerfectClean



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Leichte Bedienung auf allen Ebenen – FlexiClip-Vollauszug



EAN: 4002516360988 / Materialnummer: 11581200 / Alte Materialnummer: 22726224D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 7262 B
Materialnummer Hersteller	11581200
EAN-Nummer	4002516360988
Klasse	Gold
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
VitroLine	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Speisethermometer	mit Kabel
Betriebsarten	
Auftauen	•
Heißluft Plus	•
Bratautomatik	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•

H 7262 B Backofen mit Klartextdisplay, Speisethermometer und PerfectClean



EAN: 4002516360988 / Materialnummer: 11581200 / Alte Materialnummer: 22726224D

Inbetriebnahmesperre

•

Technische Daten

Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,50
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Nullleiter	Ja
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Leuchtmittel tauschen	Kunde

Mitgeliefertes Zubehör


Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Kabelgebundenes Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar)	1

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua


???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

H 7262 B Backofen mit Klartextdisplay, Speisethermometer und PerfectClean

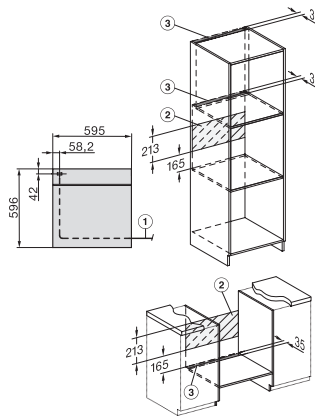


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

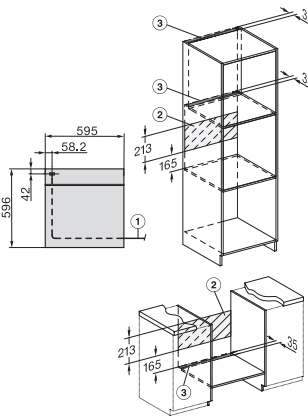


Installation H7000 XL, Skizze, GB, AU

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

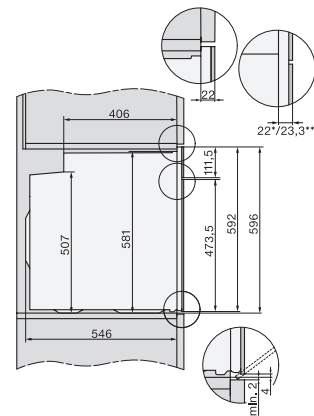


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

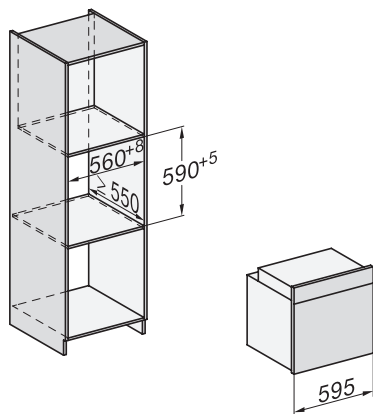


Einbau H7000 XL, Skizze

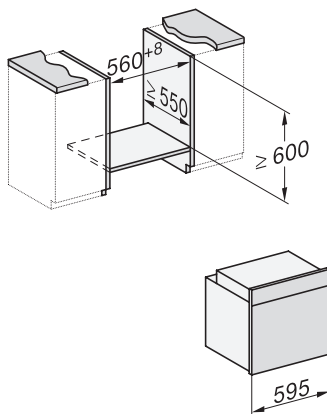


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

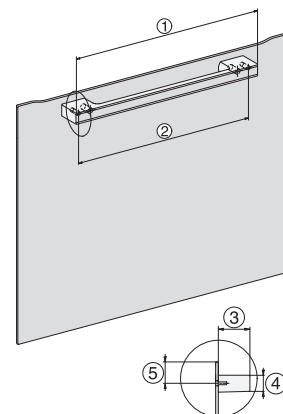


H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

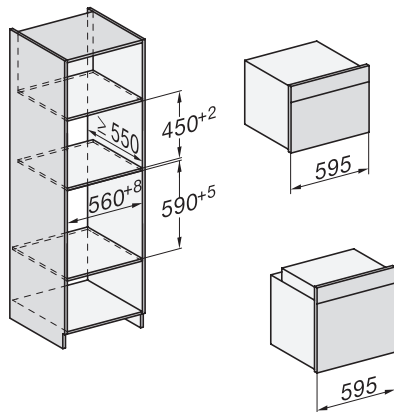


Einbau H7000 BM XL, Skizze

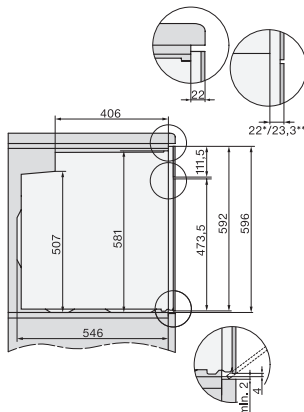

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze


22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

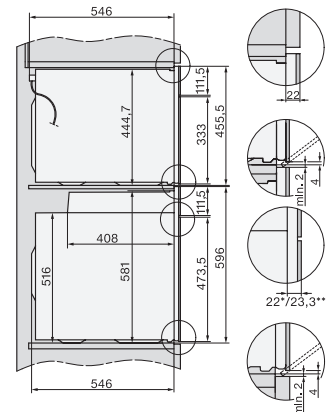

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H 7262 B
Backofen
mit Klartextdisplay, Speisethermometer und PerfectClean

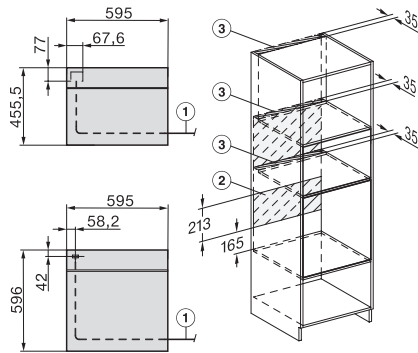

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²