

H 7262 BP

Backofen

mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Leichte Bedienung auf allen Ebenen – FlexiClip-Vollauszug



EAN: 4002516361312 / Materialnummer: 11581260 / Alte Materialnummer: 22726235D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 7262 BP
Materialnummer Hersteller	11581260
EAN-Nummer	4002516361312
Klasse	Gold
Bauform und Design	
Farbe	Graphitgrau
VitroLine	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Speisethermometer	mit Kabel
Betriebsarten	
Auftauen	•
Heißluft Plus	•
Bratautomatik	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•

Backofen


mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse



EAN: 4002516361312 / Materialnummer: 11581260 / Alte Materialnummer: 22726235D


Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,60
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Nullleiter	Ja
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelgebundenes Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐☐☐☐☐, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ☐☐☐☐, ☐☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovensčina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7262 BP Backofen mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse

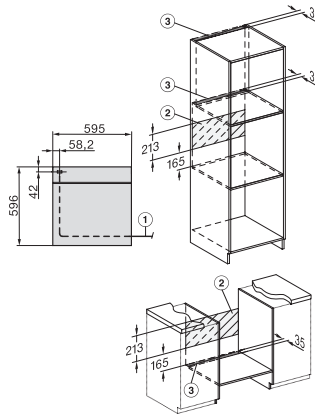


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

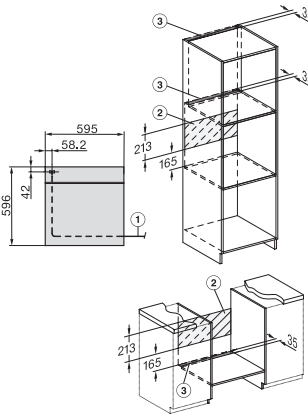


Installation H7000 XL, Skizze, GB, AU

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

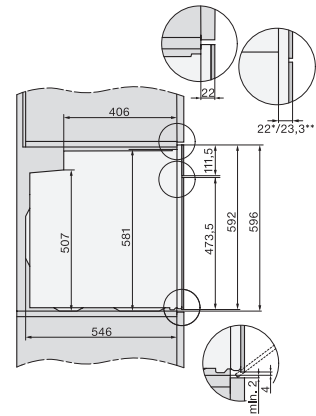


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

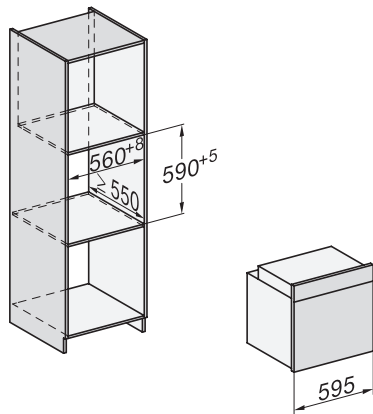


Einbau H7000 XL, Skizze

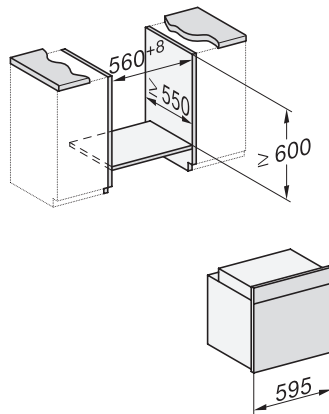


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

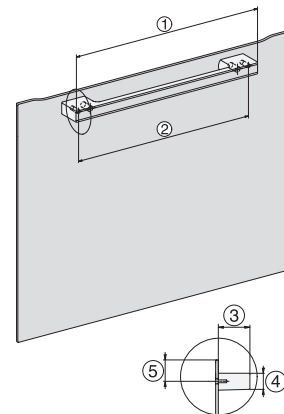


H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

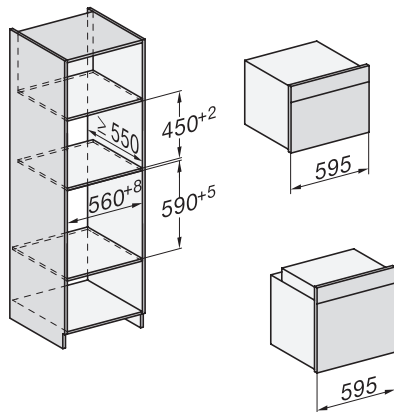


Einbau H7000 BM XL, Skizze

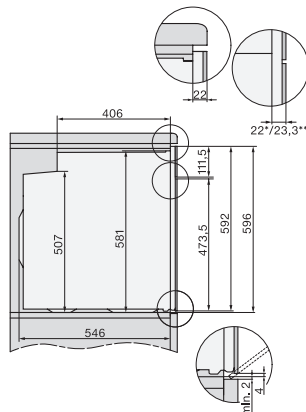

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

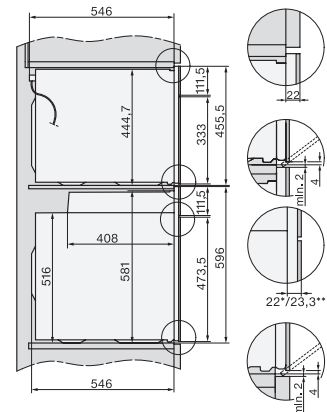


Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H 7262 BP

Backofen

mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse

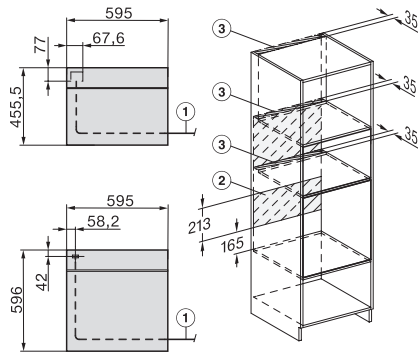

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²