

H 7464 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und LED-Beleuchtung.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home



EAN: 4002516132844 / Materialnummer: 11105730 / Alte Materialnummer: 22746445D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	H 7464 BP
Materialnummer Hersteller	11105730
EAN-Nummer	4002516132844
Klasse	Gold

Bauform und Design

Farbe	Edelstahl/CleanSteel
PureLine	•

Gerätetyp und Design

Backofen	•
----------	---

Genussvorteile

TasteControl	•
Schnell aufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	mit Kabel
Warmhalten	•
CrispFunction	•

Betriebsarten

Auftauen	•
Heißluft Plus	•
Bratautomatik	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•

H 7464 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und LED-Beleuchtung.



EAN: 4002516132844 / Materialnummer: 11105730 / Alte Materialnummer: 22746445D

Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550

H 7464 BP
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und LED-Beleuchtung.




EAN: 4002516132844 / Materialnummer: 11105730 / Alte Materialnummer: 22746445D

Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,60
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Nullleiter	Ja
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelgebundenes Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐☐☐☐☐, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ☐☐☐☐, ☐☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7464 BP


Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und LED-Beleuchtung.

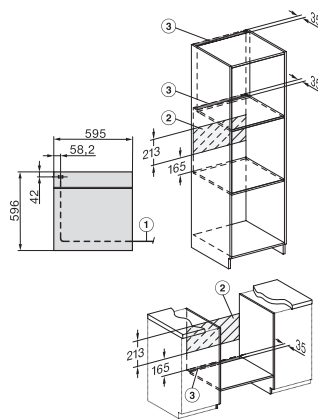


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

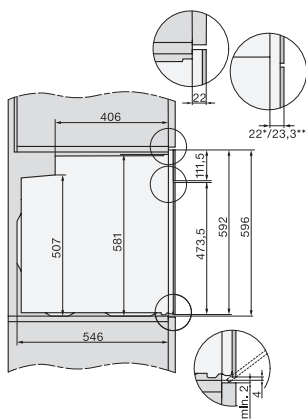


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

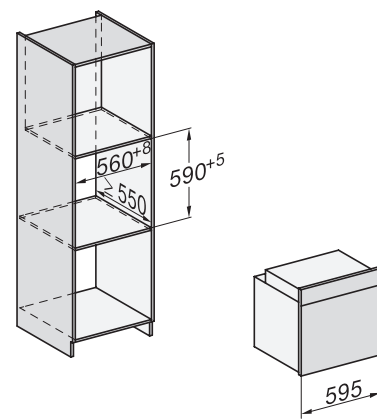


Einbau H7000 XL, Skizze

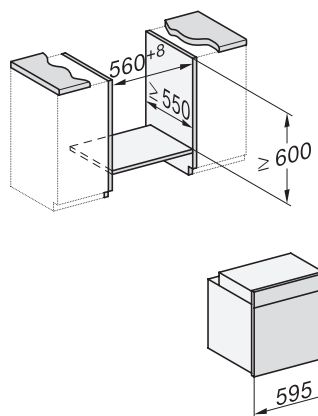

Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

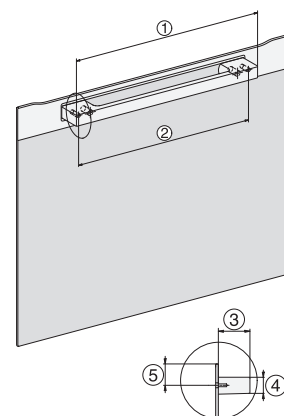


H7000 Griff, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

H2x6x1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

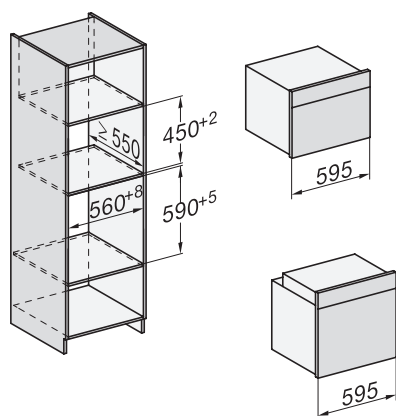


Einbau H7000 BM XL, Skizze

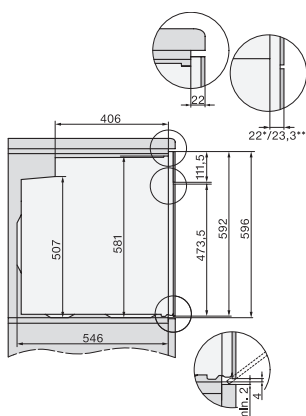

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

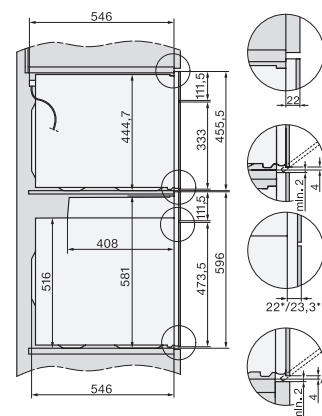


Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H 7464 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und LED-Beleuchtung.

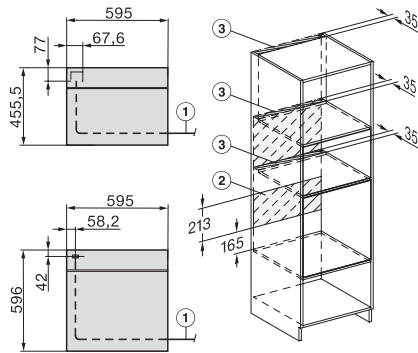

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²