

H 7640 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.



- Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch S + MotionReact
- Leichte Reinigung – Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur
- Gleichmäßigere und schnellere Ergebnisse – Quick & Gentle
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Mit einem Tastendruck zum Ziel – Quick-MW und Popcorntaste

EAN: 4002516132929 / Materialnummer: 11105810 / Alte Materialnummer: 22764026D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 7640 BM
Materialnummer Hersteller	11105810
EAN-Nummer	4002516132929
Klasse	Platinum
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
VitroLine	•
Gerätetyp und Design	
Backofen mit Mikrowelle	•
3 in 1	Backofen, Mikrowelle, Kombibetrieb
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Schnell aufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	mit Kabel
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Heißluft Plus	•
Bratautomatik	•
Intensivbacken	•
Niedertemperaturgaren	•
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Grill	•
Mikrowelle mit Heißluft Plus	•
Mikrowelle mit Umluftgrill	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Mikrowelle mit Bratautomatik	•
Spezialanwendungen	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Annäherungssensor MotionReact	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•

H 7640 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.



EAN: 4002516132929 / Materialnummer: 11105810 / Alte Materialnummer: 22764026D

MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Popcorn-Funktion	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Vorschlag Mikrowellenleistung	•
Quick-Mikrowelle	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Automatische Restwärmennutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	43
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen in °C	30–250
Temperaturen min. in °C	30

H 7640 BM
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisenthermometer.




EAN: 4002516132929 / Materialnummer: 11105810 / Alte Materialnummer: 22764026D

Temperaturen max. in °C	250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	562
Gewicht in kg	38,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,20
Länge Anschlussleitung in m	2,00
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Nullleiter	Ja
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
Kabelgebundenes Speisenthermometer	1
Glasschale	1
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐☐☐☐, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικό, italiano, ☐☐☐☐, ☐☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, niederlands, norsk, polski, portugûês, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7640 BM


Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Speisethermometer.

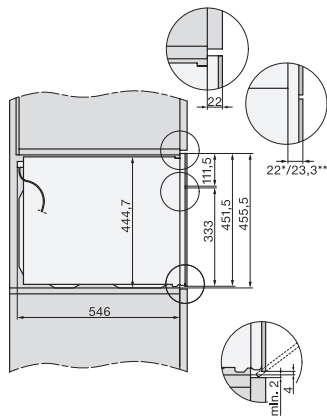


Seitenansicht H7000 BM, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

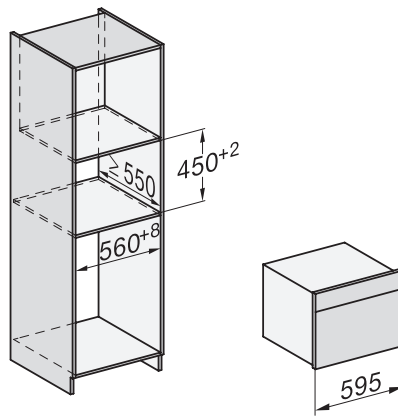


Einbau H7000 BM, Skizze

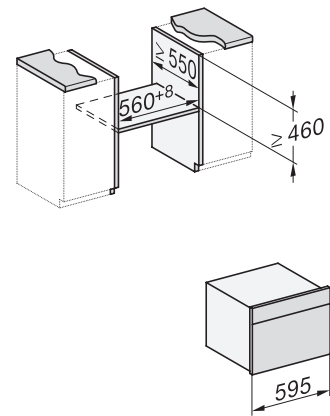


Einbau H7000 BM Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

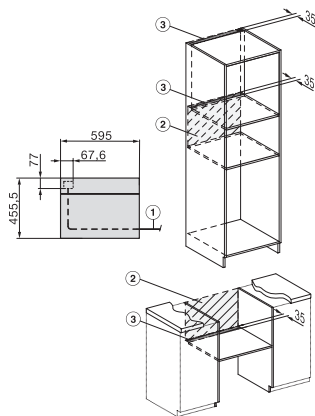


Installation H7000 BM, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

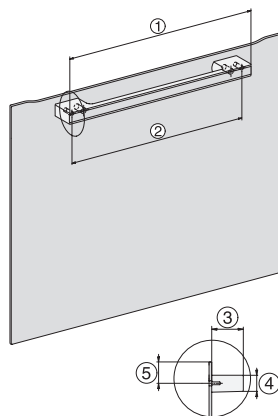


H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32,5 mm

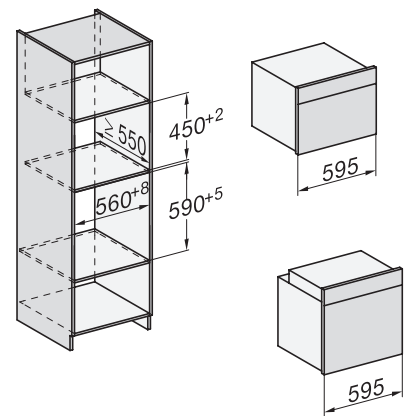


Einbau H7000 BM XL, Skizze

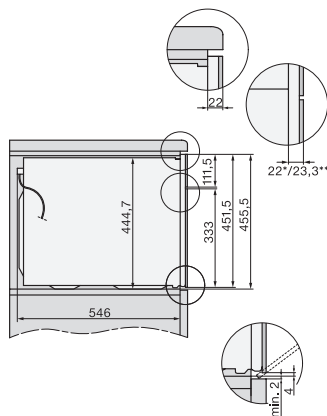


Seitenansicht H7000 BM Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

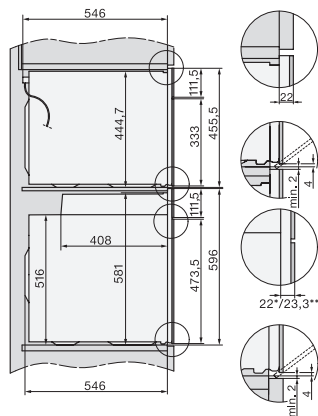

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

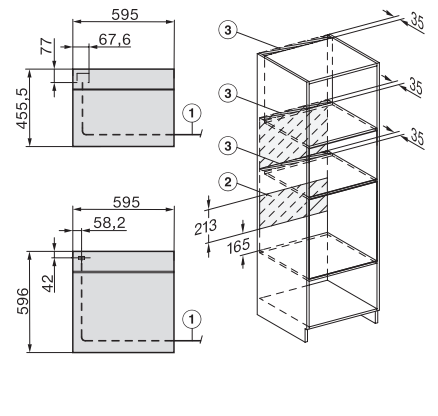

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²