

H 7890 BP

90 cm breiter Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick – Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Schnelles Aufheizen und gleichmäßige Wärmeverteilung – TwinPower



EAN: 4002516133230 / Materialnummer: 11106120 / Alte Materialnummer: 22789045D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	H 7890 BP
Materialnummer Hersteller	11106120
EAN-Nummer	4002516133230
Klasse	Diamond

Bauform und Design

Farbe	Edelstahl/CleanSteel
PureLine	•

Gerätetyp und Design

Backofen	•
----------	---

Genussvorteile

Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	kabellos
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Rotisserie-Motor	•

Betriebsarten

Auftauen	•
Bratautomatik	•
Grill klein	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Heißluft Plus	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
Kamera im Garraum	•
SoftOpen	•
SoftClose	•

H 7890 BP

90 cm breiter Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516133230 / Materialnummer: 11106120 / Alte Materialnummer: 22789045D

MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
3D-Bedienpult	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•

H 7890 BP

90 cm breiter Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516133230 / Materialnummer: 11106120 / Alte Materialnummer: 22789045D

Technische Daten

Garraumvolumen in l	90
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbelichtung	BrillantLight
TwinPower Heißluftgebläse	•
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	860
Nischenbreite max. in mm	860
Nischenhöhe min. in mm	517
Nischenhöhe max. in mm	517
Nischentiefe in mm	55
Gerätemaße (B x H x T) in mm	895 x 478 x 568
Gerätebreite in mm	90
Gerätebreite in mm	895
Gerätehöhe in mm	478
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	74,0
Gesamtanschlusswert in kW	5,60
Länge Anschlussleitung in m	1,80
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	3
Nullleiter	Ja
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Universalblech mit PerfectClean HUBB 91	2
Back- und Bratrost PyroFit	2
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelloses Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Grill- und Bratblech mit PerfectClean	1
Entkalkungstabletten	2

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7890 BP

90 cm breiter Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.

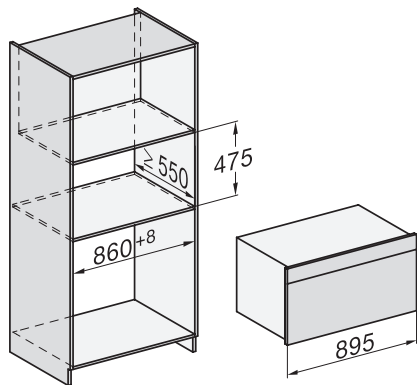


Einbau H7000 90, Skizze

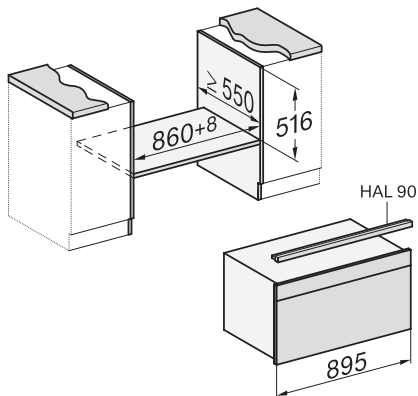


Einbau H7000 90 Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

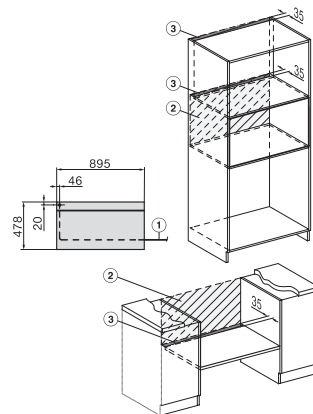


Installation H7000 90, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

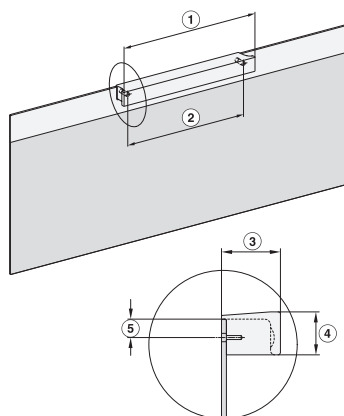


H7890BP, Skizze

1) 350 mm, 2) 300 mm, 3) 48 mm, 4) 35 mm, 5) 16.5 mm

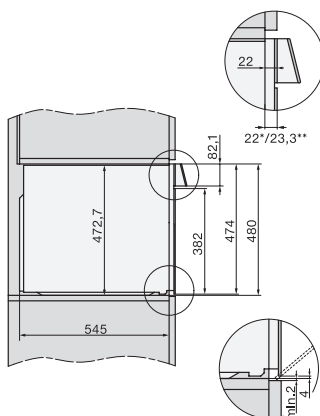

Seitenansicht H7000 90, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

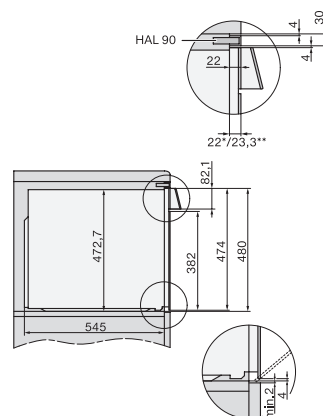

Seitenansicht H7000 90 Unterbau, Skizze

2 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl