

DA 2698

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 880 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 820 m3/h in der Boosterstufe
- Elegant und effizient – Randabsaugungspaneele
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002515935576 / Materialnummer: 10751480 / Alte Materialnummer: 28269835D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 2698
Materialnummer Hersteller	10751480
EAN-Nummer	4002515935576
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Lüfterbaustein	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Brillantweiß
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
RemoteUpdate	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,6
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	650
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•

DA 2698

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935576 / Materialnummer: 10751480 / Alte Materialnummer: 28269835D

Gebläse

Doppelseitig saugendes Gebläse

•

Abluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591

200

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591

300

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591

400

Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591

640

Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

36,0

Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

44,0

Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

51,0

Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3

62,0

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

22,0

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

30,0

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

37,0

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13

48,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591

135

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591

220

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591

365

Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591

535

Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

47,0

Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

55,0

Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

62,0

Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3

74,0

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

32,0

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

41,0

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

48,0

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13

59,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

•

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm

880

Höhe des Haubenkörpers in mm

63

Tiefe des Haubenkörpers in mm

293

Nettogewicht in kg

14,0

Länge der elektrischen Zuleitung in m

1,5

Schutzkontaktstecker

•

Mindestabstand über Elektrokokfeldern in mm

450

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW

650

Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm

Phasenanzahl

1

Gesamtanschlusswert in kW

0,09

Spannung in V

230

Absicherung in A

10

Frequenz in Hz

50

DA 2698

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935576 / Materialnummer: 10751480 / Alte Materialnummer: 28269835D

Montagehinweise

Abluftanschluss oben

•

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

150

Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld

empfehlenswert

Kombination mit Gaskochfeld

Möglich


Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

DA 2698
Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

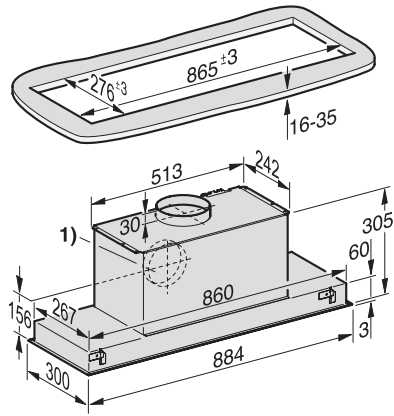

DA 2698 - Lüfterbaustein (Skizze)

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben. 1) Abluftanschluss alternativ nach hinten.