

H 7440 BPX

Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home



EAN: 4002516132653 / Materialnummer: 11104370 / Alte Materialnummer: 22744065D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	H 7440 BPX
Materialnummer Hersteller	11104370
EAN-Nummer	4002516132653
Marketingklasse	Gold

Bauform und Design

ArtLine	•
Grifflos	•

Gerätetyp und Design

Backofen	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz

Genussvorteile

TasteControl	•
Schnell aufheizen	•
Vorheizen	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•

Betriebsarten

Auftauen	•
Bratautomatik	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Heißluft Plus	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•

H 7440 BPX

Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.



EAN: 4002516132653 / Materialnummer: 11104370 / Alte Materialnummer: 22744065D

Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	38,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,20
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1

H 7440 BPX

Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.




EAN: 4002516132653 / Materialnummer: 11104370 / Alte Materialnummer: 22744065D

Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐☐☐☐☐☐, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ☐☐☐☐, ☐☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7440 BPX


Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.

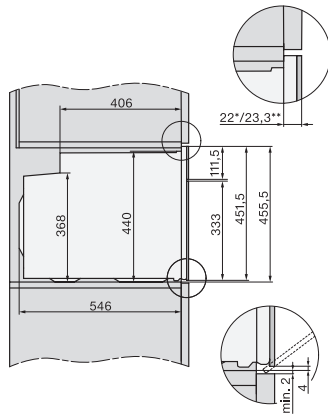


Seitenansicht H7000 M, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

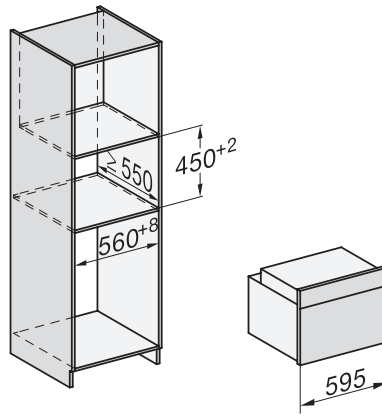


Einbau H7000 M, Skizze

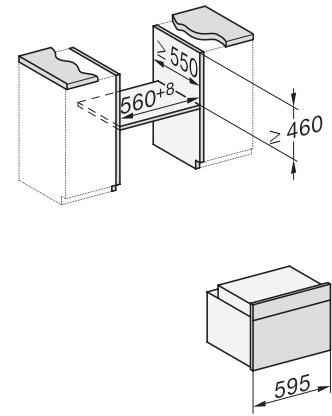


Einbau H7000 M Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

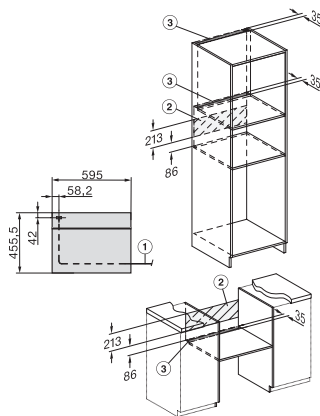

Installation H7000 M, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

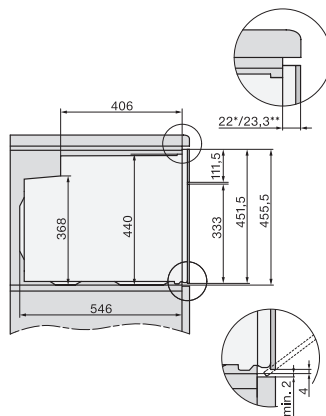

Seitenansicht H7000 M Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl