


KM 7564 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke

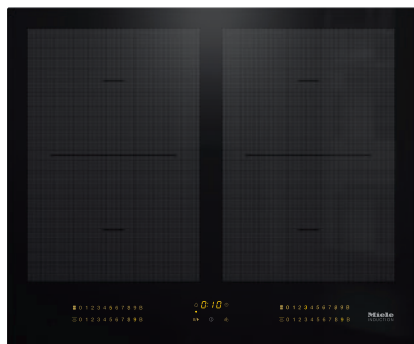

- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- 4 Kochzonen inkl. 2 leistungsstarke PowerFlex-Kochbereiche
- In 620 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516138624 / Materialnummer: 11022960 / Alte Materialnummer: 26756470D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 7564 FL
Materialnummer Hersteller	11022960
EAN-Nummer	4002516138624
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kombinierbar mit SmartLine	•
Kombinierbar mit SmartLine Tischlüfter	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•

KM 7564 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke



EAN: 4002516138624 / Materialnummer: 11022960 / Alte Materialnummer: 26756470D

Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Effizienz

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 620 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	620
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	600/624 x 500/524
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	600 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	600
Gewicht in kg	11
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	624
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60

KM 7564 FL
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke




EAN: 4002516138624 / Materialnummer: 11022960 / Alte Materialnummer: 26756470D

Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 7564 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke

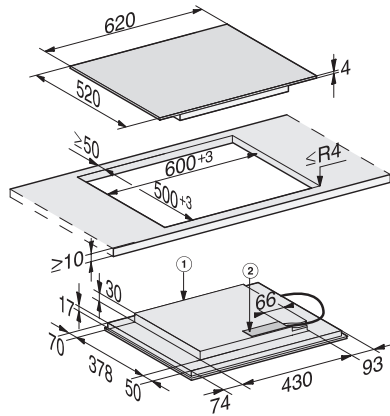

KM7564-1FL, KM7564FL aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm

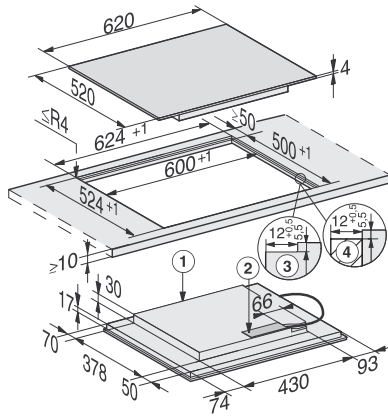

KM7564-1FL, KM7564FL flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte,
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)