


KM 7466 FL 125 Edition

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke

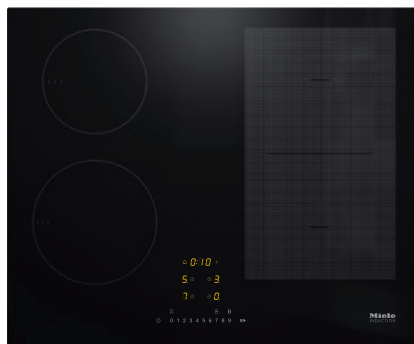

- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereich
- In 620 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home

EAN: 4002516741114 / Materialnummer: 12382820 / Alte Materialnummer: 26746670D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 7466 FL 125 Edition
Materialnummer Hersteller	12382820
EAN-Nummer	4002516741114
Klasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Flächenbündiger Einbau	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	2500
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•

KM 7466 FL 125 Edition

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



EAN: 4002516741114 / Materialnummer: 12382820 / Alte Materialnummer: 26746670D

Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	620
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Phasenanzahl	3
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	600 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	600
Gewicht in kg	11
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	624
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524

KM 7466 FL 125 Edition

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke




EAN: 4002516741114 / Materialnummer: 12382820 / Alte Materialnummer: 26746670D

Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Nullleiter	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja
Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte	•

KM 7466 FL 125 Edition


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke

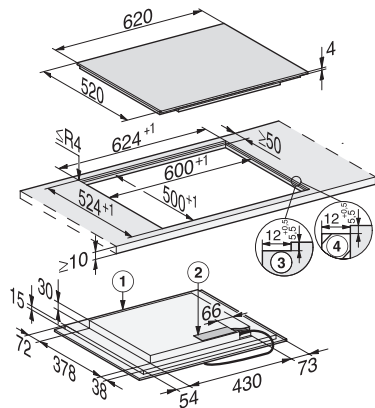

KM7466FL (Skizze) flächenbündig

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte,
4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

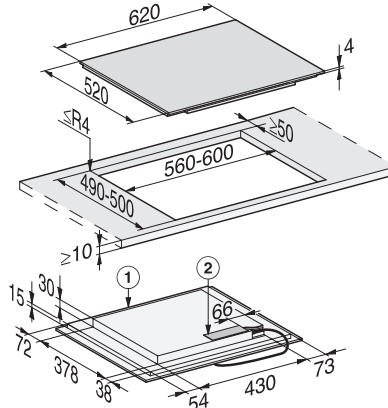

KM7466FL (Skizze) aufliegend

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm