

KM 7667 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 626 mm Breite und Vollflächeninduktion für große Flexibilität



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Intelligente Topferkennung – für bis zu 4 Kochgeschirre
- Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Großes Leistungsspektrum – Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516149019 / Materialnummer: 11128710 / Alte Materialnummer: 26766700D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	570x390
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Intelligente Topferkennung	•
Positionierhilfe	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•

KM 7667 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 626 mm Breite und Vollflächeninduktion für große Flexibilität



EAN: 4002516149019 / Materialnummer: 11128710 / Alte Materialnummer: 26766700D

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten


Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	52
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	600 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Gewicht in kg	14
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Phasenanzahl	3
Nullleiter	Ja

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
----------------	----

KM 7667 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 626 mm Breite und Vollflächeninduktion für große Flexibilität

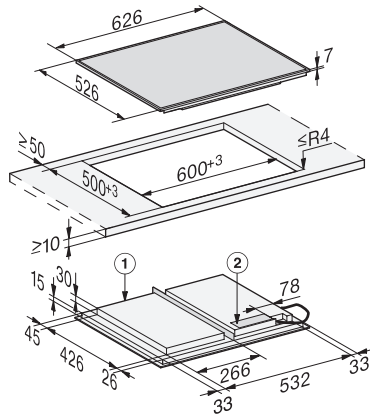

KM 7667 FR (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt