

KM 7679 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 PowerFlex-Bereich und 1 TempControl-Zone
- In 806 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516339403 / Materialnummer: 11506150 / Alte Materialnummer: 26767900D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-230
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
TempControl	•
Anzeigefarbe	Gelb

KM 7679 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse




EAN: 4002516339403 / Materialnummer: 11506150 / Alte Materialnummer: 26767900D

Permanente Topferkennung	•
Warmhalten Plus	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	52
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	750 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm
Gewicht in kg	13
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 7679 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse

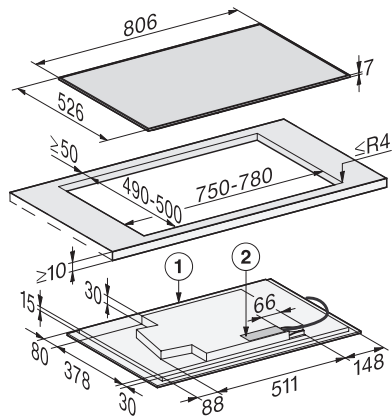

KM 7679 FR (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose
beigelegt