KM 7697 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld mit 936 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Intelligente Topferkennung – für bis zu 6 Kochgeschirre
- Rahmenlos für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Großes Leistungsspektrum – Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516148845 / Materialnummer: 11128750 / Alte Materialnummer: 26769770D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Flächenbündiger Einbau	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Kombinierbar mit SmartLine	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	870x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Intelligente Topferkennung	•
Positionierhilfe	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•

KM 7697 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 936 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität




EAN: 4002516148845 / Materialnummer: 11128750 / Alte Materialnummer: 26769770D

Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	936
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	916
Gewicht in kg	21
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	940
Gesamtanschlusswert in kW	11,00
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 7697 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 936 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität

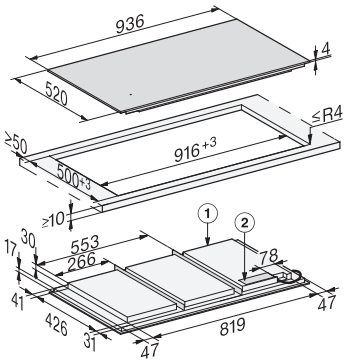

KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (Skizze) aufliegend

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond, (Skizze) flächenbündig

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wir dem Gerät lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)