

KMDA 7272 FR-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Flexible Installation – Geführte Umluft (z. B. mit DFKS-UR) oder Plug&Play
- Viel Platz – 4 runde Kochzonen
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus

EAN-Nr.: 4002516614562 / Materialnummer: 12120730 /
Alte Materialnummer: 26727209D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KMDA 7272 FR-U Silence
Materialnummer Hersteller	12120730
EAN-Nummer	4002516614562
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
Betriebsarten	
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umluft
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxx,DUU 1500,DUU 600
Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2100
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3000
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2100
Bedienkomfort	
Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•

KMDA 7272 FR-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb



EAN-Nr.: 4002516614562 / Materialnummer: 12120730 /
Alte Materialnummer: 26727209D

Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Silence-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Umluft	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	145
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	465
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	510
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•

KMDA 7272 FR-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb



EAN-Nr.: 4002516614562 / Materialnummer: 12120730 /
Alte Materialnummer: 26727209D

Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	194
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194
Phasenanzahl	3
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Gewicht in kg	16
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Nullleiter	Ja



Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
Aktivkohlefilter DKF 35-P	•
Plug&Play Adapter	•

KMDA 7272 FR-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓

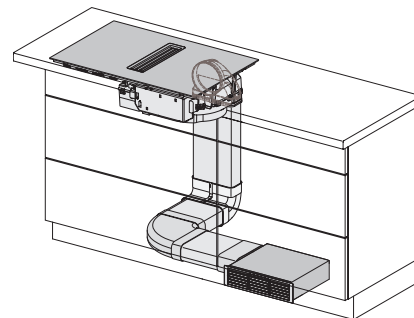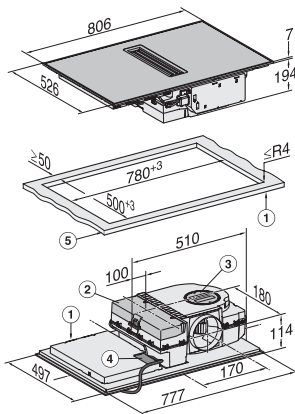




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7272FL/FR –
Betriebsmöglichkeiten

☐☐ Möglich, ☐☐ Möglich – weiteres Zubehör
notwendig, – Programmierung muss geändert werden –
weiteres Zubehör notwendig

KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – aufliegend

1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3)
Reinigungsplatte, 4) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der
Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb:
≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm – ≤40 mm,

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Umluft

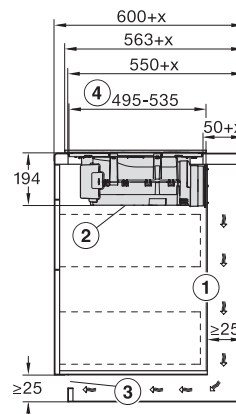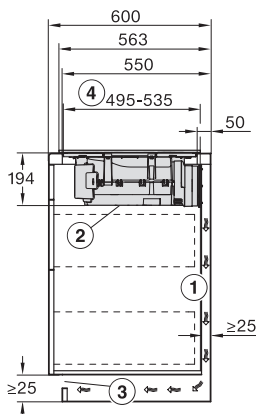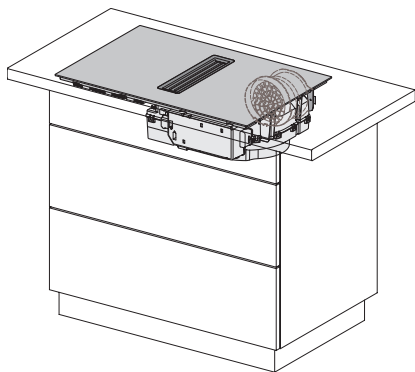

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Plug&Play

KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Seitenansicht aufliegend, Plug&Play


☐☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand
und einer angrenzenden Raumwand oder einem
angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand
von 25 mm eingehalten werden., ☐☐ Die abnehmbare
Auffangwanne und die Reinigungsplatte müssen nach
dem Einbau zugänglich sein., ☐☐ Der Querschnitt der
Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.,
☐☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-
Adapters

KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

☐☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand
und einer angrenzenden Raumwand oder einem
angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von
25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand
> 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss
der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele
erweitert werden., ☐☐ Die abnehmbare Auffangwanne
und die Reinigungsplatte müssen nach dem Einbau zugänglich
sein., ☐☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss
mindestens 425 cm² betragen., ☐☐ Abstand Unterkasten
vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das
die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

KMDA 7272 FR-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb

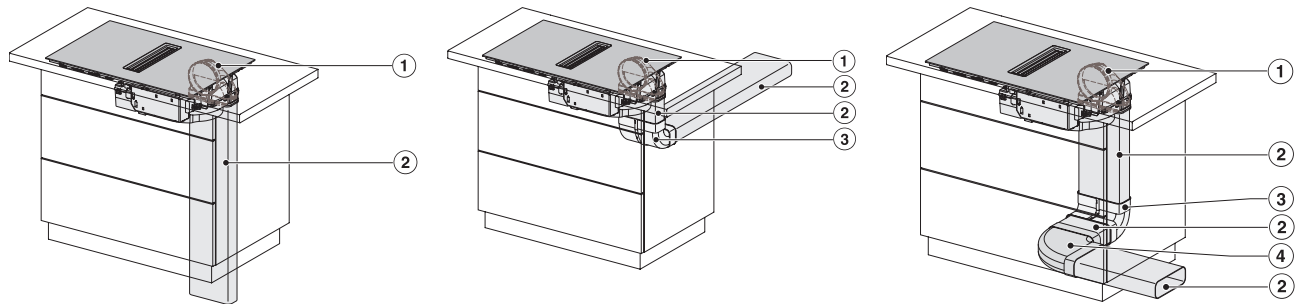

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 1 Basis


1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 2 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 3 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90

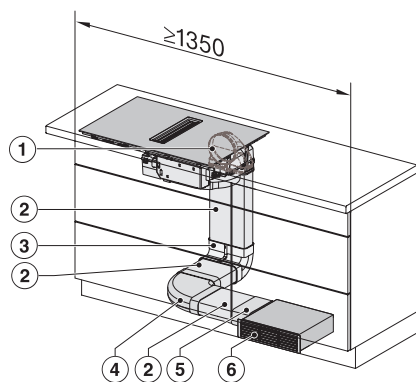


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 4 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.

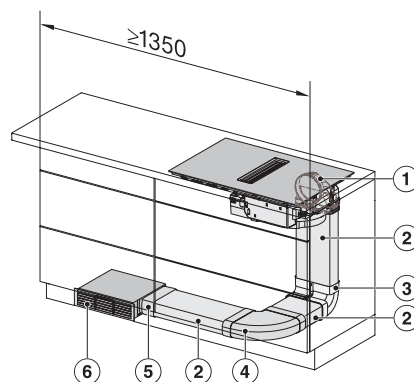

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 5 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.



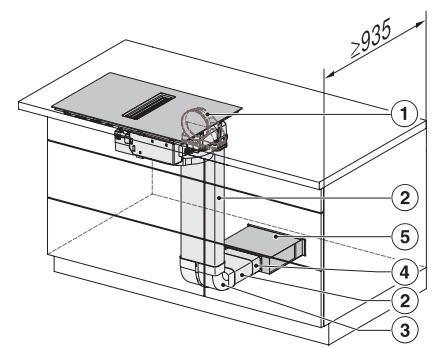


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 6 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V, 5) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 935 mm.

KMDA 7272 FR-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb

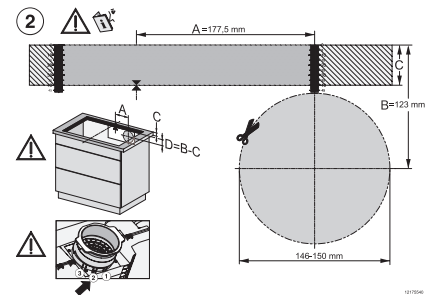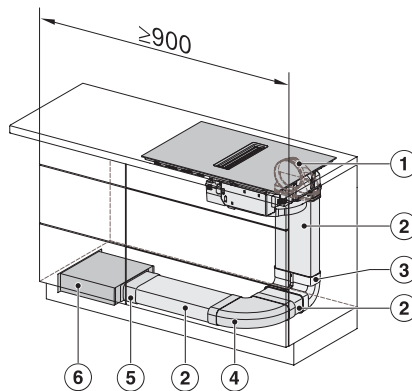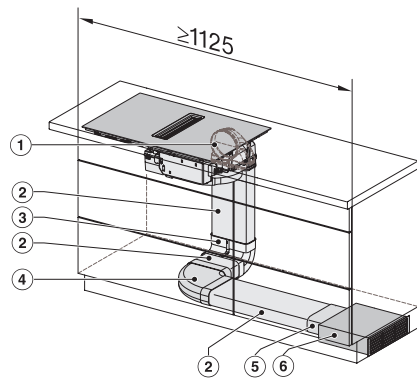


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 13 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1125 mm.

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 14 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 900 mm.

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender Einbau, Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone

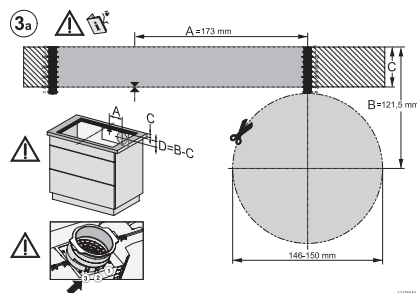

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender Einbau, Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone