

KMDA 7476 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



- Viel Platz- 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereiche
- Elegantes Design – flächenbündiger Dunstabzug
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor



EAN-Nr.: 4002516422730 / Materialnummer: 11712790 /

Alte Materialnummer: 26747602D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KMDA 7476 FR
Materialnummer Hersteller	11712790
EAN-Nummer	4002516422730
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
Betriebsarten	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Edelstahl
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•

KMDA 7476 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



EAN-Nr.: 4002516422730 / Materialnummer: 11712790 /
Alte Materialnummer: 26747602D

Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Klasse für den Fettabscheidegrad	A

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
--	---

Abluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	490
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	580
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	580
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69,0
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0

KMDA 7476 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



EAN-Nr.: 4002516422730 / Materialnummer: 11712790 /

Alte Materialnummer: 26747602D

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 60,0

Umluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	105
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	410
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	510
Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	76,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	62,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten


Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	201
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194
Phasenanzahl	3
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Gewicht in kg	20
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Nullleiter	Ja

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
----------------	----


KMDA 7476 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug

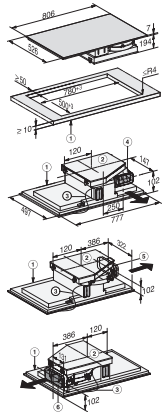


KMDA 7633 FR, KMDA 7634 FR, KMDA 7476 FR (Skizze) – Rahmen

1) vorn, 2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein, 3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 4) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand), 5) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich), 6) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)

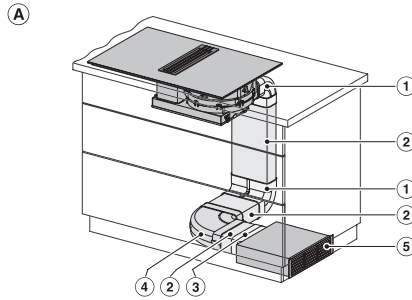


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 1 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2

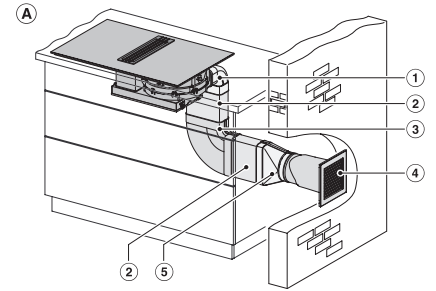


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 6 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DMK 150-1, 5) DFK-A

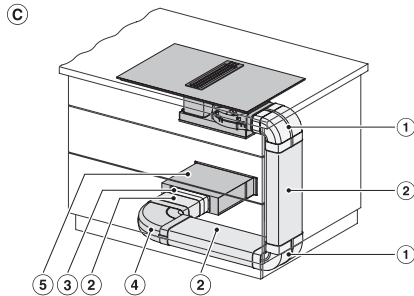


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 3 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2

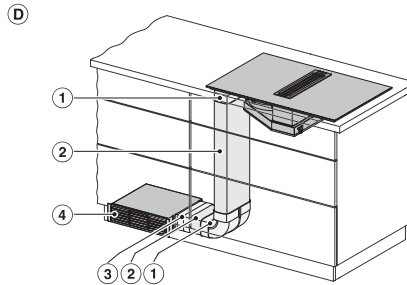

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 4 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DUU 1000-2

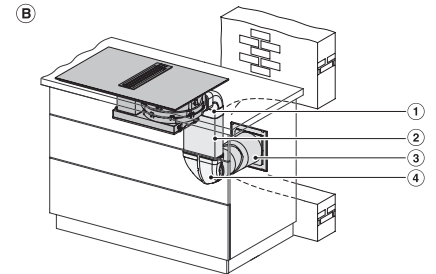


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 7 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1, 4) DFK-AK 90


KMDA 7476 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug

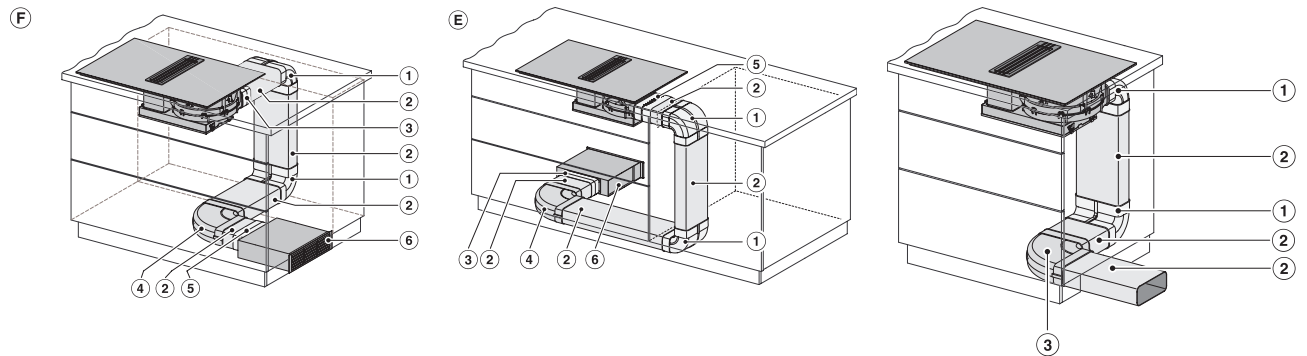


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 2 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-L, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1000-2

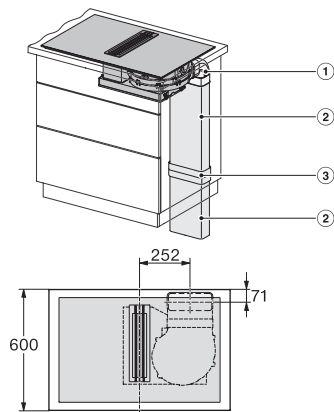

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)


1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V

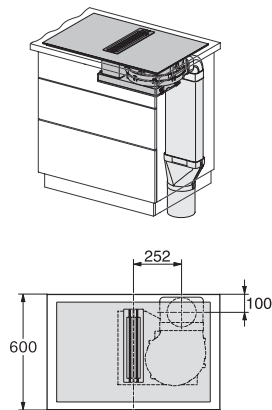

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 5 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-L, 6) DUU 1000-2

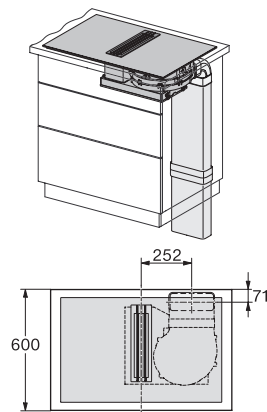

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-A

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 8 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90

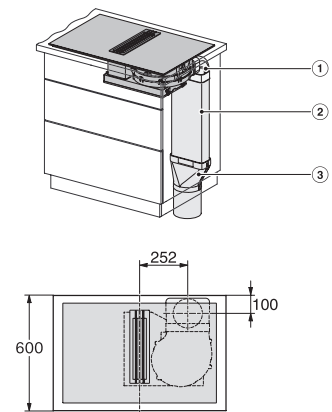

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-A



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-A