KMDA 7634 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



- Elegantes Design – flächenbündiger Dunstabzug
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Flexibel und schnell – 4 Kochzonen inkl. 2 PowerFlex-Bereichen
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor

EAN: 4002516329701 / Materialnummer: 11491380 / Alte Materialnummer: 26763472CH

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KMDA 7634 FL
Materialnummer Hersteller	11491380
EAN-Nummer	4002516329701
Betriebsarten	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DUU 1000-2
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Edelstahl
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Grösse in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•

KMDA 7634 FL
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



EAN: 4002516329701 / Materialnummer: 11491380 / Alte Materialnummer: 26763472CH

Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A++
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Abluft	
Luftleistung Stufe min. (m^3/h) nach EN 61591	170
Luftleistung Stufe max. (m^3/h) nach EN 61591	490
Luftleistung Intensivstufe (m^3/h) nach EN 61591	570
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	570
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69,0
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0

KMDA 7634 FL
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug




EAN: 4002516329701 / Materialnummer: 11491380 / Alte Materialnummer: 26763472CH

Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	59,0
Umluft	
Luftleistung Stufe min. (m^3/h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe max. (m^3/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	510
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	75,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	62,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Phasenanzahl	3
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	22
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschluss in kW	7,50
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Nullleiter	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja


KMDA 7634 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug

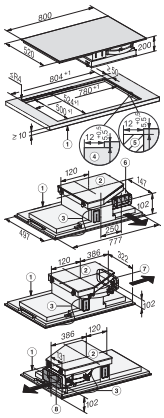


KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein, 3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 4) Stufenfräsung, 5) Holzleisten (nicht im Lieferumfang einhalten), 6) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand), 7) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich), 8) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)

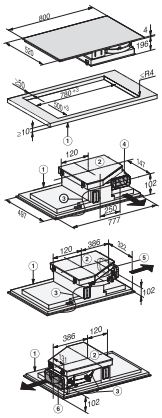


KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – rahmenlos aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein, 3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 4) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand), 5) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich), 6) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)

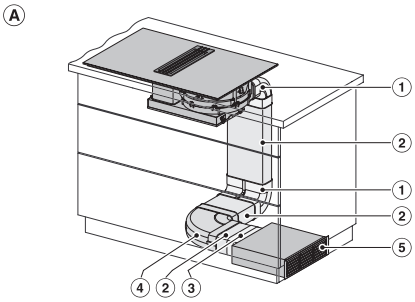


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 1 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2

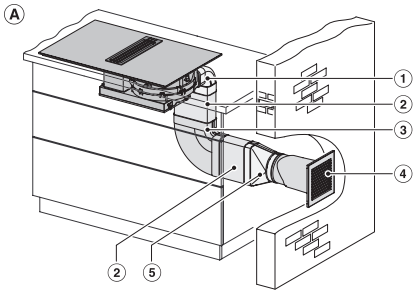


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 6 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DMK 150-1, 5) DFK-A

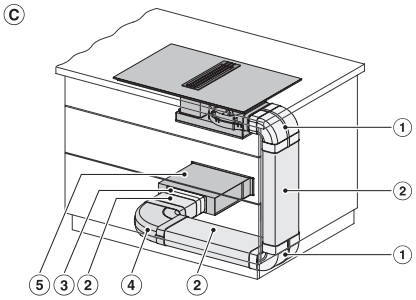

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 3 (Skizze)


1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2

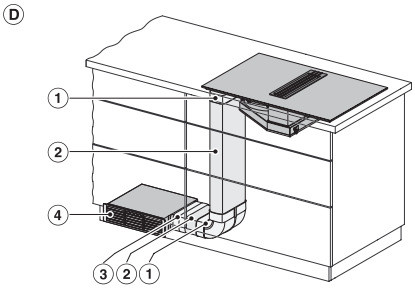

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 4 (Skizze)


1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DUU 1000-2

KMDA 7634 FL
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug

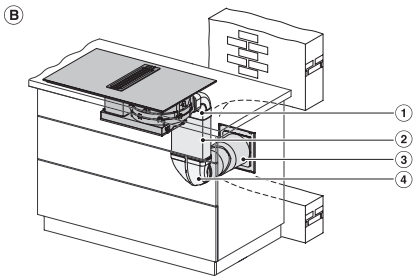


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 7 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1, 4) DFK-AK 90

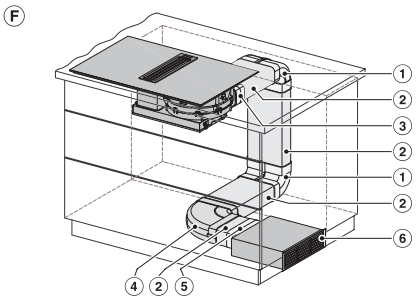


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 2 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-L, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1000-2

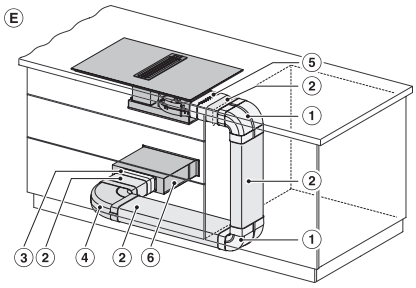


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 5 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-L, 6) DUU 1000-2

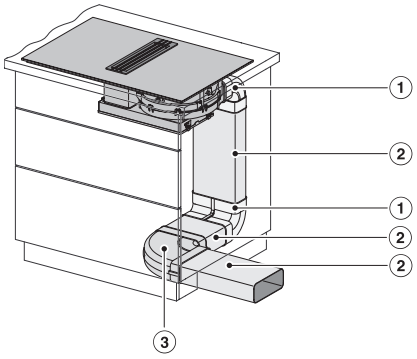


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 8 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90

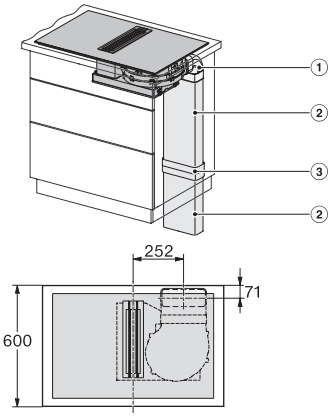


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V

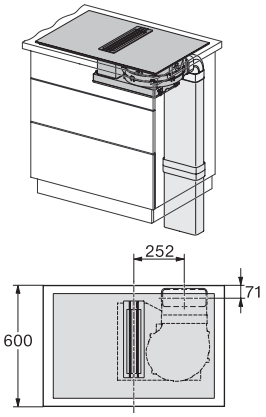


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

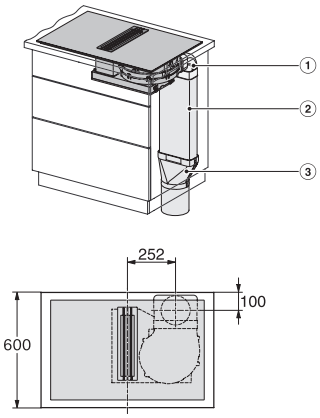

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-A

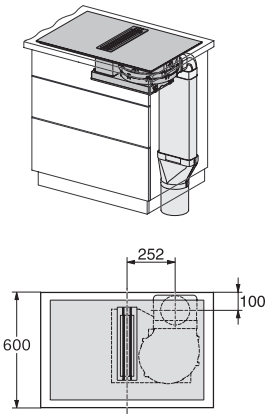

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)