

KMDA 7634 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



- Elegantes Design - flächenbündiger Dunstabzug
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen - Con@ctivity
- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Flexibel und schnell - 4 Kochzonen inkl. 2 PowerFlex-Bereichen
- Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor

A++

EAN: 4002516262664 / Materialnummer: 11390360

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl	4
Art	PowerFlex-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Durchmesser in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Durchmesser in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

KMDA 7634 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Motor	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Wischschutz	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	170
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	490
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	570
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	45
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	54
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59

KMDA 7634 FR


Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	260
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	510
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	46
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	61
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten Set	
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	201
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	22
Gesamtanschlusswert in kW	7,500
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	2
Technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1	•
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KMDA 7634 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug

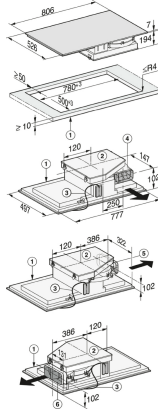

KMDA 7633 FR, KMDA 7634 FR, KMDA 7476 FR, KMDA 7271 FR (Skizze) - Rahmen

- 1) vorn
- 2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein
- 3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
- 4) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand)
- 5) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)
- 6) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)