

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug

und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen für Abluftbetrieb



- Edle Oberfläche für ein einzigartiges Küchendesign – MattFinish
- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Geeignet für flexible Abluftinstallationen (z. B. mit DFKS-AR)
- Viel Platz – 4 grosse Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereichen
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home

EAN: 4002516817185 / Materialnummer: 12515060 / Alte Materialnummer: 26787678CH

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed
Materialnummer Hersteller	12515060
EAN-Nummer	4002516817185
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
Betriebsarten	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Abluft
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Mattschwarz
Kratzresistente Oberfläche	MattFinish
Anti-Fingerprint-Effekt	•
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Farbe Fettfilter	Schwarz
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Grösse in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Grösse in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Grösse in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen für Abluftbetrieb



EAN: 4002516817185 / Materialnummer: 12515060 / Alte Materialnummer: 26787678CH

Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect White
Anzeigefarbe	Weiss
Permanente Topferkennung	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,5
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10
Silence-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Abluft	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	195
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	538
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	615
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	610
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	67,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	27,0
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	67,0

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed


Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen für Abluftbetrieb




EAN: 4002516817185 / Materialnummer: 12515060 / Alte Materialnummer: 26787678CH

Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	53,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	53,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	238
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
Phasenanzahl	3
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	20
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschluss in kW	7,50
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Nullleiter	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen für Abluftbetrieb



- 1) vorn, 2) Abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥ 10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm




- 1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör), 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥ 10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm.



- ☐ Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.



- Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein, x Maß, um das die Arbeitsplatte tiefer größer ist als 600 mm.



- Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.




- Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein, x Maß, um das die Arbeitsplatte tiefer größer ist als 600 mm.

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed


Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug

und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen für Abluftbetrieb

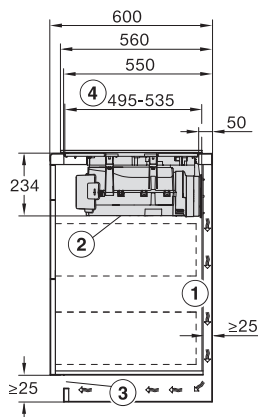


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

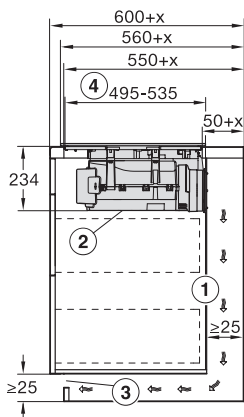


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

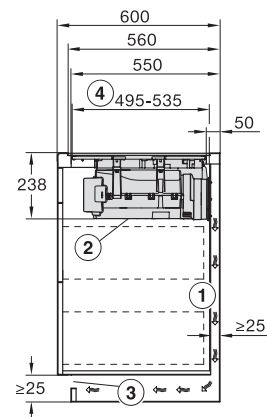


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

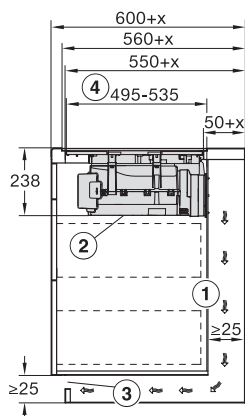


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+X, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

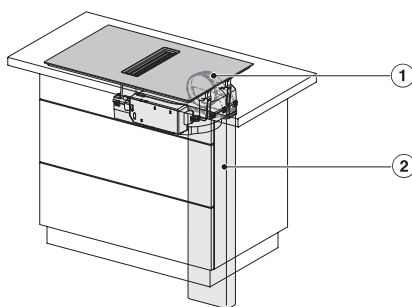

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 1 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

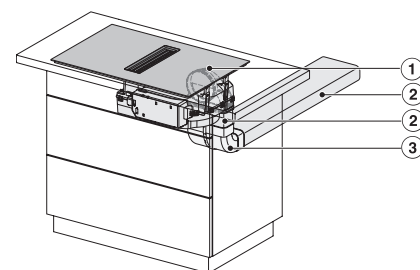


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 2 Basis


1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed


Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen für Abluftbetrieb

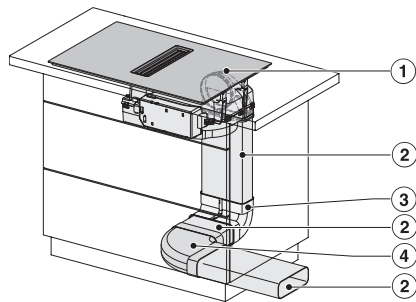


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 3 Basis – Skizze
1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-
BH 90

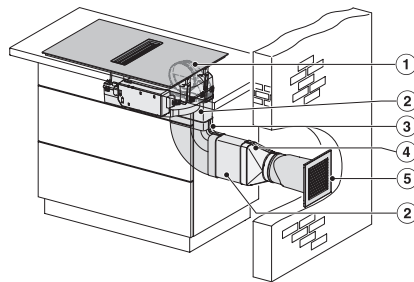


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 9 Abluft
1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,
5) DMK 150-1

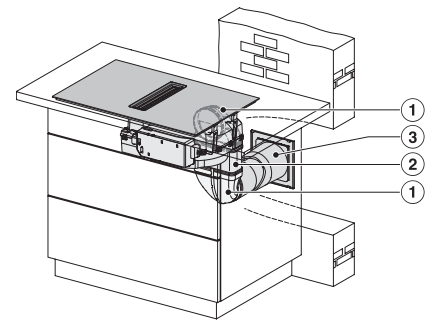


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 10 Abluft
1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1

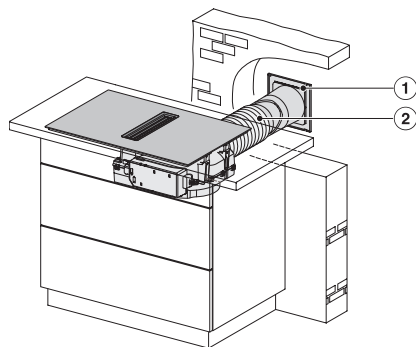

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 11 Abluft
1) DMK 150-1, 2) Flexschlauch

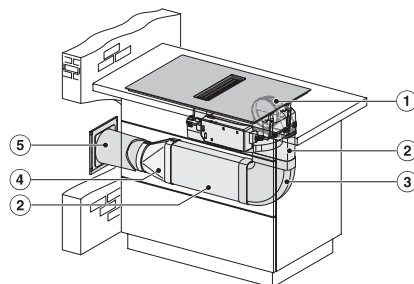

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 12 Abluft
1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,
5) DMK 150-1

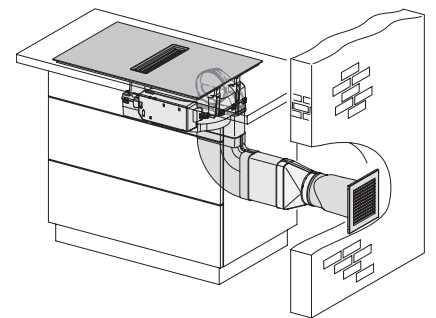

KMDA7676-1FL/FR, KMDA7876-1FL/FR, KMDA7676FL/
FR, KMDA7876FL/FR – Abluft