

DAS 8630
 Flachpaneelhaube
 mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



- Filigranes Design – flaches Edelstahl Paneel in 60cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter



EAN: 4002516496083 / Materialnummer: 11862300 /
 Alte Materialnummer: 28S8630SD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAS 8630
Materialnummer Hersteller	11862300
EAN-Nummer	4002516496083
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P, DKF 31-R
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
SmartControl	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	2
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,2
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	600
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	810

DAS 8630
 Flachpaneelhaube
 mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke




EAN: 4002516496083 / Materialnummer: 11862300 /
 Alte Materialnummer: 28S8630SD

Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	37,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	23,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	260
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	405
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	600
Luftleistung Boosterstufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	685
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	50,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	27,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	61,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	561
Höhe des Haubenkörpers in mm	60
Tiefe des Haubenkörpers in mm	307
Nettogewicht in kg	13,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10

DAS 8630

Flachpaneelhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke

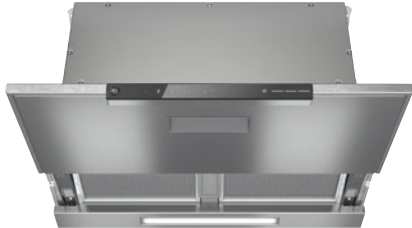

EAN: 4002516496083 / Materialnummer: 11862300 /

Alte Materialnummer: 28S8630SD

Frequenz in Hz 50

Montagehinweise

Abluftanschluss oben

•

Abluftanschluss oben und hinten

•

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

150

Montageschablone

•

Kombination mit Gaskochfeld

Möglich

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

