

DA 7198 W Triple Black Wand-Dunstabzugshaube mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Einzigartiges Design mit 3 gewölbten Gläsern in 880 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 2 LED-Strahler
- Leistungsstark – 600 m3/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungstarker ECO-Motor



EAN: 4002515935736 / Materialnummer: 10744650 / Alte Materialnummer: 28719840D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 7198 W Triple Black
Materialnummer Hersteller	10744650
EAN-Nummer	4002515935736
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 11-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	26
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	26,0
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	390
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•

DA 7198 W Triple Black Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935736 / Materialnummer: 10744650 / Alte Materialnummer: 28719840D

Abluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	260
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	375
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	600
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	40,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	25,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	85
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	265
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	375
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	66,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	51,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	61,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	880
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	440
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	440
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	440
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	440
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	440
Höhe des Haubenkörpers in mm	440
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	440
Tiefe des Haubenkörpers in mm	433
Nettogewicht in kg	21,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokoefeldern in mm	450

DA 7198 W Triple Black

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




EAN: 4002515935736 / Materialnummer: 10744650 / Alte Materialnummer: 28719840D

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner $\leq$ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,11
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 7198 W Triple Black

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

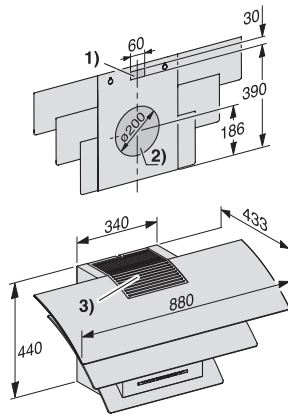

DA 7198 W – Triple (Skizze)

- 1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker sondern mit Festanschluss erfolgt,
 2) Durchbruch bei Ablufführung nach hinten.
 Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder der oberhalb des Gerätes angebrachten Möbel sollte mindestens 300 mm betragen.,