

DGC 7845 HCX Pro

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



EAN: 4002516632467 / Materialnummer: 12100710 / Alte Materialnummer: 23784568D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	DGC 7845 HCX Pro
Materialnummer Hersteller	12100710
EAN-Nummer	4002516632467
Marketingklasse	Diamond

Bauform und Design

ArtLine	•
Grifflos	•

Gerätetyp und Design

Dampfbackofen	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz

Genussvorteile

Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisethermometer	kabellos
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•

Betriebsarten

Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Dampfgaren	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Sous-vide	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Kuchen Spezial	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Auftauen	•
Gourmet Braten	•
Erhitzen	•
Teller wärmen	•
Automatikprogramme	•

DGC 7845 HCX Pro

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516632467 / Materialnummer: 12100710 / Alte Materialnummer: 23784568D

Länderspezifische Automatikprogramme	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
Näherungssensor MotionReact	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•

DGC 7845 HCX Pro

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516632467 / Materialnummer: 12100710 / Alte Materialnummer: 23784568D

Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
DirectWater plus	•
DirectWater	Nein
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	47
Anzahl der Einschubebenen	3
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 456 x 569
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	40,2
Gesamtanschlusswert in kW	3,40
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2,0
Länge Wasserablaufschlauch in m	3,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBRR 71	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Kabelloses Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2

DGC 7845 HCX Pro

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516632467 / Materialnummer: 12100710 / Alte Materialnummer: 23784568D


Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua


? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch , dansk ,
 english , suomi , français ,
 ελληνικά , italiano , ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski , bahasa
 malaysia , nederlandse , norsk ,
 polski , português , română ,
 русский , svenska , srpski ,
 slovenčina , slovenščina ,
 spañol , čeština , türkçe ,
 українська , magyar

DGC 7845 HCX Pro


Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

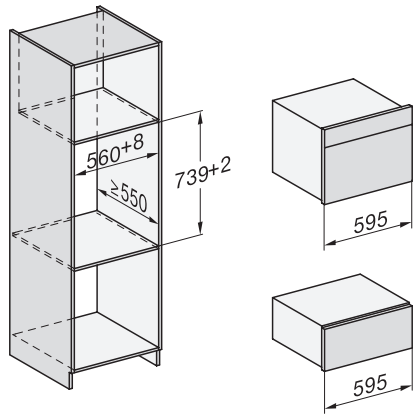


Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,

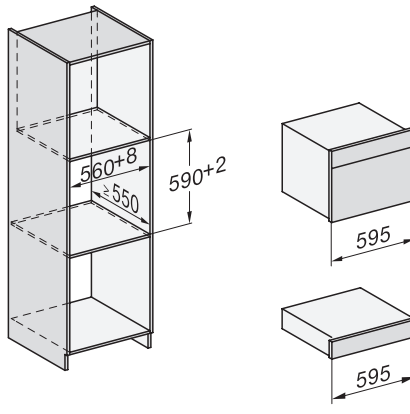


Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze

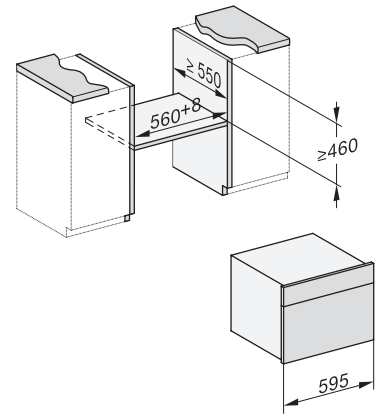


Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze

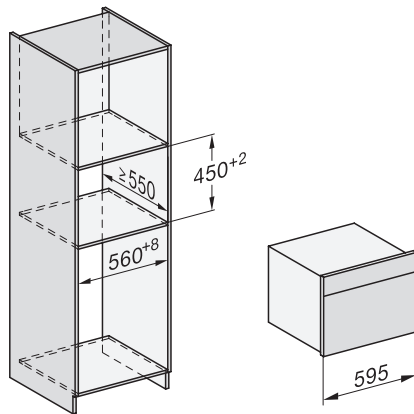

DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze

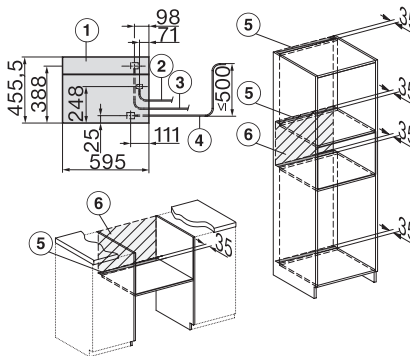


DGC7x45 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze

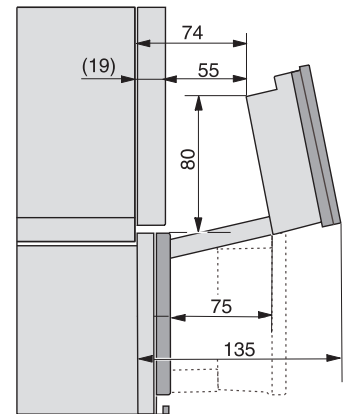


DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze

- 1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Wasserzulaufschlauch (Edelstahl), L=2.000 mm, 4) Wasserablaufschlauch (Kunststoff), L=3.000 mm, Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Anschluss an den Siphon darf nicht höher als 500 mm sein., 5) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 6) kein Anschluss in diesem Bereich

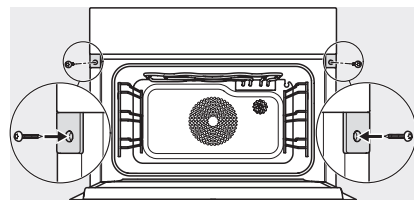

Verschraubung DGC XL, Skizze

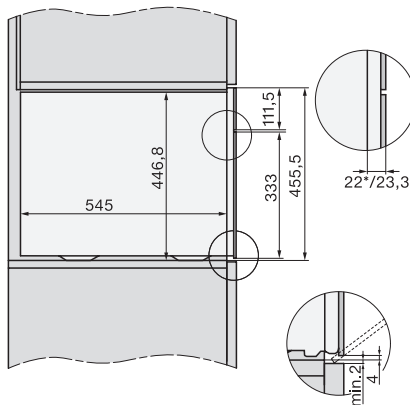

Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl