

H 7260 BP CulinArt

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und Pyrolyse.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Einfaches Handling – FlexiClip-Vollauszug
- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren – Gutschein für Induktionsfähigen Bräter



EAN: 4002516283508 / Materialnummer: 11435270 / Alte Materialnummer: 22726025D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 7260 BP CulinArt
Materialnummer Hersteller	11435270
EAN-Nummer	4002516283508
Marketingklasse	Gold
Bauform und Design	
VitroLine	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Heißluft plus	•
Bratautomatik	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•

H 7260 BP CulinArt

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und Pyrolyse.



EAN: 4002516283508 / Materialnummer: 11435270 / Alte Materialnummer: 22726025D

Grillheizkörper abklappbar	•
----------------------------	---

CleanGlass Tür	•
----------------	---

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
-----------------------------------	---

Sicherheitsausschaltung	•
-------------------------	---

Inbetriebnahmesperre	•
----------------------	---

Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
------------------------------------	---

Technische Daten

Garraumvolumen in l	76
---------------------	----

Anzahl der Einschubebenen	5
---------------------------	---

Kennzeichnung der Einschubebenen	•
----------------------------------	---

Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
--------------------	----------------

Nischenbreite min. in mm	560
--------------------------	-----

Nischenbreite max. in mm	568
--------------------------	-----

Nischenhöhe min. in mm	590
------------------------	-----

Nischenhöhe max. in mm	595
------------------------	-----

Nischentiefe in mm	550
--------------------	-----

Gewicht in kg	47,0
---------------	------

Gesamtanschlusswert in kW	3,60
---------------------------	------

Spannung in V	220-240
---------------	---------

Frequenz in Hz	50
----------------	----

Absicherung in A	16
------------------	----

Phasenanzahl	1
--------------	---

Anschlusskabel mit Netzstecker	•
--------------------------------	---

Länge Anschlussleitung in m	1,50
-----------------------------	------

Leuchtmittel tauschen	Kunde
-----------------------	-------

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
-----------------------------------	---

Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
---	---

Back- und Bratrost PyroFit	1
----------------------------	---

FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
-------------------------------------	---

Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
--	---

Gutschein für einen induktionsfähigen HUB 5001-M Gourmet-Bräter	1
---	---


Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? ? , deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ? ? ? , ? ? ? , hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar
--	--

H 7260 BP CulinArt


Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und Pyrolyse.

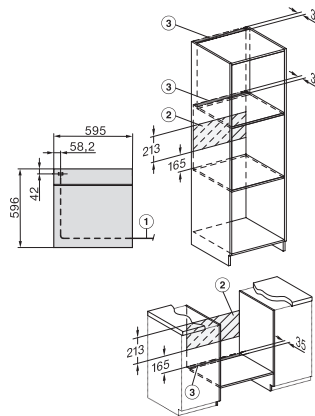


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

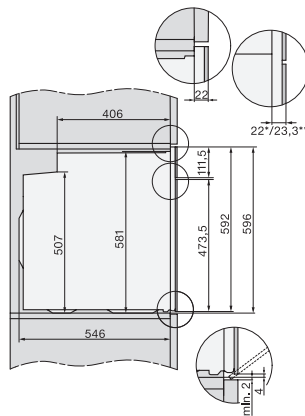


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

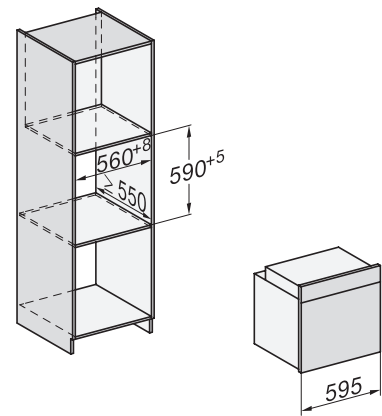


Einbau H7000 XL, Skizze

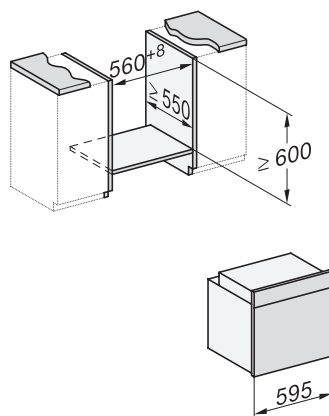


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

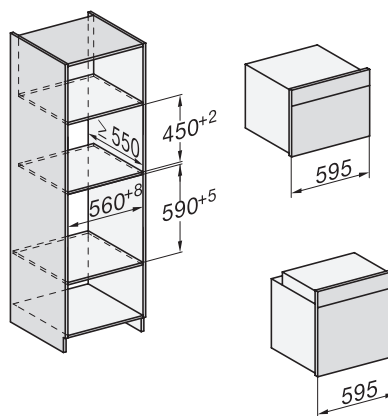


Einbau H7000 BM XL, Skizze

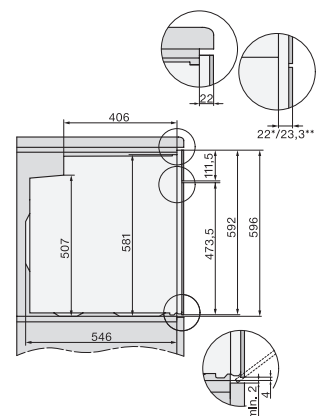


Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

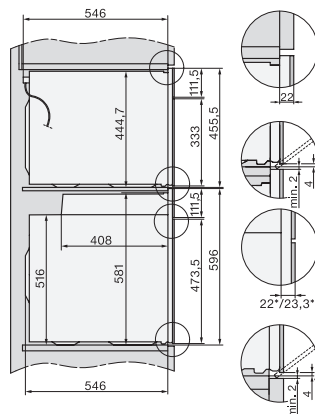

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

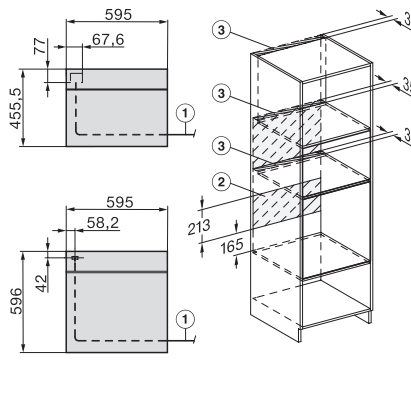

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²