

H 7860 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick – Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl



EAN: 4002516132783 / Materialnummer: 11106060 / Alte Materialnummer: 22786035D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	H 7860 BP
Materialnummer Hersteller	11106060
EAN-Nummer	4002516132783
Marketingklasse	Diamond

Bauform und Design

VitroLine

•

Gerätetyp und Design

Backofen

•

Gerätefarbe

Graphitgrau

Genussvorteile

TasteControl	•
Schnell aufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	kabellos
Warmhalten	•
CrispFunction	•

Betriebsarten

Auftauen	•
Heißluft plus	•
Bratautomatik	•
Grill klein	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Klimagaren mit Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Spezialanwendungen	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
Kamera im Garraum	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•

H 7860 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516132783 / Materialnummer: 11106060 / Alte Materialnummer: 22786035D

Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Smart Extras	
Rezepte	•
Smart Food ID	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Push-Nachrichten	•
FoodView	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Automatische Restwärmennutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlssystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•

Backofen

EAN: 4002516132783 / Materialnummer: 11106060 / Alt:




EAN: 4002516132783 / Materialnummer: 11106060 / Alte Materialnummer: 22786035D

Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,70
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelloses Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	                                                                                                                  

H 7860 BP


Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.

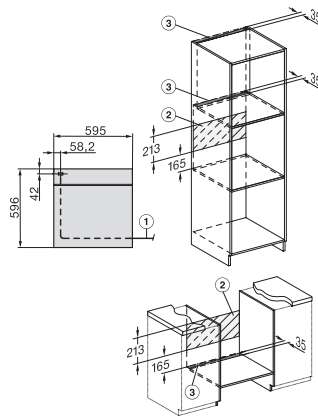


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

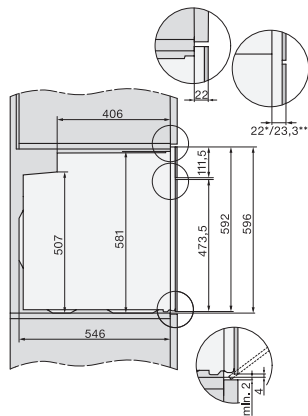


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

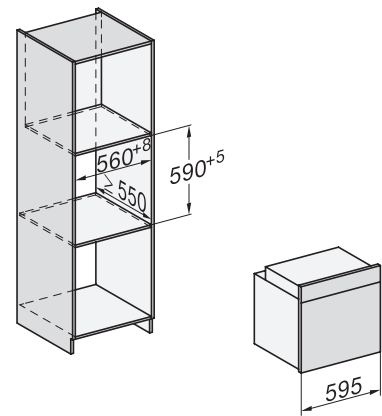


Einbau H7000 XL, Skizze

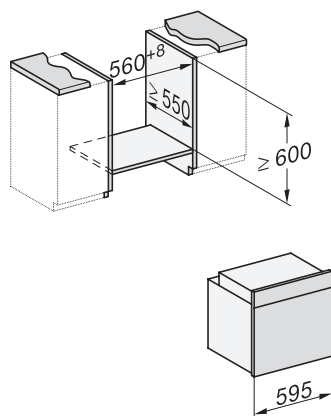


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

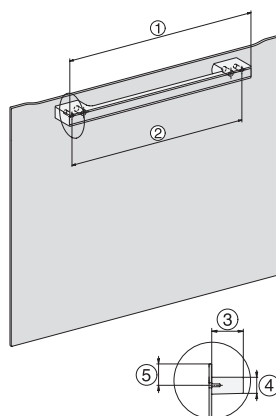


H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32,5 mm

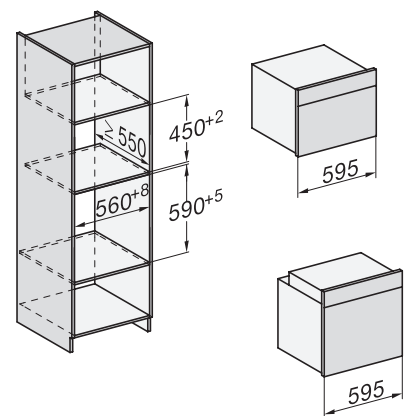


Einbau H7000 BM XL, Skizze

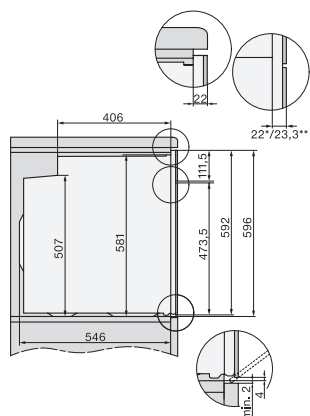


Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

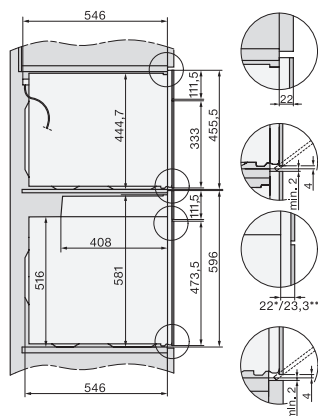

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

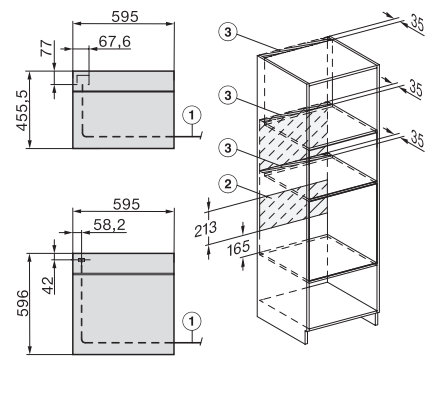

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²