

H 7860 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick – Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl



EAN: 4002516133216 / Materialnummer: 11106100 / Alte Materialnummer: 22786065D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 7860 BPX
Materialnummer Hersteller	11106100
EAN-Nummer	4002516133216
Marketingklasse	Diamond
Bauform und Design	
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnell aufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	kabellos
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Heißluft plus	•
Bratautomatik	•
Grill klein	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Klimagaren mit Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Spezialanwendungen	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
Kamera im Garraum	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•

H 7860 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516133216 / Materialnummer: 11106100 / Alte Materialnummer: 22786065D

Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Smart Extras	
Rezepte	•
Smart Food ID	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Push-Nachrichten	•
FoodView	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•

H 7860 BPX

Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516133216 / Materialnummer: 11106100 / Alte Materialnummer: 22786065D

Technische Daten

Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	BrillantLight
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,70
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelloses Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικό, italiano, ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

H 7860 BPX


Griffloser Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.

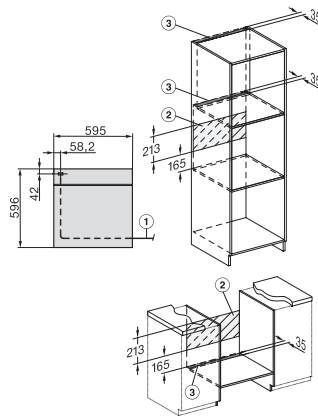


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

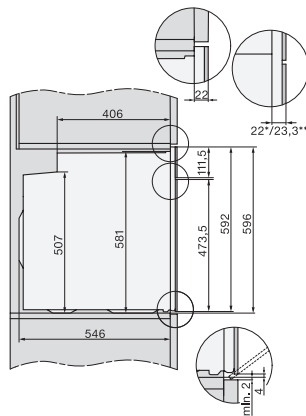


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

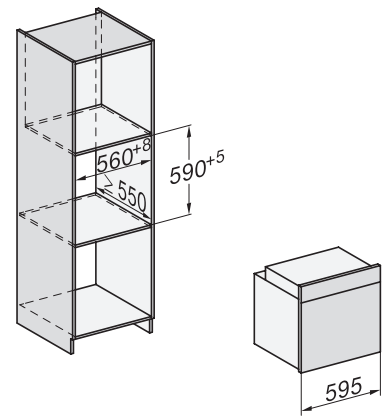


Einbau H7000 XL, Skizze

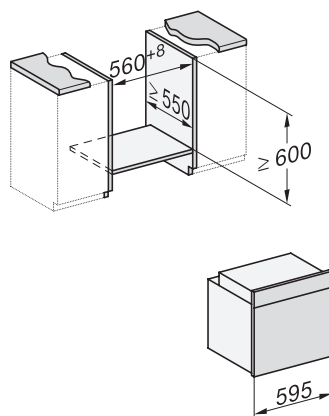


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

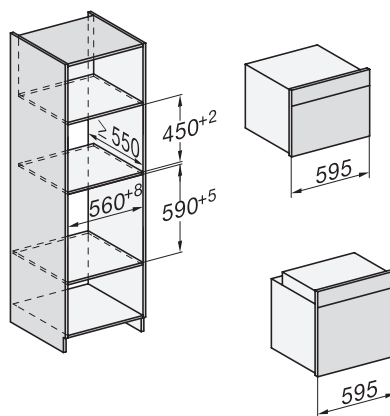


Einbau H7000 BM XL, Skizze

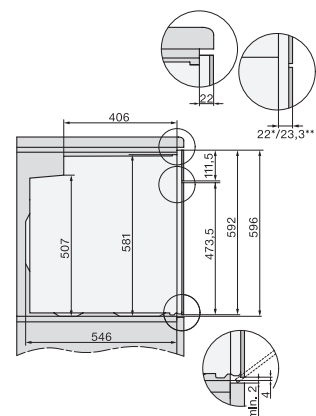


Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

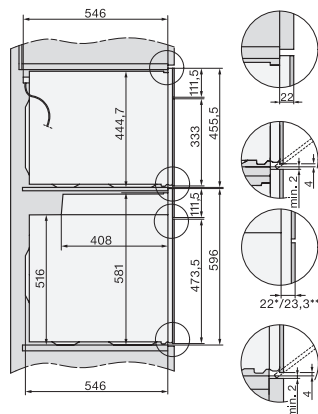

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

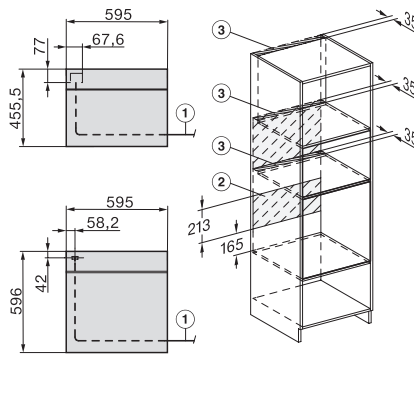

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²