

DA 2808

Deckengebläse

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Elegantes Design – harmonische Integration in Küchenumfeld
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 725 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002515937112 / Materialnummer: 10751500 / Alte Materialnummer: 28280855D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 2808
Materialnummer Hersteller	10751500
EAN-Nummer	4002515937112
Marketingklasse	Prestige
Bauform	
Deckengebläse	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 2900
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 20-P
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	720
Farbtemperatur in K	3500

DA 2808

Deckengebläse

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515937112 / Materialnummer: 10751500 / Alte Materialnummer: 28280855D

Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	310
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	450
Luftleistung Boosterstufe (m³/h)	725
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	20,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	50,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	115
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	215
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	335
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	535
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	28,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	339
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	339
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	339
Höhe des Haubenkörpers in mm	342
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	339
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Elektrokokfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	17,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,11
Spannung in V	230

DA 2808

Deckengebläse

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




EAN: 4002515937112 / Materialnummer: 10751500 / Alte Materialnummer: 28280855D

Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss seitlich	•
Abluftanschluss oben, hinten und seitlich	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 2808

Deckengebläse

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

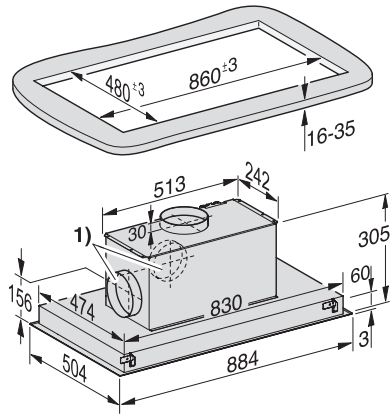

DA 2808 Edelstahl (Skizze)

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten und nach links