

DAC 4940 Stella Ambient

Deckengebläse

mit Ambiente-Beleuchtung, kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite



- Einfache Installation im Umluftbetrieb mit Plug&Play
- Komfortable Bedienung – dank Con@ctivity und mitgelieferter Fernbedienung
- -
- DynamicWhite – Harmonisierung der Farbtemperatur an andere Lichtquellen
- AmbientLight – Individuelle, farbige Beleuchtung für eine einladende Atmosphäre



EAN: 4002516802693 / Materialnummer: 12556010 /
Alte Materialnummer: 28C4940SD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAC 4940 Stella Ambient
Materialnummer Hersteller	12556010
EAN-Nummer	4002516802693
Marketingklasse	Diamond
Bauform	
Deckengebläse	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 35-P
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Personalisiert
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
EasySwitch	•
EIN-/ AUS-Schalter	•
Boosterstufen	2
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
Sprachsteuerung Alexa	•
DynamicWhite	•
Sprachsteuerung Google	•
AutoRefresh	•
Push-Nachrichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,0
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4

DAC 4940 Stella Ambient

Deckengebläse

mit Ambiente-Beleuchtung, kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite



EAN: 4002516802693 / Materialnummer: 12556010 /
Alte Materialnummer: 28C4940SD

LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Beleuchtungsstärke in Lx	470
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Ambiente-Beleuchtung	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	235
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	395
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	505
Luftleistung Boosterstufe (m³/h)	680
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	755
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	42,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	66,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	26,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	43,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	52,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	325
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	425
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	525
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	565
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	58,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	52,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	880

DAC 4940 Stella Ambient

Deckengebläse

mit Ambiente-Beleuchtung, kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite



EAN: 4002516802693 / Materialnummer: 12556010 /


Alte Materialnummer: 28C4940SD

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	196
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	196
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	196
Höhe des Haubenkörpers in mm	196
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	196
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Gaskochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner $\leq 4,5$ kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	17,7
Länge der elektrischen Zuleitung in m	135,0
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,19
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss seitlich	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•
Fernbedienung	•
Rückstauklappe	•

DAC 4940 Stella Ambient

Deckengebläse

mit Ambiente-Beleuchtung, kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite

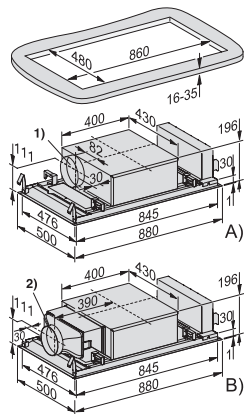

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA, Skizze

A) Abluftbetrieb, B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter, 1) Abluftstutzen $\varnothing$ 150 mm, Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Damit das Gehäuse gedreht werden kann, muss in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen., 2) Stutzen $\varnothing$ 150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb. Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Ein Umbau des Stutzens nach vorne oder hinten ist nicht möglich., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen.,