

DAC 2240 Stella

Deckengebläse

?? | ?? | 62.0 dB(a) | Fernbedienung | Con@ctivity



- Einfache Installation im Umluftbetrieb mit Plug&Play
- Komfortable Bedienung – dank Con@ctivity und mitgelieferter Fernbedienung
- –
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN: 4002516802679 / Materialnummer: 12555930 /
Alte Materialnummer: 28C2240SD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAC 2240 Stella
Materialnummer Hersteller	12555930
EAN-Nummer	4002516802679
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Deckengebläse	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 35-P
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Personalisiert
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
EasySwitch	•
EIN-/ AUS-Schalter	•
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Smart Extras	
DynamicWhite	•
AutoRefresh	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 7,2 W

DAC 2240 Stella

Deckengebläse

?? | ?? | 62.0 dB(a) | Fernbedienung | Con@ctivity



EAN: 4002516802679 / Materialnummer: 12555930 /

Alte Materialnummer: 28C2240SD

Beleuchtungsstärke in Lx	450
--------------------------	-----

Farbtemperatur in K	3500
---------------------	------

Gebläse

Doppelseitig saugendes Gebläse	•
--------------------------------	---

Abluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	235
---	-----

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	395
---	-----

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	505
---	-----

Luftleistung Boosterstufe (m³/h)	680
----------------------------------	-----

Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
--	------

Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
--	------

Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
--	------

Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
---	------

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	27,0
--	------

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
--	------

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	46,0
--	------

Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	53,0
---	------

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	165
---	-----

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	315
---	-----

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	410
---	-----

Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	515
--	-----

Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
--	------

Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
--	------

Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	65,0
--	------

Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
---	------

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
--	------

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	44,0
--	------

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
--	------

Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
---	------

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
-------------------------	---

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	1165
--------------------------------	------

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	196
---	-----

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	196
---	-----

Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	196
------------------------------------	-----

Höhe des Haubenkörpers in mm	196
------------------------------	-----

Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	196
------------------------------------	-----

Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
-------------------------------	-----

Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
--	-----

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)	650
---	-----

Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	
---	--

Nettogewicht in kg	20,4
--------------------	------

Länge der elektrischen Zuleitung in m	135,0
---------------------------------------	-------

Schutzkontaktstecker	•
----------------------	---

Gesamtanschlusswert in kW	0,17
---------------------------	------

DAC 2240 Stella

Deckengebläse

?? | ?? | 62.0 dB(a) | Fernbedienung | Con@ctivity



EAN: 4002516802679 / Materialnummer: 12555930 /

Alte Materialnummer: 28C2240SD

Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Abluftanschluss seitlich	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich


Mitgeliefertes Zubehör

Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•
Fernbedienung	•
Rückstauklappe	•

DAC 2240 Stella

Deckengebläse

?? | ?? | 62.0 dB(a) | Fernbedienung | Con@ctivity

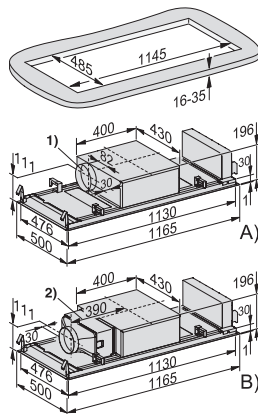

DAC2240, DAC4240, Skizze

A) Abluftbetrieb, B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter, 1) Abluftstutzen $\varnothing$ 150 mm, Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Damit das Gehäuse gedreht werden kann, muss in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen., 2) Stutzen $\varnothing$ 150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb. Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Ein Umbau des Stutzens nach vorne oder hinten ist nicht möglich., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen.