

DAE 1530 Lüfterbaustein mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 532 mm Breite
- Leistungsstark – 415 m³/h in der höchsten Stufe
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN: 4002516872016 / Materialnummer: 12760940 / Alte Materialnummer: 28E1530SD

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	DAE 1530
Materialnummer Hersteller	12760940
EAN-Nummer	4002516872016
Marketingklasse	Silver

Bauform

Lüfterbaustein	•
----------------	---

Bauform und Design

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Betriebsarten

Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 150, DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 32-P

Bedienkomfort

Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
EasySwitch	•
Bedienung	EasySwitch
Boosterstufen	1

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	B
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72,2
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B

Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
---	---

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
--	---

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in lx	360
Farbtemperatur in K	3500

Gebläse

Anzahl Gebläse	1
Doppelseitig saugendes Gebläse	•

Abluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	215
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	315
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe (m³/h)	675
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0

DAE 1530

Lüfterbaustein

mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN: 4002516872016 / Materialnummer: 12760940 / Alte Materialnummer: 28E1530SD

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	51,0

Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	295
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	395
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	630
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0

Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•

Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	532
Höhe des Haubenkörpers in mm	50
Tiefe des Haubenkörpers in mm	372
Mindestabstand über Elektrokokfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	9,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	150,0
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,20
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50


Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich

Mittelgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DAE 1530

Lüfterbaustein

mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung

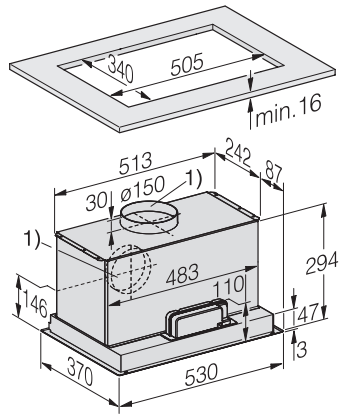

DAE1530, DAE1535 Lüfterbaustein – Skizze

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten., Abluftstutzen
Ø 150 mm., Weitere Detailmaße finden Sie in der
Gebrauchsanweisung!