

H 2455 BP ACTIVE

Backofen

im modernen Design mit Timer und Pyrolyse zum günstigen Einstiegspreis.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Immer pünktlich dank perfektem Zeitmanagement – Zeitfunktionen



EAN: 4002516765523 / Materialnummer: 12446870 / Alte Materialnummer: 22245525D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	H 2455 BP ACTIVE
Materialnummer Hersteller	12446870
EAN-Nummer	4002516765523
Marketingklasse	Silver

Bauform und Design

Active	•
Versenkbare Knebel	•

Gerätetyp und Design

Backofen	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz

Genussvorteile

Schnell aufheizen	•
-------------------	---

Betriebsarten

Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•

Bedienkomfort

Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20

Pflegekomfort

Pyrolytische Selbstreinigung	•
CleanGlass Tür	•

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•

H 2455 BP ACTIVE

Backofen

im modernen Design mit Timer und Pyrolyse zum günstigen Einstiegspreis.



EAN: 4002516765523 / Materialnummer: 12446870 / Alte Materialnummer: 22245525D

Technische Daten

Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Türanschlag	unten
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Niscentiefe in mm	550
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,60
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kunde


Mitgeliefertes Zubehör

Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2455 BP ACTIVE


Backofen

im modernen Design mit Timer und Pyrolyse zum günstigen Einstiegspreis.

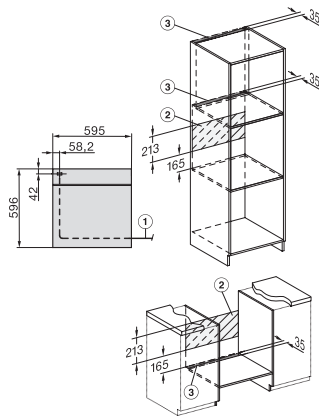


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

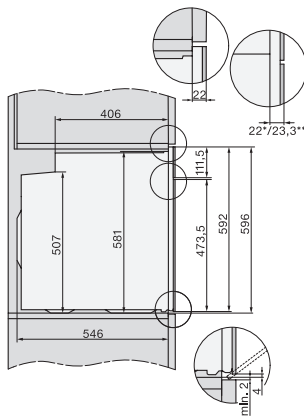


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

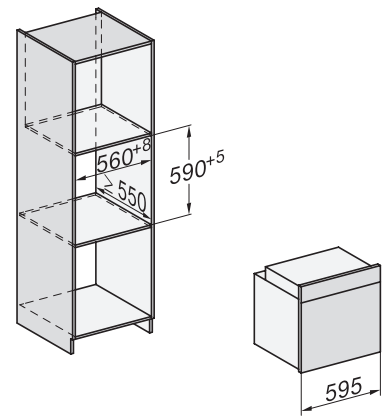


Einbau H7000 XL, Skizze

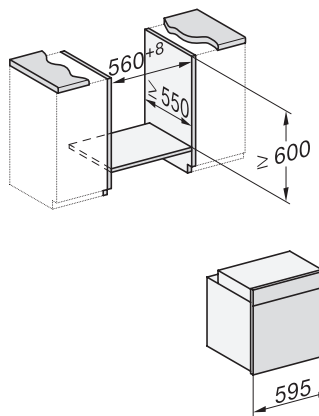


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

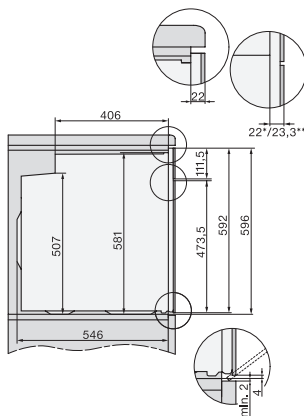

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

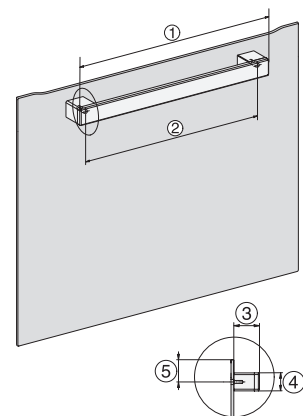

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP – Skizze, Griffe

EU, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm, , EX, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm , 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm