

H 2467 B ACTIVE

Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.



- Klartextdisplay mit Bedienknäbeln – EasyControl Plus
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Für alles Knusprige und Krosse – Betriebsart AirFry



EAN: 4002516622017 / Materialnummer: 12144230 / Alte Materialnummer: 22246704D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	H 2467 B ACTIVE
Materialnummer Hersteller	12144230
EAN-Nummer	4002516622017
Marketingklasse	Silver

Bauform und Design

Active

Gerätetyp und Design

Backofen

Gerätefarbe

Obsidianschw.EL

Genussvorteile

Schnell aufheizen

Betriebsarten

Heißluft plus

Intensivbacken

Ober-/Unterhitze

Unterhitze

AirFry

Umluftgrill

Grill

Eco-Heißluft

Automatikprogramme

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

Display

MultiLingua

Tageszeitanzeige

Kurzzeitwecker

Programmierung Garzeitanfang

Programmierung Garzeitende

Programmierung Garzeitdauer

Ist-Temperaturanzeige

Soll-Temperaturanzeige

Signalton bei Erreichen der Solltemperatur

Vorschlagstemperatur

Individuelle Einstellungen

Smart Extras

Rezepte

Sprachsteuerung Alexa

RemoteUpdate

Sprachsteuerung Google

Push-Nachrichten

Smart Home Integration

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)

A+

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W

0,3

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W

0,8

H 2467 B ACTIVE

Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.



EAN: 4002516622017 / Materialnummer: 12144230 / Alte Materialnummer: 22246704D

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Türanschlag	unten
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Niscentiefe in mm	550
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,50
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

Backofen

EAN: 4002516622017 / Materialnummer: 12144230 / A

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua


? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch , dansk ,
 english , suomi , français ,
 ελληνικά , italiano , ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski , bahasa
 malaysia , nederlandse , norsk ,
 polski , português , română ,
 русский , svenska , srpski ,
 slovenčina , slovenščina ,
 español , čeština , türkçe ,
 українська , magyar



H 2467 B ACTIVE


Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.

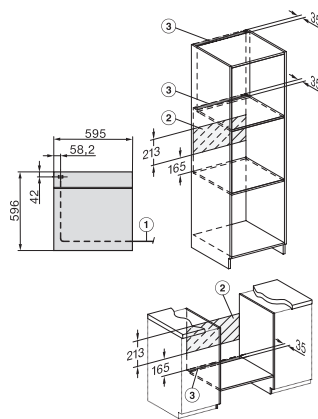


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

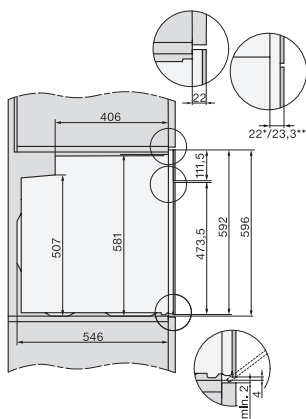


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

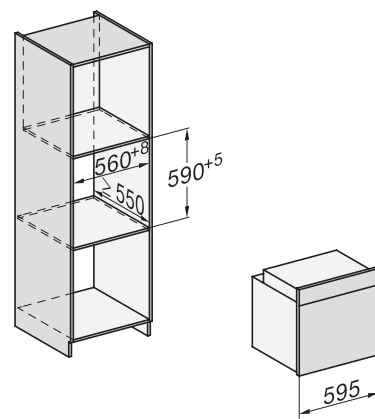


Einbau H7000 XL, Skizze

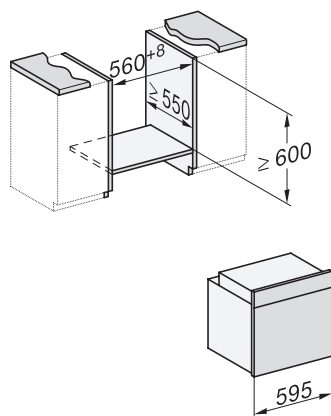


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

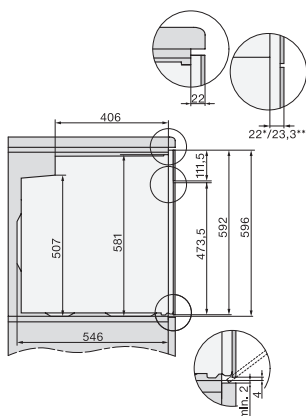

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

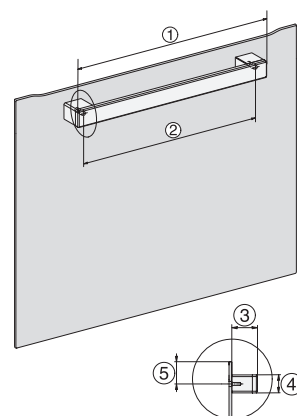

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP – Skizze, Griffe

EU, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm, , EX, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm , 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm