

KM 7372 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr



- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 Flex-Kochbereich
- In 806 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity
- Komfortable Nutzung von großem Kochgeschirr dank kombinierbarer Flex-Kochzonen

EAN: 4002516703495 / Materialnummer: 12343060 / Alte Materialnummer: 26737210D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 7372 FR
Materialnummer Hersteller	12343060
EAN-Nummer	4002516703495
Marketingklasse	Silver
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-210
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 90-160
Max. Leistung in W	1350
Max. Booster-Leistung in W	1850
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	210x400
Max. Leistung in W	3000
Max. Booster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Anzeigefarbe	Gelb

KM 7372 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr




EAN: 4002516703495 / Materialnummer: 12343060 / Alte Materialnummer: 26737210D

Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Smart Extras	
Rezepte	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	55
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	750 mm - 780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm - 500 mm
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 7372 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr

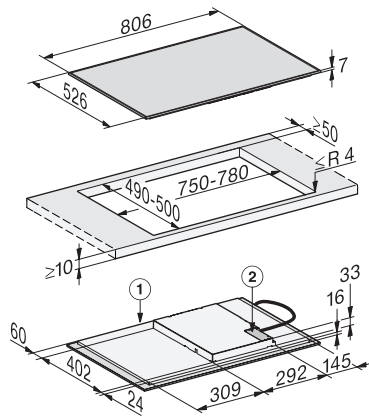

KM7373FR, KM7372FR aufliegend, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt