

KM 8684 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

806 mm | Vollfläche | M Sense ready



- Vollflächeninduktion für bis zu 5 Kochgeschirre
- Präzise Einstellung über zentralen Slider samt Vernetzung – SingleSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 806 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516952015 / Materialnummer: 12911620 / Alte Materialnummer: 26186840D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	KM 8684 FR
Materialnummer Hersteller	12911620
EAN-Nummer	4002516952015
Marketingklasse	Platinum

Beheizungsart

Beheizungsart	Induktion
---------------	-----------

Bauform

Unabhängig vom Herd	•
---------------------	---

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen	1
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5

1. Kochzone / Kochbereich

Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	740x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3650

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
M Sense ready	•
Bedienung über Sensortasten	SingleSlide
Anzeigefarbe	Weiß
Intelligente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•

Smart Extras

Rezepte	•
CookAssist	•
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
NFC Pairing	•

KM 8684 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

806 mm | Vollfläche | M Sense ready



EAN: 4002516952015 / Materialnummer: 12911620 / Alte Materialnummer: 26186840D

Effizienz

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	52 x 806 x 526
Abmessungen (B x T) in mm	806 x 52 x 526
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	52
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	750 mm - 780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm - 500 mm
Gewicht in kg	19
Gesamtanschlusswert in kW	11,00
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
----------------	----

KM 8684 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

806 mm | Vollfläche | M Sense ready

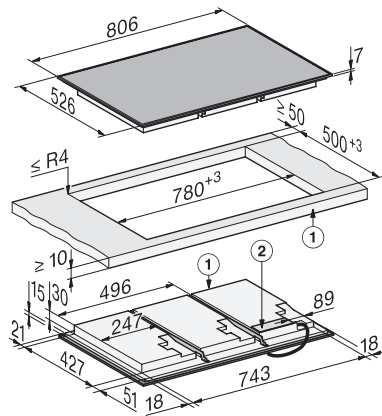

KM8684FR aufliegender Einbau, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt