AXOR · hansgrohe

Pflege- und Reinigung

Lange Freude mit unseren Qualitätsprodukten – der Ratgeber

So pflegen und reinigen Sie AXOR und hansgrohe Produkte richtig.

Hohe Markenqualität

4 Vertrauen Sie auf Premiumqualität
4 Unsere freiwilligen Garantieleistungen
5 Dos und Don'ts

Regelmäßige Pflege der Oberflächen

7 So pflegen Sie Badprodukte
Armaturen, Handbrausen, Kopfbrausen, Showerpipes, Thermostate, Duschrinnen, WC-Betätigungsplatten oder Accessoires
8 Waschbecken und Wannen aus Keramik
9 Waschbecken und Wannen aus Mineralstoffverbindungen wie Solid Surface
9 Toiletten, Dusch-WCs, Urinale, Bidets
11 Badmöbel
12 Spiegel
13 Küchenspülen aus Edelstahl
13 Küchenspülen aus Mineralstoffverbindungen

Tiefenreinigung und Wartung

15 Armaturen: Luftsprudler
15 AXOR Starck V Waschtischarmatur
16 Handbrausen: Strahlscheibe und Siebkorb
17 Kopfbrausen: Strahlscheibe und Siebkorb
18 Designflex Textilduschschlauch
19 Xuniva Evo: verdeckter Waschbeckenablauf
20 Mineralgussbecken: feine Kratzer
21 Dusch-WCs: Duschstab
22 Duschrinnen und Dryphon

Markenprodukte verdienen achtsame Pflege

Moderne Markenprodukte wie Bad- und Küchenarmaturen, Brausen, Duschsysteme, Wannen, Möbel, Sanitärkeramik, Küchenspülen oder Accessoires bestehen aus unterschiedlichen Werkstoffen. Ob sie aus Keramik, Kunststoff oder Textil sind, aus Chrom, Edelstahl oder Mineralguss: Produkte der Marken AXOR und hansgrohe müssen sorgsam benutzt, gepflegt und gereinigt werden

Vertrauen Sie auf Premiumqualität.

Es ist ein elementarer Bestandteil der Hansgrohe Unternehmensphilosophie, unseren Kundinnen und Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten. Seit 1901 fertigen wir hochwertige Sanitärprodukte und sichern unsere hohen Standards durch ein umfangreiches Qualitätsmanagement ab. Darauf verlassen sich Menschen seit Generationen und werden zu lebenslang treuen Kunden.

Höchste Qualität aus dem Hause Hansgrohe wird nicht nur an materiellen Eigenschaften gemessen, sondern auch an der Freude und den Wohlfühlmomenten, die unsere Produkte Tag für Tag bereiten. Umso wichtiger, dass diese immer pfleglich behandelt und regelmäßig gereinigt werden. Damit ihnen Kalk, Schmutz oder Fett nichts anhaben können und ihre Benutzer lange Freude an ihnen haben.

Unsere Hochwertigkeit garantieren wir besonders lang.

Beim Erwerb eines Hansgrohe Produkts profitieren Sie von unserer freiwilligen Herstellergarantie von fünf Jahren. Mit einer freiwilligen Herstellergarantie von 20 Jahren auf ausgewählte Keramikprodukte übertreffen wir die Branchenstandards. Auf Elektronik gewähren wir eine freiwillige Herstellergarantie von zwei Jahren.

Hansgrohe garantiert Erst-Endkunden, dass ausgelieferte Produkte frei von Material-, Herstellungs- und Konstruktionsfehlern sind. Sollte dennoch innerhalb der Herstellergarantie ein Mangel auftreten, wird Hansgrohe diesen kostenlos beheben. Voraussetzungen und Einzelheiten unserer Garantieleistungen finden Sie unter:

QR Code scannen und alles über unsere Garantiebedingungen erfahren!

Zur Geltendmachung Ihrer Rechte aus dieser Herstellergarantie wenden Sie sich bitte an uns. Die Garantie berührt nicht die Gewährleistungs- und sonstigen Verbraucherrechte der jeweiligen nationalen Gesetzgebung. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht unserer Herstellergarantie.

Wie bleiben unsere Markenprodukte auf lange Sicht schön und unversehrt?

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, was Sie bei der Pflege und Reinigung von Armaturen, Brausen, Waschbecken, Küchenspülen & Co. berücksichtigen sollten. Vorab das Wichtigste auf einen Blick.

Dos

- Setzen Sie nur Reinigungsmittel ein, die für das Putzen von Bad und Küche ausdrücklich vorgesehen sind.
- Wir empfehlen, sanfte Reinigungsmittel auf Zitronensäurebasis zu verwenden. Auf Ausnahmen gehen wir gesondert ein.
- Benutzen Sie einen normalen Schwamm oder ein weiches Baumwolltuch zur Reinigung.
- Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers.
- Beachten Sie beim Reinigen auch die vorgeschriebene Dosierung und Einwirkdauer – je nach Produkt.
- Beugen Sie Verkalkungen durch regelmäßiges Pflegen und Reinigen vor.
- Geben Sie den Reiniger immer erst auf ein Tuch, und reiben Sie damit das Produkt ab.
- Spülen Sie nach der Reinigung immer mit ausreichend klarem Wasser nach, um Putzmittel restlos zu entfernen.
- Um Schäden vorzubeugen, entfernen Sie Rückstände von Rasierwasser, Parfüm, Seife, Shampoo, Duschgel, Haarfärbemittel oder Nagellack immer sofort. Nehmen Sie dafür ein in sauberes Wasser getränktes Baumwolltuch oder einen Schwamm.

Don'ts

- Verwenden Sie keine Reiniger, die Salzsäure, Essigsäure, Ameisensäure, Phosphorsäure, konzentrierte Natronlauge oder Chlorbleichlauge enthalten. Sie könnten erhebliche Schäden damit verursachen.
- Mischen Sie niemals verschiedene Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keine abrasiv wirkenden Reinigungshilfsmittel wie Scheuermittel, Pad-Schwämme oder Mikrofasertücher.
- Sprühen Sie Reinigungslösungen nie direkt auf die Produkte, sondern immer auf ein Reinigungstuch. Sprühnebel können in Öffnungen und Spalten eindringen und dort Schäden verursachen.
- Lassen Sie den Reiniger nicht längere Zeit einwirken, sondern spülen Sie ihn direkt ab (bitte Herstellerangaben berücksichtigen). Bei beschädigten Oberflächen kann das Einwirken-Lassen die Schäden noch verschlimmern.
- Verwenden Sie keine Dampfreiniger, deren hohe Temperaturen die Produkte beschädigen können.
- Lagern Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien im Waschtischunterschrank. Die Ausdünstungen könnten Waschbecken, Armaturen oder Möbel beschädigen.

Tauschen Sie Bauteile mit beschädigten Oberflächen sofort aus, damit sich niemand verletzt.

Regelmäßige Pflege der Oberflächen

Regelmäßige Pflege der Oberflächen

So pflegen Sie Badprodukte


Armaturen, Handbrausen, Kopfbrausen, Showerpipes, Thermostate, Duschrinnen, WC-Betätigungsplatten oder Accessoires



Kalkhaltiges Wasser, Schmutz, Putzmittel: Badausstattung muss einiges aushalten. Armaturen und Brausen sollten immer sauber und kalkfrei gehalten werden. Die hochwertigen, glatten Oberflächen unserer Produkte machen eine regelmäßige Pflege schnell und einfach. Die folgenden Schritte gelten für Chrom sowie alle Sonderoberflächen.



1. Reinigen Sie Armaturen und Brausen am besten mit einem weichen Baumwolltuch, das Sie nur bei Bedarf anfeuchten. Ein leichtes Abwischen sollte den größten Teil des Schmutzes beseitigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, (Metall-) Bürsten oder Mikrofasertücher.

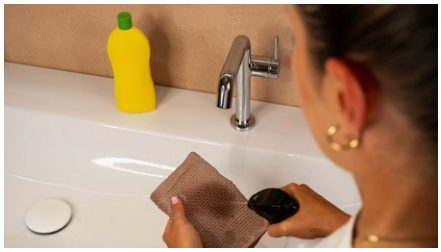

2. Kalkrückstände halten sich gerne in Ecken und Rillen auf. Wichtig! Sprühen Sie das Reinigungskonzentrat nie direkt auf das Produkt. Stattdessen bitte auf ein Tuch sprühen und damit abwischen.



3. Wischen Sie die Armatur oder Brause anschließend mit dem in klarem Wasser ausgespülten Tuch gründlich ab.



4. Wiederholen Sie den ersten Schritt, um Rückstände vollständig zu entfernen und der Oberfläche ein glänzendes Finish zu verleihen.

Diese vierstufige Reinigung nehmen Sie bitte auch an anderen Badprodukten vor. Luftsprudler an Armaturen gründlich reinigen: siehe S. 15; Handbrausen gründlich entkalken: siehe S. 16; Kopfbrausen gründlich entkalken: siehe S. 17; AXOR Starck V Waschtischarmatur im Geschirrspüler reinigen: siehe S. 15; Duschrinnen und Dryphon gründlich reinigen: siehe S. 22.

Minimaler Reinigungsaufwand, maximale Freude

QuickClean

Wer putzt schon gern? Viele unserer Armaturen und Duschköpfe sind mit QuickClean Technologie ausgestattet, das heißt: Sie entfernen Kalk & Co. im Handumdrehen. Während das Wasser läuft, rubbeln Sie die flexiblen Silikonlamellen oder -noppen einfach mit dem Finger ab. So bleiben Ihre Produkte lange funktionstüchtig und schön.

Regelmäßige Pflege der Oberflächen

So pflegen Sie Waschbecken und Wannen aus Keramik



Waschbecken, Waschschüsseln und Wannen der Marken hansgrohe und AXOR, die aus hochwertiger **Sanitärkeramik** bestehen, sind widerstandsfähig, pflegeleicht und überzeugen durch moderne Optik.

1. Vorbereitung
Entfernen Sie alle Gegenstände aus Waschbecken oder Badewanne.

2. Groben Schmutz entfernen
Spülen Sie das Becken mit warmem Wasser aus.

3. Reiniger auftragen
Geben Sie etwas Badreiniger oder Spülmittel auf einen weichen Schwamm oder ein Tuch.
Wir empfehlen zitronensäurebasierte Putzmittel.

4. Waschbecken reinigen
Reinigen Sie das gesamte Becken in kreisenden Bewegungen – inklusive Beckenrändern und Ablauf.

5. Kalkflecken entfernen
Sollte sich Kalk gebildet haben, tragen Sie Reiniger auf Zitronensäurebasis auf die betroffenen Stellen auf.
Kurz wirken lassen und abwischen.

6. Nachspülen
Spülen Sie das Becken gründlich mit klarem Wasser aus.

7. Trocknen
Um Wasserflecken zu vermeiden, trocknen Sie die Keramik mit einem weichen, trockenen Tuch nach.

Verdeckten Waschbeckenablauf von Xuniva Evo gründlich reinigen: siehe S. 19.

Reinigungsfreundliche, hygienische Sanitärkeramik dank Glasuren

SmartClean (schmutzabweisend). Wertige Glasur, die verhindert, dass Schmutzpartikel anhaften. Für mehr Hygiene und weniger Reinigungsaufwand.

HygieneEffect Hochwertige Glasur, dank der sich Bakterien auf dem Produkt vermindern können (Test gemäß JIS Z 2801:2010 durchgeführt).

Bei den weißen Xuniva Evo Waschtischen gibt es optional eine kombinierte Glasur, die die positiven Eigenschaften von SmartClean und HygieneEffect vereint.

Spezielle Pflegehinweise für Waschbecken und Wannen aus Mineralstoffverbindungen wie Solid Surface
Pflegen Sie Produkte aus durchgefärbtem Mineralwerkstoff (wie Corian) oder aus beschichtetem Mineralguss (GelCoat) ebenso sanft wie Sanitärkeramik. Beachten Sie dabei insbesondere:

- Vor dem ersten Gebrauch reinigen Sie das Produkt mit Seifenwasser. Anschließend mit klarem Wasser ausspülen und trockenreiben.
- Nutzen Sie stets einen pH-neutralen Reiniger oder ein mildes Spülmittel – und niemals aggressive Säuren, Chlor oder Abflussreiniger. Seien Sie vorsichtig mit Haarfärbemitteln, Stempelkissen oder Tuschestifte. Sie könnten die Oberfläche dauerhaft verfärben.

Kratzer an Mineralgussbecken ausbessern: siehe S. 20.

So pflegen Sie Toiletten, Dusch-WCs, Urinale und Bidets



hansgrohe bietet die zum individuellen Badstil passenden Toiletten, Urinale und Bidets an. Großer Pluspunkt: Das spülrandlose Design macht die WCs weniger anfällig für Keime, verglichen mit herkömmlichen Toiletten. Dadurch sind sie einfacher zu reinigen.

1. Vorbereitung
Ziehen Sie Einweghandschuhe an, klappen Sie WC-Sitz und Deckel nach oben, und entfernen Sie lose Verschmutzungen durch Abwischen.

2. WC-Becken reinigen
Tragen Sie den WC-Reiniger im Becken auf. Lassen Sie den Reiniger gegebenenfalls kurz einwirken (bitte Herstellerangaben beachten). Verwenden Sie eine WC-Bürste, um das Becken, den Abflussbereich und den Rand gründlich zu säubern. Lassen Sie Sitz und Deckel hochgeklappt, solange der Spülvorgang andauert oder sich stärkere Reinigungsmittel im WC-Becken befinden.



3. WC-Sitz und äußere Flächen abwischen
Wischen Sie Sitz, Deckel und die äußeren Flächen mit einem weichen, gut ausgewrungenen Tuch oder Lappen und einem Reiniger auf Zitronensäurebasis ab. Wenn Ihr hansgrohe WC über die Funktion QuickRelease verfügt, können Sie den WC-Sitz schnell und einfach entfernen und gründlich in alle Ecken gelangen. Wischen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen die Flächen mit einem Tuch.

4. Nachspülen
Betätigen Sie die WC-Spülung, um sämtliche Rückstände zu entfernen.

Regelmäßige Pflege der Oberflächen

Spezielle Pflegehinweise für Dusch-WCs
Von außen pflegen Sie ein hansgrohe Dusch-WC wie jede andere Toilette. Da es strombetrieben ist, müssen Sie bitte Folgendes beachten:

- Vor dem Reinigen des WC-Grundkörpers schalten Sie bitte den Strom ab.
- Schließen Sie das Gerät nach dem Abwischen wieder an die Stromversorgung an (Sicherheits-Selbstinspektion).

Duschstab an Dusch-WCs gründlich reinigen: siehe S. 21.

Innovative Technologien und reinigungsfreundliche Glasuren

UV Disinfection Nach jeder Nutzung des Duschstabs wird dieser automatisch mittels UV-Lichts desinfiziert (ausschließlich Staphylococcus aureus (AS 1.89) und Escherichia coli (AS 1.90), Test GB/T 23131-2019).

SmartClean (schmutzabweisend). Wertige Glasur, die verhindert, dass Schmutzpartikel anhaften. Für mehr Hygiene und weniger Reinigungsaufwand.

HygieneEffect Hochwertige Glasur, dank der sich Bakterien auf dem Produkt vermindern können (Test gemäß JIS Z 2801:2010 durchgeführt).

Das Dusch-WC LavaPura Element ist mit einer speziellen Glasur ausgestattet, die die positiven Effekte SmartClean und HygieneEffect vereint.

Quick Release Dieses Scharniersystem ist einfach zu lösen. Für ein schnelles Entfernen des WC-Sitzes und einfache Reinigung.

Regelmäßige Pflege der Oberflächen


So pflegen Sie Badmöbel



hansgrohe Möbel sind hochwertige Designprodukte, die durch moderne Optik, viel Bedienkomfort und Stauraum überzeugen. Sie sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich, die alle feuchtraumbeständig sind. Je nach Oberfläche berücksichtigen Sie bitte die folgenden Pflegetipps.

- Zur schonenden Reinigung empfehlen wir Ihnen, ein weiches, feuchtes und sauberes Tuch zu verwenden – kein Mikrofasertuch.
- Hartnäckige Flecken wie Fett oder Make-up lassen sich ohne Rückstände mit einprozentiger Seifenlauge oder Feinspülmittel entfernen.
- Bitte entfernen Sie auf dem Mobiliar verschüttete Substanzen immer sofort.
- Reiben Sie die Oberfläche nach der feuchten Reinigung sanft trocken. Achten Sie darauf, dass an den Rändern und Rückseiten keine Tropfenrückstände verbleiben.

Spezielle Pflegehinweise für hansgrohe Badmöbel mit Textiloberfläche
Reinigen Sie verschmutzte Textiloberflächen mit einer weichen Bürste und einer milden Seifenlauge. Bitte setzen Sie dafür möglichst wenig Wasser ein.

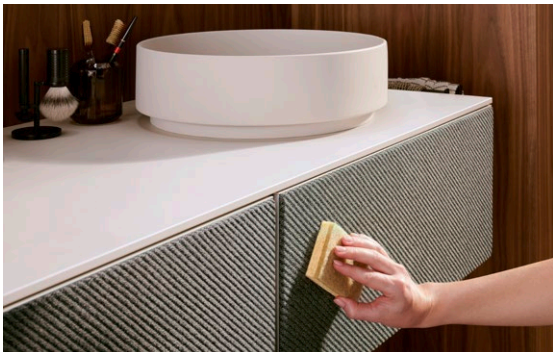

AntiFingerprint
Hochwertige Technologie gegen Fingerabdrücke. Für sorgenfreie Morgen- und Abendroutinen im Bad.

Regelmäßige Pflege der Oberflächen

So pflegen Sie Wand- und Rasierspiegel sowie LED-Spiegel



Spiegel von hansgrohe und AXOR sind schöne Blickfänge in unterschiedlichen Farben und Formen. Das Premiumspiegelglas bleibt lange schön und ist pflegeleicht. Viele Modelle tauchen das Badezimmer in Wohlfühlatmosphäre, dank hochwertiger LED-Beleuchtung.



1. Bei LED-Spiegeln schalten Sie vor dem Reinigen bitte die Beleuchtung aus.



2. Benutzen Sie ein in warmem Wasser ausgewaschenes und gut ausgewrungenes Fensterleder. Damit beseitigen Sie selbst hartnäckige Flecken wie Fett oder Make-up.



3. Wischen Sie die Oberflächen mit einem trockenen, eventuell angefeuchteten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Leuchte eindringt. Auch Tropfenrückstände an den Rändern gleich mit einem weichen Tuch entfernen.

- Bitte keinen Glas- oder Fensterreiniger sowie andere Chemikalien verwenden! Diese können die Silberschicht des Spiegels beschädigen und Flecken verursachen.
- Einen mit Wasserdampf beschlagenen Spiegel sollten Sie sofort abreiben oder durch gezieltes Lüften abtrocknen lassen.

Regelmäßige Pflege der Oberflächen


So pflegen Sie Küchenspülen aus Edelstahl



Hochwertige Edelstahlspülen von hansgrohe und AXOR sind resistent gegenüber Korrosion und Rost. Das Material ist hygienisch, hitzebeständig und wird nicht porös. Mit regelmäßiger Pflege haben Sie viel Freude an diesen langlebigen Produkten.

Bei leichter Verschmutzung verwenden Sie bitte ausschließlich neutrale Reinigungsmittel, die Sie mit einem weichen Baumwoll- oder Ledertuch auftragen. Spülen Sie das Mittel gründlich mit heißem, klarem Wasser nach, und trocknen Sie die Oberfläche abschließend mit einem weichen Tuch ab. So vermeiden Sie Kalkflecken, der Edelstahl bleibt dauerhaft glänzend, und Sie halten die Spüle langfristig in einwandfreiem Zustand.

So pflegen Sie Küchenspülen aus Mineralstoffverbindungen

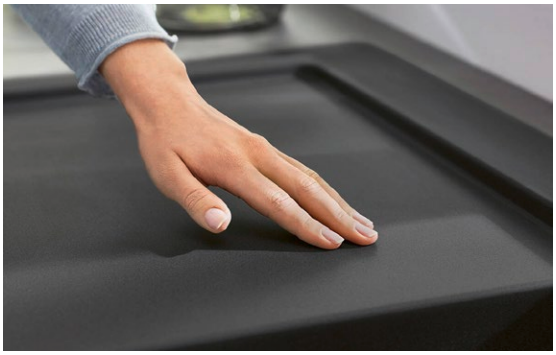

Auch unsere Küchenspülen aus Mineralstoffverbindungen wie Cristadur oder SilicaTec (Quarzkomposit) bereiten Ihnen langfristig Freude. Das widerstandsfähige Material wartet mit kratz- und stoßfesten Eigenschaften sowie einer porenfreien, pflegeleichten Oberfläche auf.


So einfach geht die regelmäßige Pflege:
Zur schnellen, effektiven Entfernung von Kalk- und Seifenablagerungen, Schmutzresten oder Grauschleiern empfehlen wir: Befeuchten Sie einen weichen Schwamm, geben Sie etwas mildes Spülmittel darauf, und reinigen Sie die Spüle in kreisenden Bewegungen. Anschließend spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach und trocknen die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab, damit keine Wasserflecken entstehen.

Tipps für die gründlichere Reinigung:
Lösen Sie Geschirrspülpulver in Wasser auf – maximal zwei Portionen auf drei Liter. Lassen Sie diese Lauge, am besten über Nacht, einwirken. Spülen Sie mit viel klarem Wasser nach, und trocken Sie die Oberfläche abschließend mit einem weichen Tuch ab. **Übrigens:** Metallabrieb lässt sich leicht mit einem Schmutzradierer entfernen. Einfach anfeuchten und wegradieren.

Tiefenreinigung und Wartung

Tiefenreinigung und Wartung

So reinigen Sie Luftsprudler an Armaturen

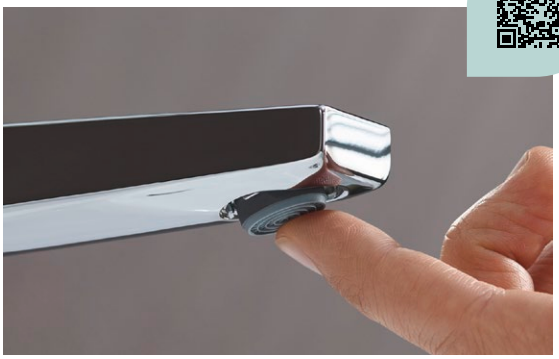

Viele unserer Waschtisch-, Bidet- oder Wannenarmaturen sind mit **QuickClean** Technologie ausgestattet, das heißt: Sie entfernen Kalk & Co. im Nu. Während das Wasser läuft, rubbeln Sie die flexiblen Silikonlamellen oder -noppen einfach mit dem Finger ab. So bleiben Ihre Produkte lange funktionstüchtig und der Wasserfluss schön gleichmäßig. Sollten Sie stark kalkhaltiges Wasser haben und Ihren Luftsprudler einer gründlichen Reinigung unterziehen wollen, verfahren Sie bitte wie folgt.

1. Anzeichen erkennen
Ist das Strahlbild unregelmäßig geworden? Wenn das Wasser nicht mehr gleichmäßig kaskadenförmig aus der Armatur fließt, ist der Luftsprudler vermutlich verkalkt.

2. Luftsprudler ausbauen
Schrauben Sie den Luftsprudler vorsichtig von der Armatur ab. Dies gelingt durch ein zusätzliches Werkzeug oder eine Münze.

3. Reinigungsbad vorbereiten
Füllen Sie eine Schale mit warmem Wasser, und geben Sie einen Spritzer Reiniger auf Zitronensäurebasis hinzu.

4. Luftsprudler einlegen
Legen Sie den Luftsprudler in die Lösung, und lassen Sie den Reiniger einige Minuten einwirken, damit sich Kalk- und Schmutzablagerungen lösen können.

5. Abspülen und ggf. nachreinigen
Entnehmen Sie den Luftsprudler und spülen ihn gründlich unter fließendem Wasser ab. Bei Bedarf können Sie verbliebene Rückstände mit einer weichen Bürste entfernen.

6. Wiedereinbau
Setzen Sie den sauberen Luftsprudler wieder in die Armatur ein, und schrauben Sie ihn fest.

AXOR Starck V: Waschtischarmatur im Geschirrspüler reinigen



Diese Designarmatur besteht aus einem metallischen Sockel und einem Armaturenkörper aus Kristallglas, in dem Wasser in einen wirbelnden Strudel verwandelt wird. Der gläserne Korpus lässt sich, mit einem EasyClick, ganz einfach vom Sockel trennen. Danach können Sie ihn von Hand oder im Geschirrspüler reinigen.

So entkalken Sie Handbrausen



Viele Duschköpfe von hansgrohe und AXOR sind mit **QuickClean** Technologie ausgestattet, das heißt: Sie entfernen Kalk & Co. im Nu. Während die Brause läuft, rubbeln Sie die flexiblen Silikonnoppen einfach mit dem Finger ab. So bleiben Ihre Produkte lange funktionstüchtig und das Strahlbild schön gleichmäßig. Sie haben stark kalkhaltiges Wasser, oder die Brause ist verschmutzt? Unsere hochwertigen Brausen lassen sich rasch demontieren und gründlich reinigen.

Sie brauchen folgende Utensilien: Gummihandschuhe, einen Naturschwamm (keinen Scheuerschwamm!), einen flachen Behälter und Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis. Stellen Sie am besten die Wasserzufuhr ab.



1. Demontage der Handbrause
Lösen Sie den Brauseschlauch, um die Handbrause abzunehmen. Entfernen Sie den Siebkorb aus dem Griff, um ihn separat zu reinigen (siehe Schritt 3).



2. Reinigung der Handbrause
Ziehen Sie die Gummihandschuhe an, und füllen Sie einen flachen Behälter mit Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis. Legen Sie die Brause mit den Austrittsöffnungen nach unten in den Behälter. Die Strahlscheibe muss komplett im Reiniger liegen. Etwa fünf bis zehn Minuten wirken lassen bzw. die genauen Zeitangaben des Putzmittelherstellers beachten.

Nehmen Sie die Brause heraus, und spülen Sie sie gründlich unter fließendem Wasser ab. Die Oberfläche reinigen Sie mit dem Schwamm.



3. Reinigung des Siebkorbs
Spülen Sie den gereinigten Siebkorb gründlich unter fließendem Wasser ab, um Ablagerungen zu entfernen und setzen ihn wieder in das Anschlussgewinde ein.



4. Montage der Handbrause und Durchspülen
Montieren Sie die Handbrause wieder auf den Brauseschlauch, und achten Sie darauf, dass Sie den Dichtungsring richtig einsetzen. Abschließend spülen Sie die Handbrause in allen Strahlarten gründlich durch, um sicherzustellen, dass das Entkalkungsmittel vollständig entfernt wird.

Mehr Informationen

Tiefenreinigung und Wartung

So entkalken Sie Kopfbrausen



Wenn das Wasser unregelmäßig aus der Kopfbrause spritzt oder aus einzelnen Strahldüsen gar keines mehr austritt, ist vermutlich Kalk im Spiel. Kopfbrausen von AXOR und hansgrohe sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und so gestaltet, dass ihre Reinigung unkompliziert ist.

Sie brauchen folgende Utensilien: Gummihandschuhe, einen Naturschwamm (keinen Scheuerschwamm!), einen flachen Behälter und Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis. Stellen Sie am besten die Wasserzufuhr ab.

1. Demontage der Kopfbrause

Bitte entnehmen Sie der Montageanleitung Ihrer AXOR oder hansgrohe Kopfbrause, wie diese sich vom Brausenarm lösen lässt. Diese können Sie auf der jeweiligen Produktseite unserer Website einsehen und herunterladen.



2. Reinigung der Kopfbrause

Ziehen Sie die Gummihandschuhe an, und füllen Sie einen flachen Behälter mit Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis. Legen Sie die Brause mit den Austrittsöffnungen nach unten in den Behälter. Die Strahlscheibe muss komplett im Reiniger liegen. Etwa fünf bis zehn Minuten wirken lassen bzw. die genauen Zeitangaben des Putzmittelherstellers beachten.

3. Reinigung des Siebkorbs

Ein Blick in die Montageanleitung zeigt Ihnen, wo Sie den Siebkorb bei Ihrem Brausenmodell finden. Spülen sie diesen gründlich unter fließendem Wasser ab, um Ablagerungen zu entfernen.

4. Montage der Kopfbrause und Durchspülen

Um Ihre Kopfbrause wieder korrekt zu montieren und anzubringen, folgen Sie den Anweisungen der Montageanleitung Schritt für Schritt.

Abschließend spülen Sie die Kopfbrause in allen Strahlarten gründlich durch, um sicherzustellen, dass das Entkalkungsmittel vollständig entfernt wird.

Mehr Informationen

QuickClean+ beugt lästigem Kalk effektiv vor

Mit dieser Innovation ausgestattete Brausen verfügen über elastische Silikonnoppen und Strahldüsen, die sich dynamisch öffnen und schließen, wodurch sich Kalkablagerungen von vornherein stark reduzieren – für weniger Putz- und Wartungsaufwand. Und für eine bessere Performance in der Dusche.

Designflex: Textilduschschlauch im Geschirrspüler reinigen

Spülmaschinen-fest bis 60 °C!



Designflex Textilbrauseschläuche bestehen aus wasserabweisendem Material. Dadurch bleiben die hochwertigen Duschprodukte besonders lange hygienisch und gepflegt. Sind sie doch einmal verschmutzt, dürfen Sie in die Spülmaschine.

1. Schlauch abschrauben
Entfernen Sie den Duschschlauch von der Brause und der Armatur bzw. vom Thermostat oder vom Schlauchanschluss an der Wand. Rollen Sie den Schlauch zusammen und legen ihn in die Spülmaschine.

2. Spülmaschinengang wählen
Wählen Sie ein Reinigungsprogramm mit maximal 60 °C. Bitte nicht heißer spülen!

3. Nach der Reinigung
Nehmen Sie den Schlauch nach dem Spülgang aus der Maschine, und trocknen Sie ihn bei Bedarf mit einem weichen Tuch ab.

4. Schlauch wieder anschrauben
Montieren Sie den sauberen Schlauch wieder an die Brause und die Armatur bzw. ans Thermostat oder den Schlauchanschluss an der Wand.

Tiefenreinigung und Wartung

Xuniva Evo: Verdeckten Waschbeckenablauf reinigen



Xuniva Evo, das ist ein handgefertigter Aufsatzwaschtisch, der durch einen verdeckten Wasserablauf besonders minimalistisch wirkt. Dank einer innovativen Glasur können Seifenreste und Haare schnell durch den Abfluss durchrutschen. Auch der Ablaufkanal ist glasiert. Sollte sich doch einmal etwas festgesetzt haben, benutzen Sie bitte die dafür vorgesehene Spezialbürste.

1. Bürste anfeuchten
Halten Sie die Bürste unter Wasser, und feuchten Sie sie leicht an.

2. Ablauf reinigen
Führen Sie die Bürste vorsichtig in den verdeckten Ablauf des Beckens ein. Zum Reinigen bewegen Sie die Bürste mehrmals hin und her, sodass sich Schmutz und Ablagerungen lösen.

3. Gründlich nachspülen
Spülen Sie den Ablauf gründlich mit klarem Wasser nach, damit alle Rückstände restlos verschwinden.

Ersatzteile wie die Spezialbürste
(Art. Nr. 8703000) online bestellen!

Reinigungsfreundliche, hygienische Sanitärkeramik dank Glasuren

SmartClean (schmutzabweisend). Wertige Glasur, die verhindert, dass Schmutzpartikel anhaften. Für mehr Hygiene und weniger Reinigungsaufwand.

HygieneEffect Hochwertige Glasur, dank der sich Bakterien auf dem Produkt vermindern können (Test gemäß JIS Z 2801:2010 durchgeführt).

Bei den weißen Xuniva Evo Waschtischen gibt es optional eine kombinierte Glasur, die die positiven Eigenschaften von SmartClean und HygieneEffect vereint.

Feine Kratzer an Mineralgussbecken ausbessern: Waschbecken und AquaUnit, Badewannen und Küchenspülen



hansgrohe und AXOR Waschbecken, Waschschüsseln und Wannen, die aus hochwertigem Solid Surface (Mineralguss) bestehen, überzeugen durch moderne Optik. Wie Sie die Produkte regelmäßig sanft pflegen, entnehmen Sie bitte der Seite 9. Sollte die wertige Oberfläche einmal leichte Kratzer aufweisen, gibt es einen einfachen Trick, sie wieder ebenmäßig zu bekommen.

1. Oberflächen reinigen
Entfernen Sie kleine Verunreinigungen mit einem handelsüblichen Acrylreiniger und einem Kunststoff-Scheuerschwamm. Dazu wischen Sie die Oberfläche in sanften Bewegungen ab.

2. Feine Kratzer auspolieren
Feuchten Sie feinkörniges Nassschleifpapier mit einer Körnung von 600 oder 800 leicht an. Damit polieren Sie feine Kratzer und leichte Beschädigungen vorsichtig aus. Dazu mit kreisenden Bewegungen über die Oberfläche wischen.

3. Nachspülen
Spülen Sie die behandelten Flächen gründlich mit klarem Wasser ab, um alle Rückstände zu entfernen.

Gröbere Kratzer oder Schäden?
Bei stärkeren Beschädigungen im Mineralguss wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an Hansgrohe. Dort kann eine fachgerechte Ausbesserung vorgenommen werden.

Service der Hansgrohe Group kontaktieren!

Fachhändler in Ihrer Nähe finden!

Dusch-WCs: Duschstab reinigen



Wie Sie das hansgrohe Dusch-WC LavaPura regelmäßig von außen pflegen, entnehmen Sie bitte der Seite 9. Der Duschstab besteht aus hochwertigem, antibakteriell beschichtetem und reinigungsfreundlichem Edelstahl. Er wird nach jeder Nutzung automatisch mittels UV-Licht desinfiziert. Wenn Sie ihn einmal gründlich reinigen und entkalken möchten, machen Sie das wie folgt.

Den Sprühstab beim Abwischen bitte **NICHT** herausziehen oder hineindrücken! Sie könnten sonst den Stab oder den Motor beschädigen.



Duschstab reinigen

1. Düse ausfahren

Drücken Sie kurz die Taste „Reinigungsdüse“ auf der Fernbedienung, um die manuelle Düsenwaschfunktion zu aktivieren. Die Düse wird automatisch ausgefahren.



2. Strahldüse entnehmen

Wischen Sie die Düse mit einem weichen Lappen oder einer weichen Bürste ab. Für eine schonende Behandlung verwenden Sie bitte Neutralseife.



3. Strahldüse reinigen

Wie Sie die Strahldüse Schritt für Schritt reinigen, entkalken und wieder einbauen, entnehmen Sie bitte der Montageanleitung Ihres hansgrohe Dusch-WCs.

4. Düse einfahren

Nach zehn Minuten – oder durch kurzes Drücken der „Stop“-Taste – wird der Sprühstab automatisch wieder eingefahren.

Tiefenreinigung und Wartung

So reinigen Sie Duschrinnen und Dryphon



Auch die linearen Abläufe von bodenebenen Duschbereichen müssen regelmäßig gereinigt werden, denn dort sammeln sich irgendwann Schmutz und Haare an. Hochwertige Duschrinnen von AXOR und hansgrohe gibt es in verschiedenen Oberflächen und Farben, passend zum Baddesign. Alle Produkte sollten Sie sanft säubern und nicht mit spitzen oder scheuernden Gegenständen traktieren.




1. Oberfläche des Ablaufs reinigen
Wenn Sie Brausen und Armaturen putzen, reinigen Sie die Oberfläche der Duschrinne mit demselben sanften Reiniger mit. Ob Edelstahl, Chrom oder ein anderes wertiges Material: Verwenden Sie keinesfalls Bleich- und Silberputzmittel oder aggressive Chemikalien. Bei gebürsteten oder geschliffenen Oberflächen reinigen Sie die Duschrinne immer parallel zum Schliff – nicht quer. Wenn Sie Fliesen- oder Fugenreiniger verwenden, spülen Sie die Duschrinne abschließend mit viel klarem Wasser ab, um schädigende Rückstände zu vermeiden.



2. Ablauf unter der Oberfläche reinigen
Entfernen Sie die Abdeckung der Duschrinne einfach mit dem mitgelieferten Werkzeug. Darunter lassen sich Schmutz, Haare und Rückstände von Duschprodukten im Handumdrehen entfernen. Danach Abdeckung wieder aufsetzen und festdrücken.

Dryphon: Starker Siphon mit minimalem Reinigungsaufwand
Ein hansgrohe Dryphon liefert leistungsstarke Ablauftechnik, etwa bei großen Kopfbrausen. Der moderne Geruchsverschluss funktioniert mittels einer flexiblen Silikonmembran – ohne Wasser. Die hohe Durchflussrate plus eine ausgeklügelte Geometrie sorgen dafür, dass sich Schmutz und Haare gar nicht erst im Ablauf festsetzen. So genügt eine Reinigung an der Oberfläche – und die ist schnell erledigt.

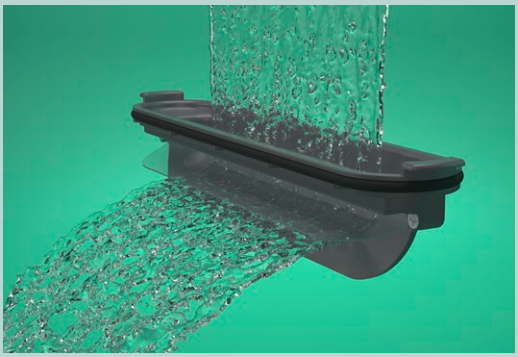

Mehr zur Dryphon Technologie erfahren!

AXOR · hansgrohe

Headquarters
Hansgrohe SE
P.O. Box 1145
77757 Schiltach
Germany
info@axor-design.com
info@hansgrohe.com

axor-design.com
hansgrohe.com