Ecostat
Wannenthermostat Comfort Aufputz
Oberflächen: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **13114990**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 177 mm
- 2 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 23 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
- DVGW NW-6509CN0422
- PA-IX 19693/ICB
- ETA VA 1.43/20147
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.03.2024
- WRAS 1805046
- WRAS 1805046
- JWWA C-279
- Kiwa K11292_Thermostatic mixers
- SINTEF 1927

Technologie

Air Power

Quick Clean

Zertifikate

WRAS APPROVED PRODUCT

PRODUKTSERTIFIKAT SINTEF Certification

VA


ATTESTATION A.C.S. CONFORMITÉ SANITAIRE

kiwa

Produktabbildung



Maßzeichnung

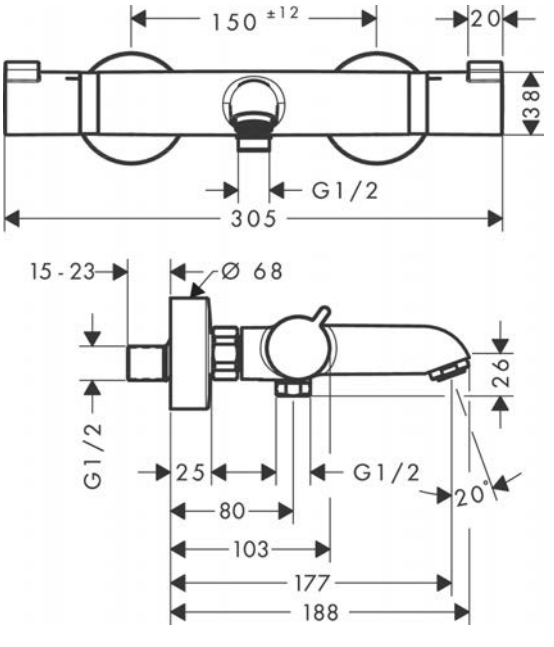

Ecostat
Wannenthermostat Comfort Aufputz
Oberflächen: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **13114990**



Durchflussdiagramm

