
Marke	hansgrohe
Artikelname	**Ecostat 1001 CL** Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	13201000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Produktbild



Maßzeichnung

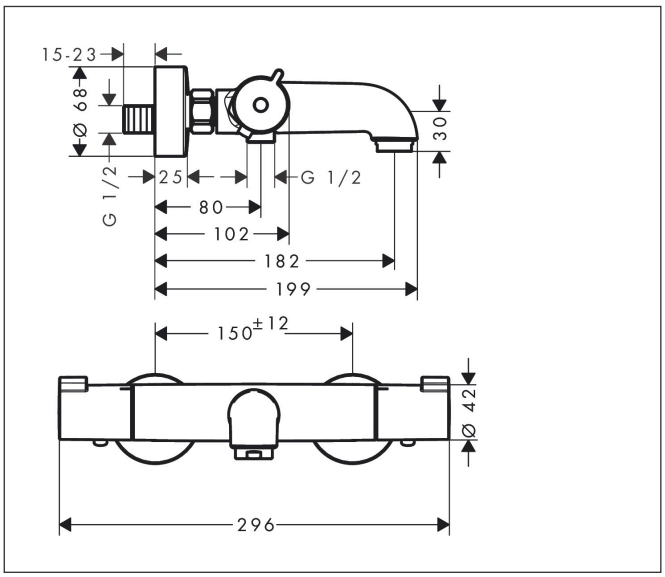

Merkmale


- Ausladung 182 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
- Strahlart Wanneneinlauf: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: G ½
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Schmutzfangsieb integriert
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: D, A

Technologie




Marke	hansgrohe
Artikelname	**Ecostat 1001 CL** Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	13201000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Durchflussdiagramm

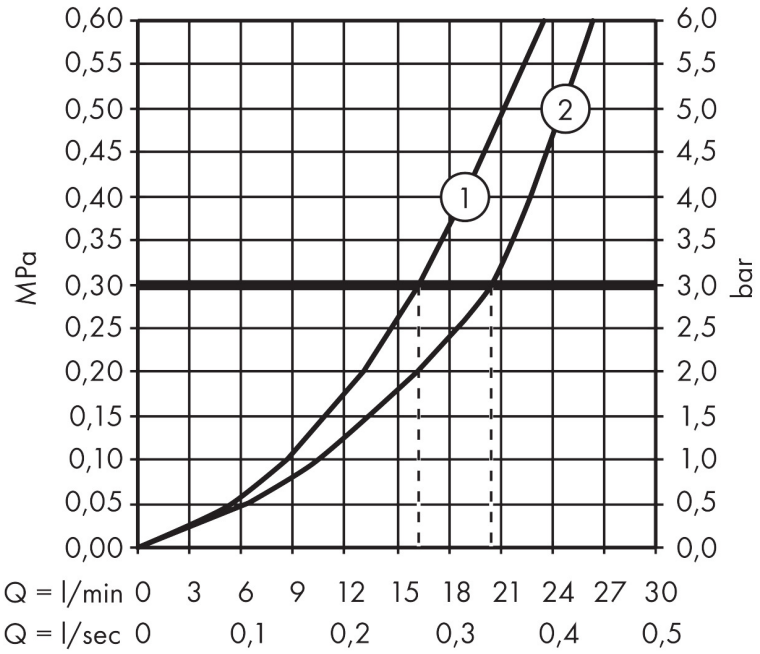

Marke	hansgrohe
Artikelname	**Ecostat 1001 CL** Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	13201000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Explosionszeichnung für Baujahr: >09/19

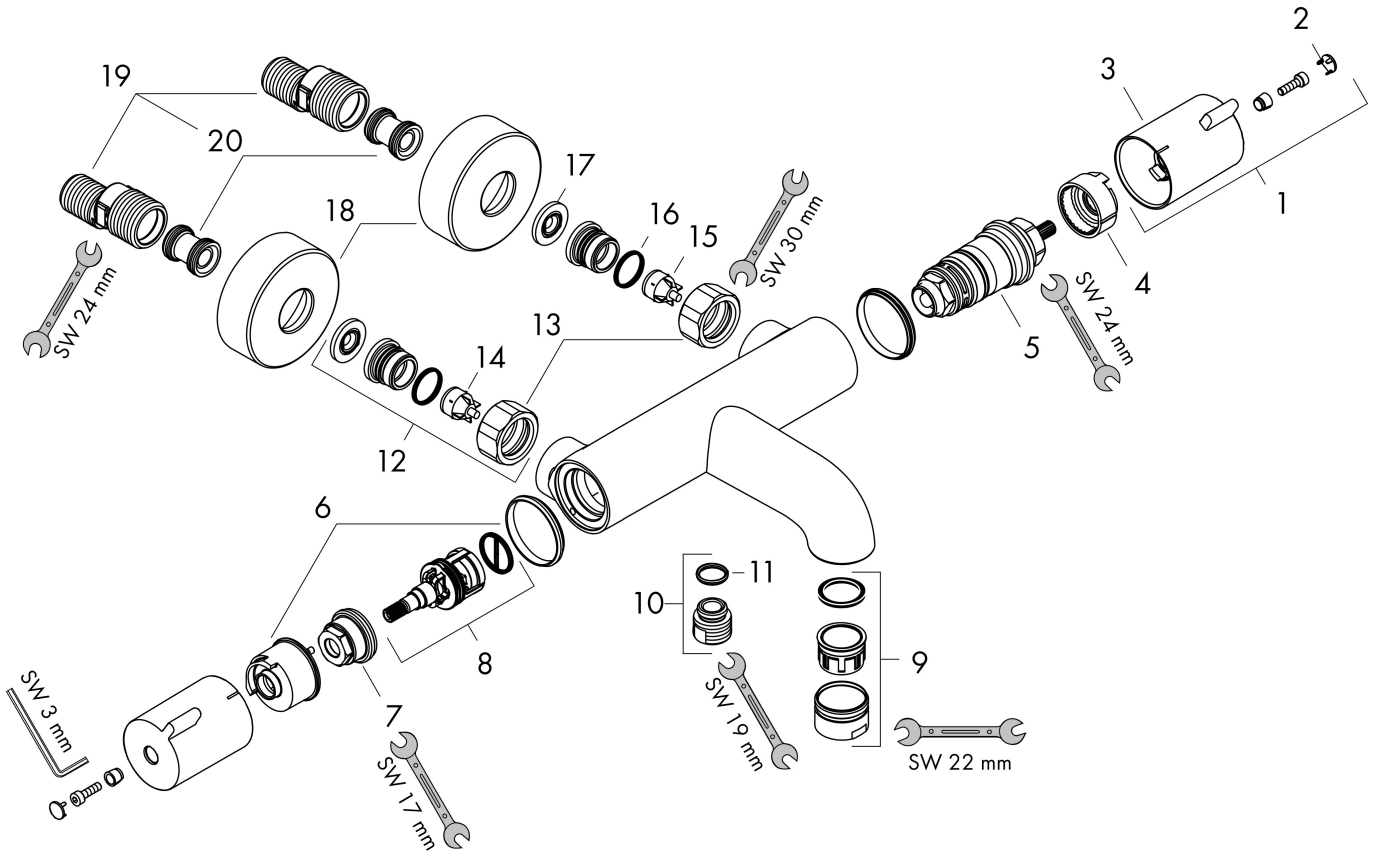

Marke	hansgrohe
Artikelname	**Ecostat 1001 CL** Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	13201000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Ersatzteilliste für Baujahr: >09/19

Pos.	Beschreibung	Art.nr.
1	Griff	92836000
2	Abdeckkappe	95433000
3	Druckknopf	92848000
4	Anschlagscheibe für Temperatur Regeleinheit	95041000
5	Temperatur Regeleinheit	94282000
6	Anschlagscheibe für Absperreinheit	98674000
7	Mutter	92853000
8	Absperreinheit inkl. Umsteller	96509000
9	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	92511000
10	Anschlußnippel	95392000
11	O-Ring 14x2	98129000
12	Anschluss Set	94285000
13	Muttern Set	96157000
14	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000
15	Rückflußverhinderer	96737000
16	O-Ring 17x1,5	98137000
17	Siebdichtung	96922000
18	Rosette Ø 68 mm	96467000
19	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000
20	Schalldämpfer	96429000