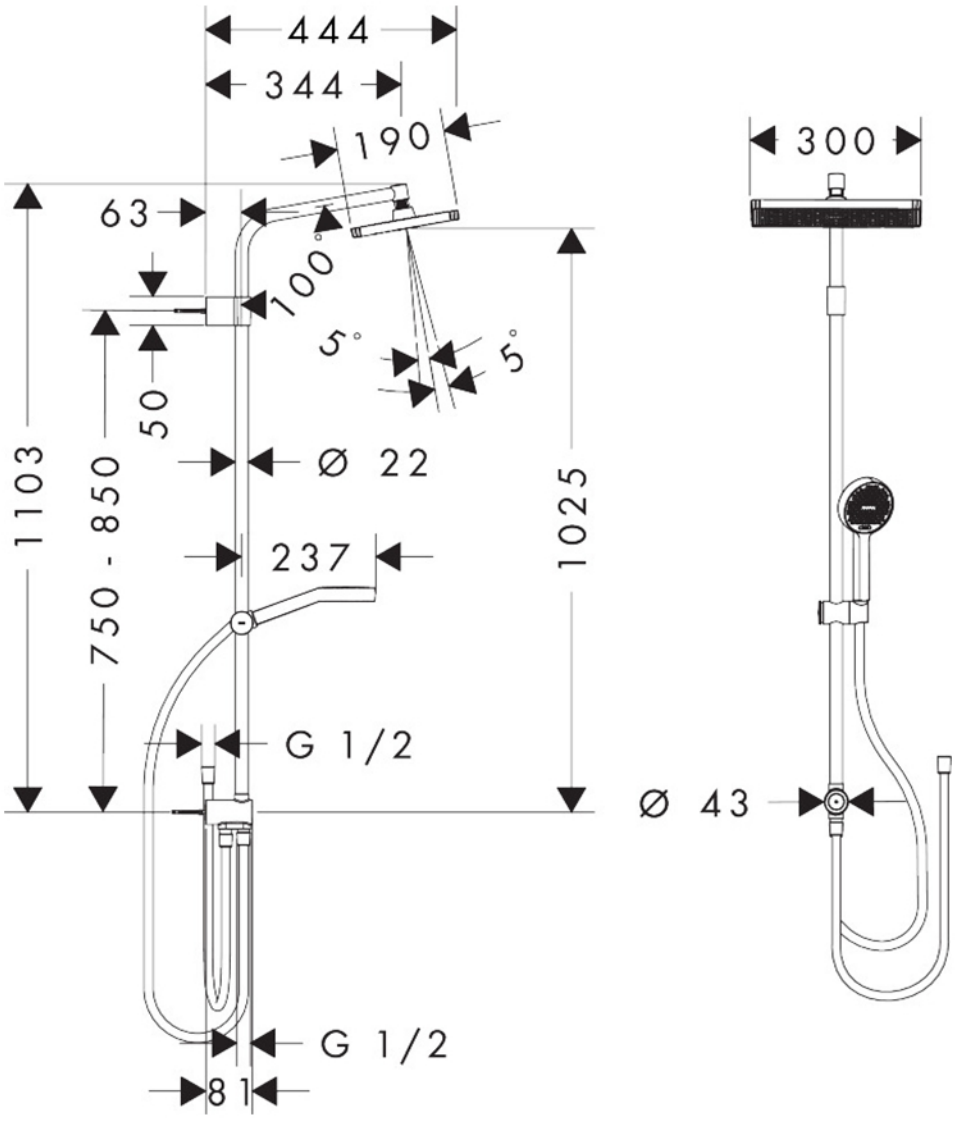

444
344
190
63
100°
5°
5°
50
1103
750 - 850
Ø 22
237
1025
G 1/2
G 1/2
81
300
Ø 43