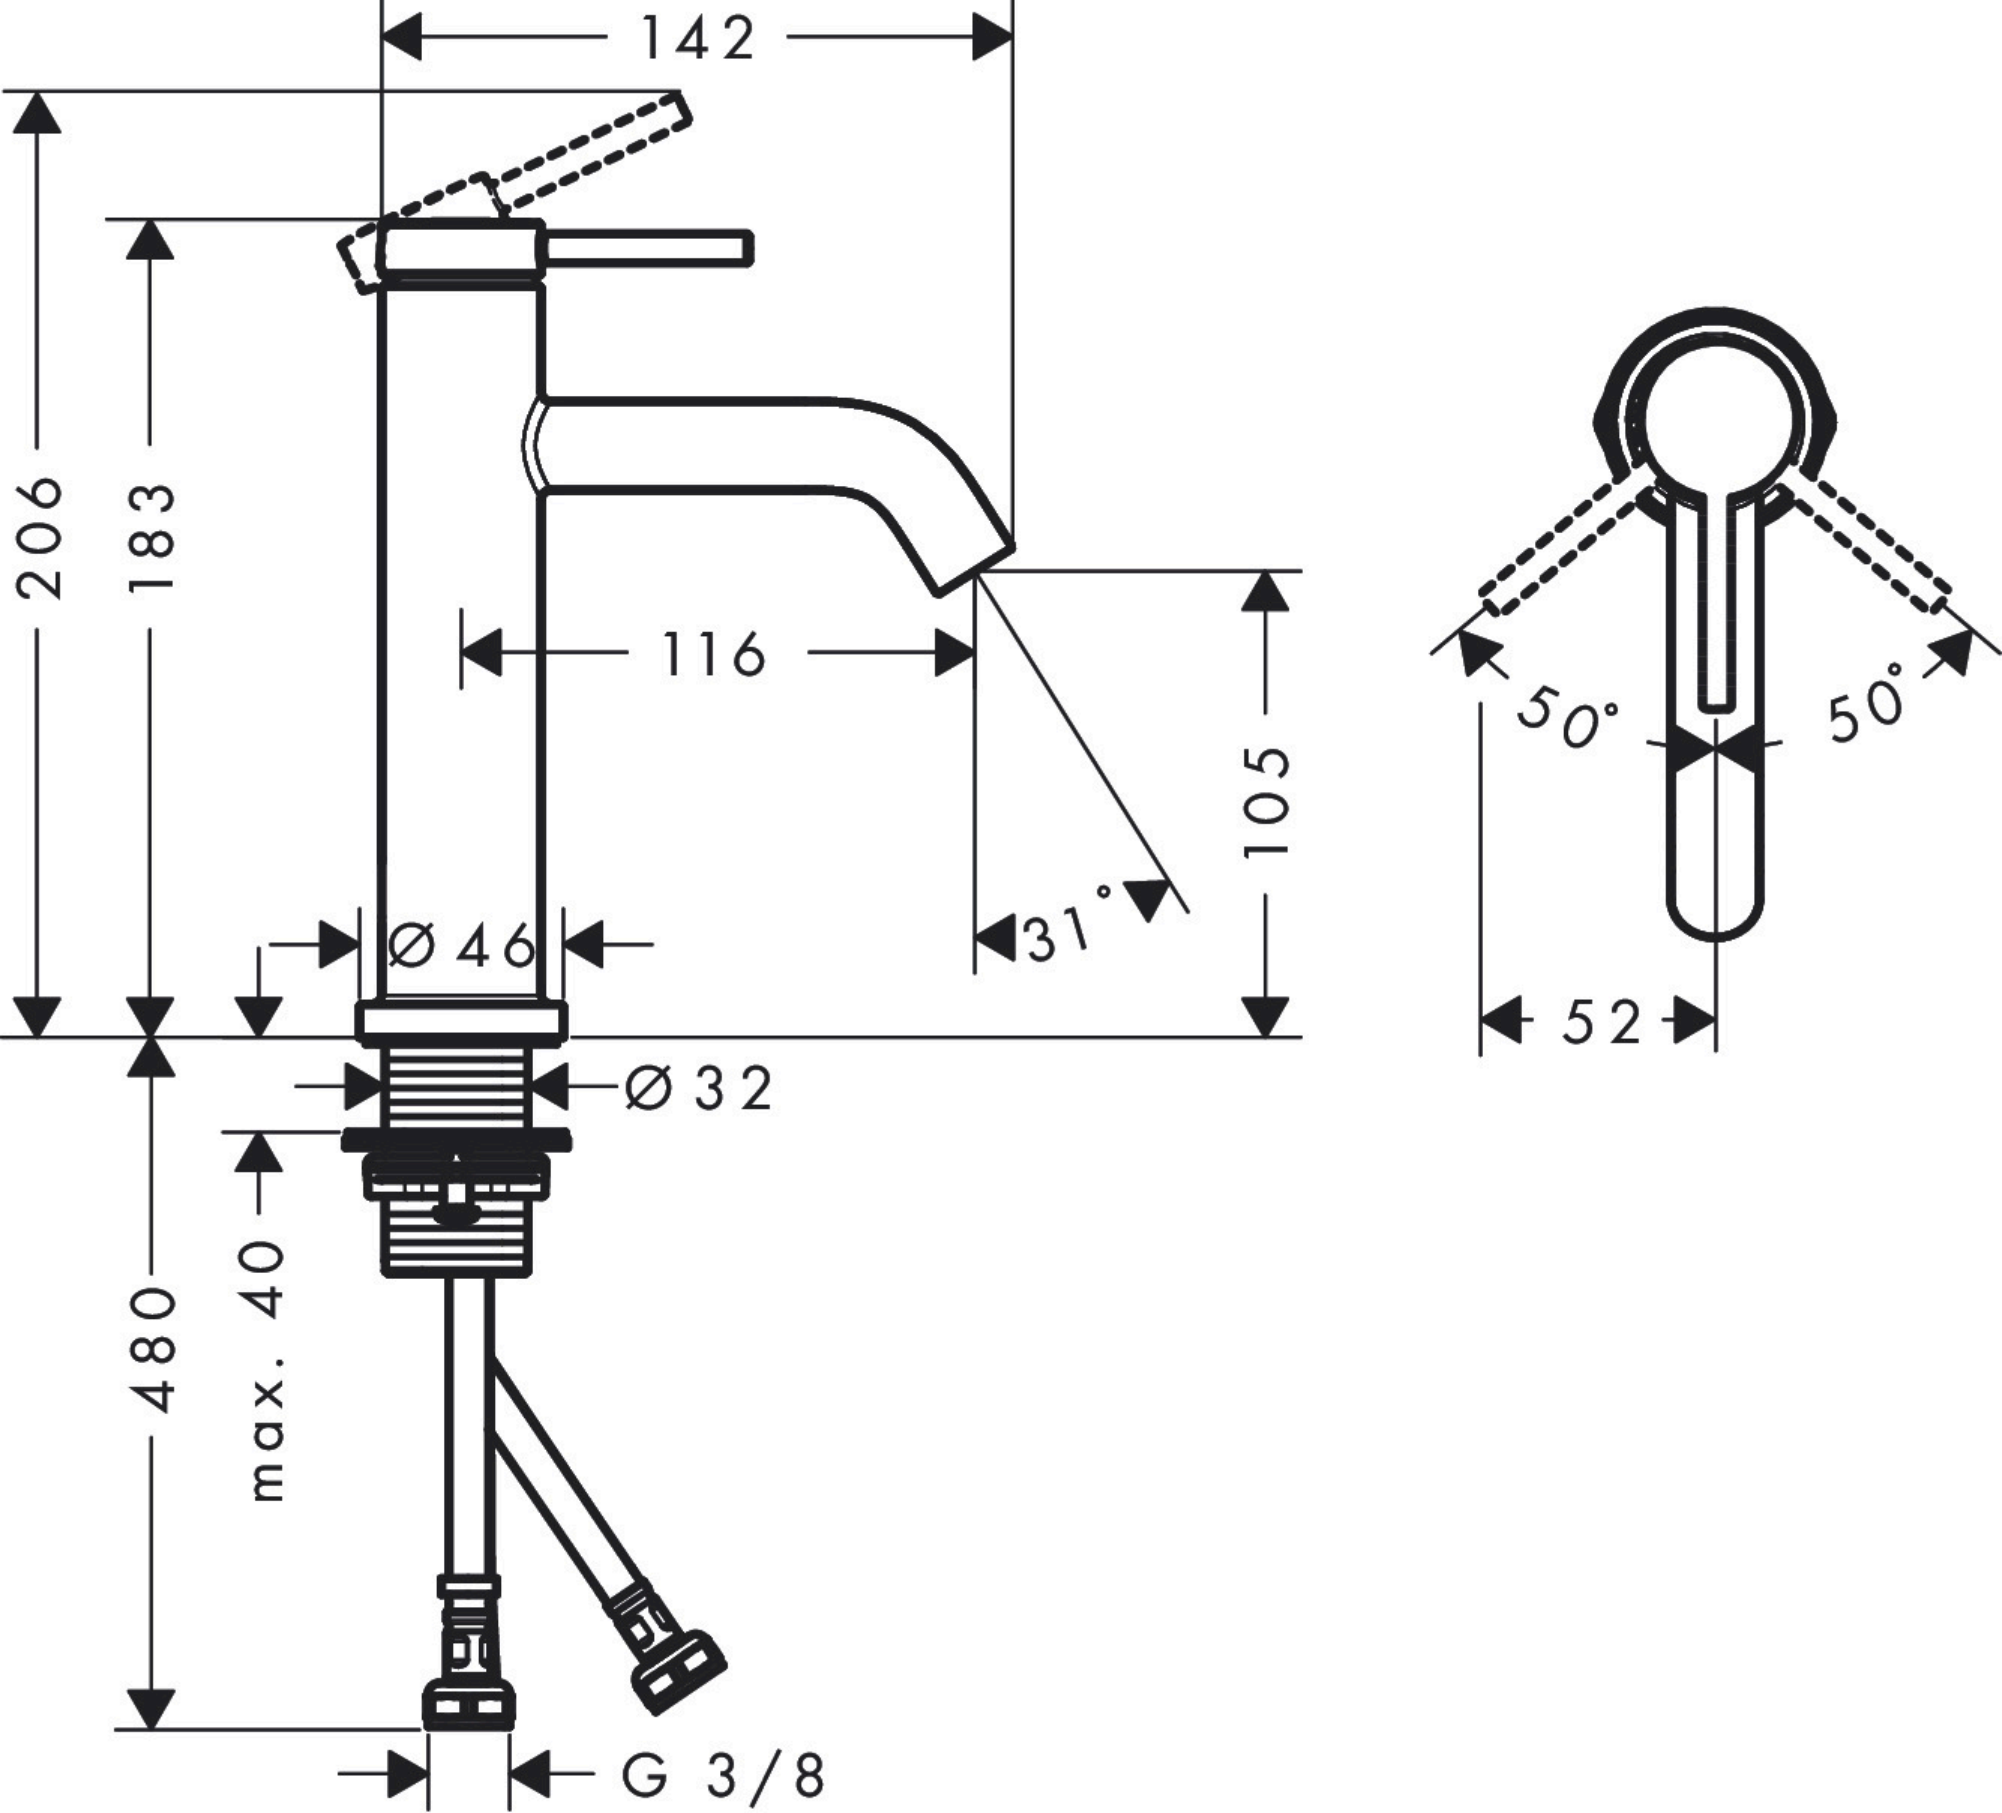

142
206
183
116
105
31°
Ø 46
Ø 32
max. 40
480
G 3/8
50°
50°
52