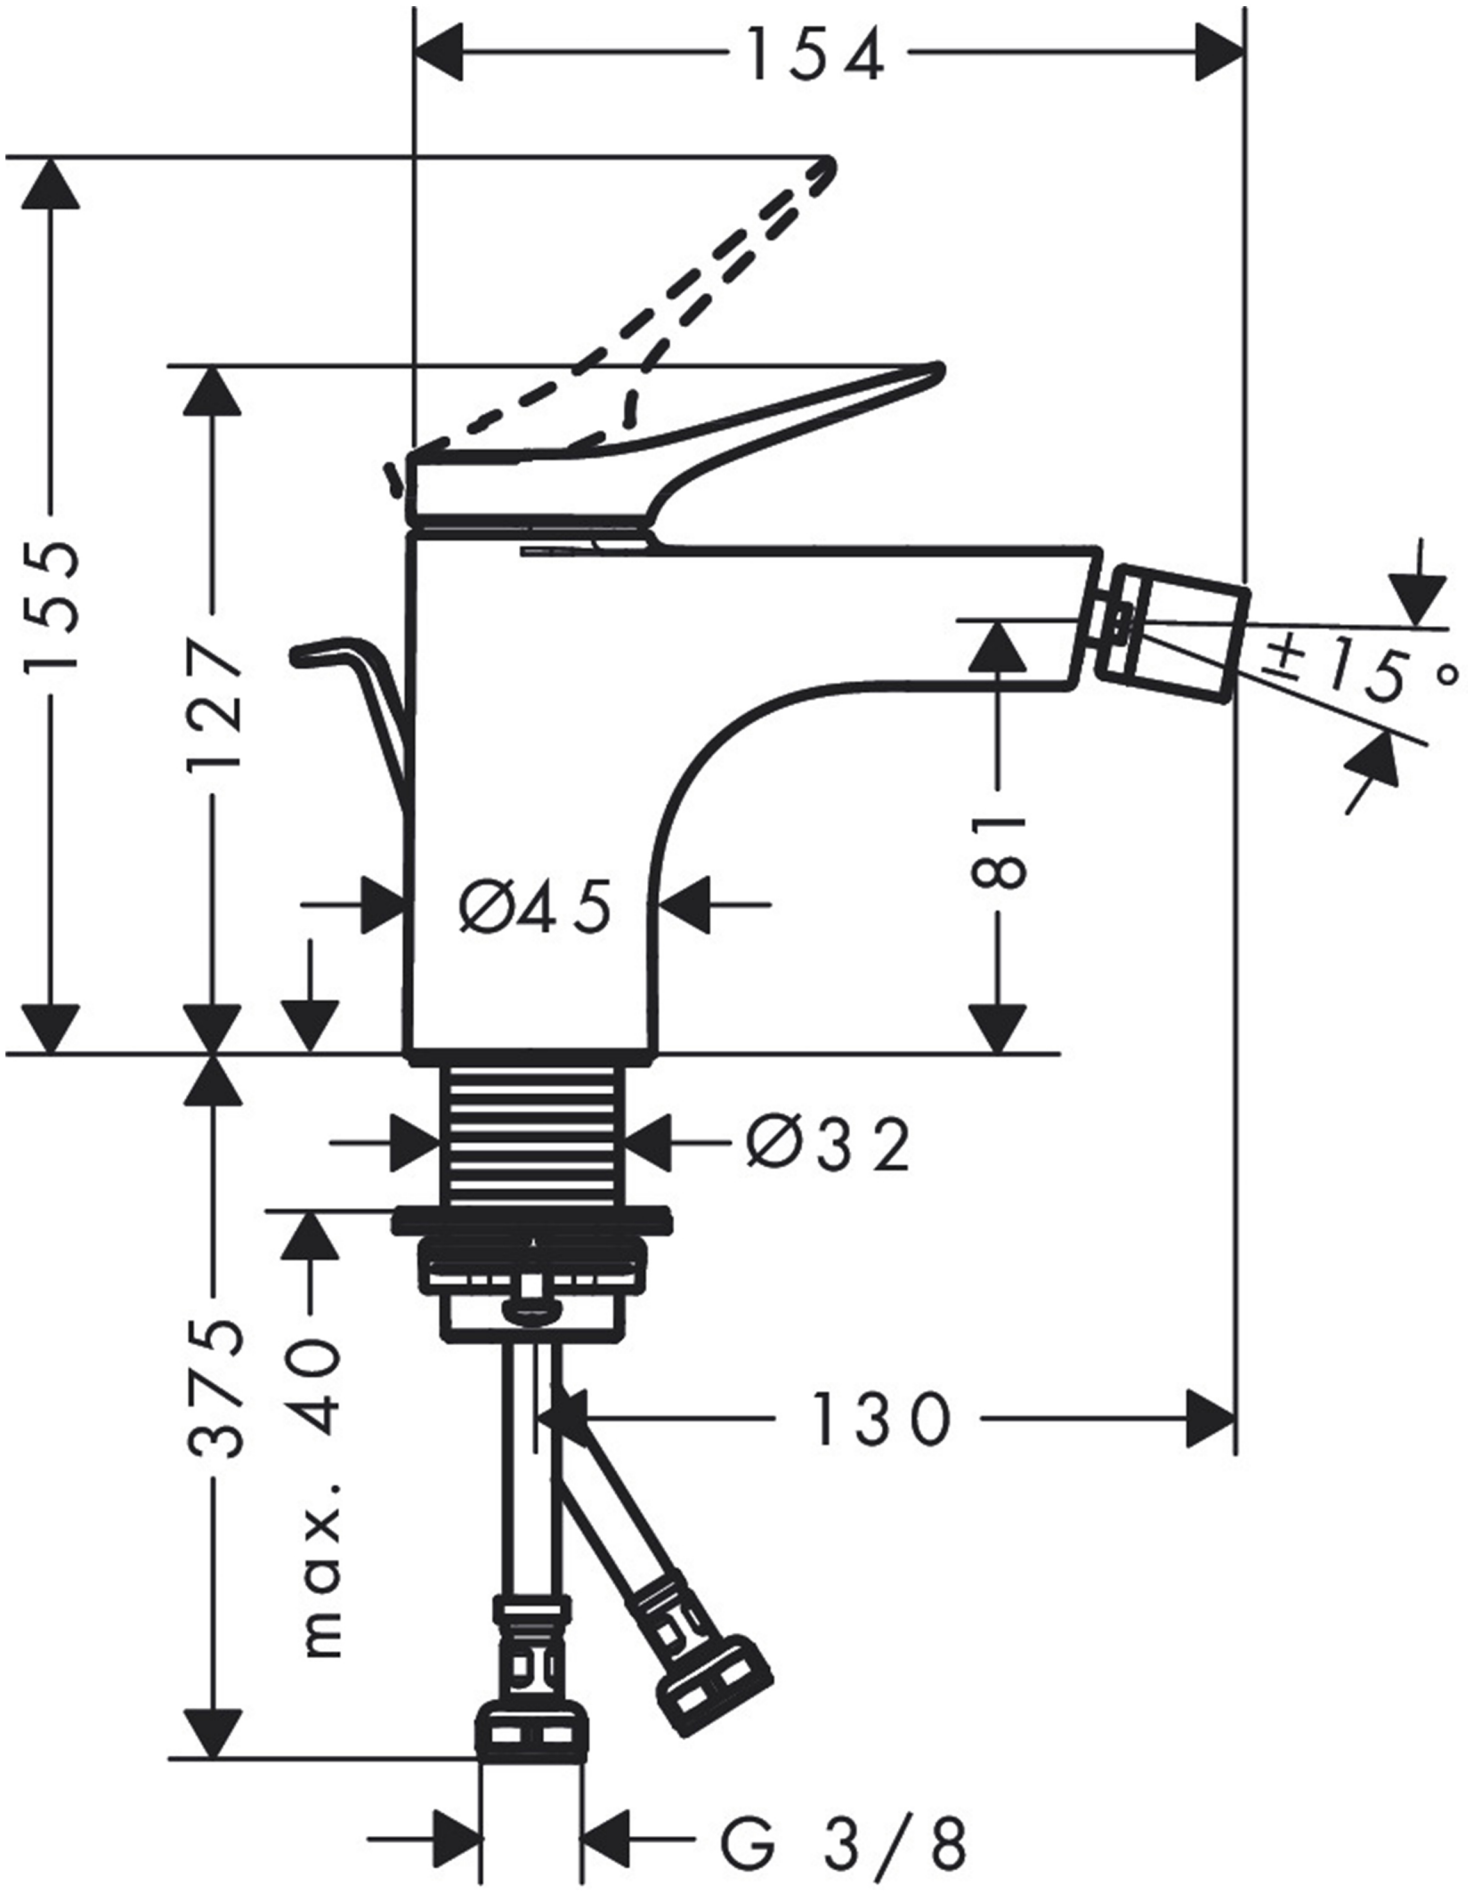

154
155
127
81
±15°
Ø45
Ø32
375
max. 40
130
G 3/8