DA 2578 EXTA
Lüfterbaustein
zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 702 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 2 LED-Strahler
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN: 4002516283256 / Materialnummer: 11392230 / Alte Materialnummer: 28257857D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 2578 EXTA
Materialnummer Hersteller	11392230
EAN-Nummer	4002516283256
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Lüfterbaustein	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 15-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	108,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	520
Farbtemperatur in K	3000
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	702
Höhe des Haubenkörpers in mm	50


DA 2578 EXTA
Lüfterbaustein
zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



EAN: 4002516283256 / Materialnummer: 11392230 / Alte Materialnummer: 28257857D

Nettogewicht in kg	7,2
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	402
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,00
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss seitlich	•
Abluftanschluss oben, hinten und seitlich	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 2578 EXTA
Lüfterbaustein
zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.

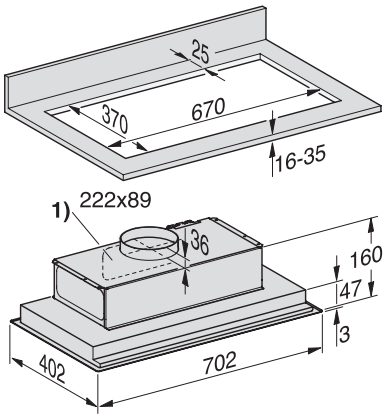

DA2578EXT (Skizze)

1) Abluftanschluss für Flachkanalsystem 222 x 89 mm alternativ nach hinten und nach links, Weitere Detailmaße finden Sie in der Gebrauchsanweisung!