# DA 4208 D Puristic Plus
Insel-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 720 m3/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

A++

EAN: 4002515937808 / Materialnummer: 10767240 / Alte Materialnummer: 28420850D

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | DA 4208 D Puristic Plus |
| Materialnummer Hersteller | 10767240 |
| EAN-Nummer | 4002515937808 |
| Marketingklasse | Platinum |
| **Bauform** | |
| Insel-Dunstabzugshaube | • |
| **Bauform und Design** | |
| Farbe | Edelstahl |
| **Betriebsarten** | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUI 32 |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 12-P, DKF12-R |
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Elektronische Steuerung | • |
| Con@ctivity | Ja |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
| Bedienung | Tipptasten m.LED+Fernbedienung |
| Miele@mobile App | • |
| Boosterstufen | 1 |
| Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
| Anzeige Fettfilter-Sättigung | • |
| Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung | • |
| Silence-Paket | • |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| **Smart Extras** | |
| RemoteUpdate | • |
| Push-Nachrichten | • |
| Smart Home Integration | • |
| **Smart Extras** | |
| Sprachsteuerung Alexa | • |
| Sprachsteuerung Google | • |
| **Effizienz** | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 29,9 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| PowerManagement System | • |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 29,9 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| **Filtersystem** | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 3 |

DA 4208 D Puristic Plus
Insel-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515937808 / Materialnummer: 10767240 / Alte Materialnummer: 28420850D

| | |
|---|---|
| **LED-Beleuchtung** | |
| Anzahl x Watt | 4 x 3 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 820 |
| Farbtemperatur in K | 3500 |
| Lichtdimmerfunktion | • |
| **Gebläse** | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| **Abluft** | |
| Luftleistung Stufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 200 |
| Luftleistung Stufe 2 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 320 |
| Luftleistung Stufe 3 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 450 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 720 |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 36,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 54,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 65,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 21,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 50,0 |
| **Umluft** | |
| Luftleistung Stufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 110 |
| Luftleistung Stufe 2 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 190 |
| Luftleistung Stufe 3 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 320 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 480 |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 47,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 56,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 64,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 32,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 57,0 |
| **Sicherheit** | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| **Technische Daten** | |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 690 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 990 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm | 750 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm | 1060 |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 898 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 70 |
| Nettogewicht in kg | 34,0 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 598 |
| Festanschluss | • |


DA 4208 D Puristic Plus
Insel-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515937808 / Materialnummer: 10767240 / Alte Materialnummer: 28420850D


| | |
|---|---|
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,11 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| **Montagehinweise** | |
| Abluftanschluss oben | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Teleskopierbarer Kamin | • |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld | empfehlenswert |
| Kombination mit Gaskochfeld | Möglich |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Rückstauklappe | • |

DA 4208 D Puristic Plus
Insel-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

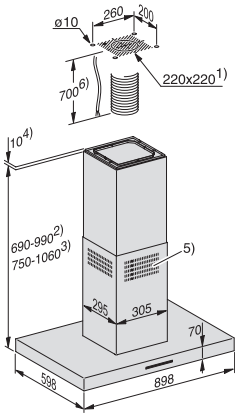


DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

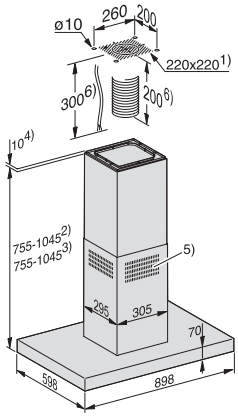


DA 420 V-6, DA 4208 VD (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft (Auslieferungszustand), 3) Intervallmöglichkeit bei Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen., 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert., 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss, in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und, bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.