DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wand-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 640 m3/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002515935965 / Materialnummer: 10750330 /
Alte Materialnummer: 28669840D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Materialnummer Hersteller	10750330
EAN-Nummer	4002515935965
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUW 20
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P, DKF12-R
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	3 x 3 W

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wand-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN: 4002515935965 / Materialnummer: 10750330 /
Alte Materialnummer: 28669840D

Beleuchtungsstärke in Lx	670
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	640
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	185
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	315
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	460
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	710–1030
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	840–1160
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	710
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1030
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	840
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1160
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Höhe des Haubenkörpers in mm	85
Nettogewicht in kg	26,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5


DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wand-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN: 4002515935965 / Materialnummer: 10750330 /
Alte Materialnummer: 28669840D

Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,08
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wand-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

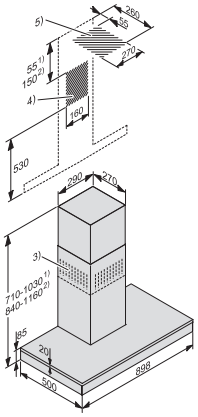

DA 6698 W, CLST (Skizze)

1. Abluft, 2. Umluft, 3. Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4. + 5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)