Miele

DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516788676 / Materialnummer: 12506080 / Alte Materialnummer: 28929970D

- Geradlinige Form mit 880mm Breite und minimaler Tiefe von 256mm
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Aufklappbares Front-Paneel – für optimale Absaugung
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 9299 W Screen blbo
Materialnummer Hersteller	12506080
EAN-Nummer	4002516788676
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Blackboard
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 29
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Boosterstufen	2
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,3
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3,0 W
Beleuchtungsstärke in Lx	350
Farbtemperatur in K	3500
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•

DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516788676 / Materialnummer: 12506080 / Alte Materialnummer: 28929970D

Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	210
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	650
Luftleistung Boosterstufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	915
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	23,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	56,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	620
Luftleistung Boosterstufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	715
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	40,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	26,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	44,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	500
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	500

DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516788676 / Materialnummer: 12506080 / Alte Materialnummer: 28929970D

Breite des Haubenkörpers in mm	880
Höhe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	20,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	260
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Umlenkweiche für Umluft	•
Rückstauklappe	•

DA 9299 W Screen blbo
Wand-Dunstabzugshaube
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung

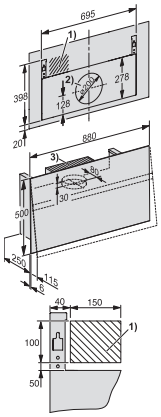

DA9298W, DA9299W, Screen Reference, Skizze

1) Installationsbereich für den Netzanschluss., 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm betragen.