DA 1200
Unterbauhaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.



- Puristisches Design – platzsparende Lösung in 998 mm Breite
- Leistungsstark – 545 m3/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

C

EAN: 4002515774113 / Materialnummer: 10451380 / Alte Materialnummer: 28120055D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 1200
Materialnummer Hersteller	10451380
EAN-Nummer	4002515774113
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Unterbauhaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 18-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Schiebeschalter
Boosterstufen	1
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	90,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	90,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	275
Farbtemperatur in K	3000
Gebläse	
Einseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	275
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	315
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	355
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	545
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0


DA 1200
Unterbauhaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.



EAN: 4002515774113 / Materialnummer: 10451380 / Alte Materialnummer: 28120055D

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	43,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	195
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	220
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	71,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	72,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	73,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	57,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	58,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	59,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	62,0
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	998
Höhe des Haubenkörpers in mm	125
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	14,6
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Montageschablone	•
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Umlenkweiche für Umluft	•
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•
Rückstauklappe	•

DA 1200
Unterbauhaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.

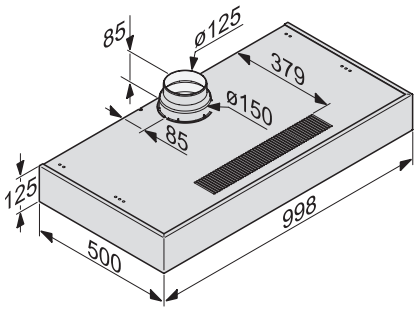

DA 1100, DA 1200 (Skizze)