DA 2360
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 584 mm Breite
- Platzsparend – passend für schmale Oberschränke ab 30 cm Tiefe
- Leistungsstark – 600 m3/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN: 4002515778272 / Materialnummer: 10451550 / Alte Materialnummer: 28236055D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 2360
Materialnummer Hersteller	10451550
EAN-Nummer	4002515778272
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Lüfterbaustein	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Tipptasten mit LED
Boosterstufen	1
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,1
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	350
Farbtemperatur in K	3000
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	250
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	360
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	600
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	64,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	50,0


DA 2360
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515778272 / Materialnummer: 10451550 / Alte Materialnummer: 28236055D

Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	250
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	500
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	584
Höhe des Haubenkörpers in mm	63
Tiefe des Haubenkörpers in mm	297
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	11,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,22
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 2360
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

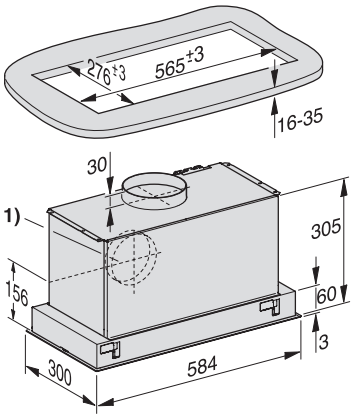

DA 2360 (Skizze)

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im, Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der, Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine, ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der, Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen,, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt, haben., 1) Abluftanschluss alternativ nach hinten