DA 2558
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 532 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 600 m3/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover

A

EAN: 4002515935446 / Materialnummer: 10751620 / Alte Materialnummer: 28255855D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 2558
Materialnummer Hersteller	10751620
EAN-Nummer	4002515935446
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Lüfterbaustein	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 15-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330

DA 2558
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935446 / Materialnummer: 10751620 / Alte Materialnummer: 28255855D

Farbtemperatur in K	3000
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	250
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	360
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	600
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	67,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	52,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	250
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	530
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	44,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	532
Höhe des Haubenkörpers in mm	50
Nettogewicht in kg	10,4
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	372
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,22
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50


DA 2558
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935446 / Materialnummer: 10751620 / Alte Materialnummer: 28255855D

Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 2558
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

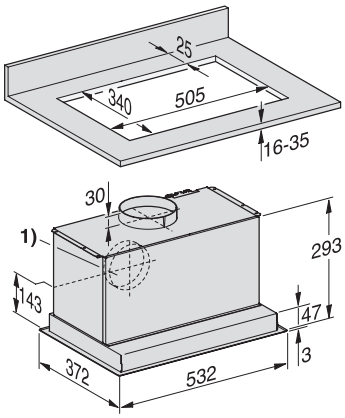

DA2450, DA2450-1, DA2558 (Skizze)

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten, Weitere Detailmaße finden Sie in der Gebrauchsanweisung!